

SEITY
西铁照明

产品全家福

PRODUCT CATALOGUE **MINI**



灯光深化设计领先 • 高端商业照明品牌
灯光深化设计领先 • 高端商业照明品牌
灯光深化设计领先 • 高端商业照明品牌
灯光深化设计领先 • 高端商业照明品牌

在照明的技术变革与应用发展中，灯光在灯具本体定制匹配的前提下，开始更为关注基于空间环境的概念与应用需求，实现与场景氛围的精准融合，韵衬出品牌以人为本的价值与格调，
灯光深化设计正是承前启后的关键一步！
我们仅仅走了 20 年...

——西铁照明



西铁照明（中山）有限公司

成立于 2007 年，是一家灯光深化设计服务领先的高端商业照明品牌

集 LED 照明产品研发、制造、销售、服务为一体的创新型照明企业。

创新研发与精工制造五大照明产品类别：

嵌入式系列、轨道式系列、明装式系列、线性式系列、装饰式系列

深耕五大照明应用领域系统化整体定制解决方案：

高端酒店、别墅会所、博物馆、商业综合体、办公空间。

执行 ISO9001:2015 国际质量管理体系，通过中国 CCC、欧盟 CE/ROHS 等国内外权威认证。

合作供应美、德、英、意、俄等全球 100+ 国家及地区，销售网络与服务中心覆盖国内 300+ 城市。

在照明的技术变革与应用发展中，灯光在灯具本体定制匹配的前提下，开始更为关注基于空间环境的概念与应用需求，实现与场景氛围的精准融合，从而韵衬出品牌以人为本的价值与格调，而灯光深化设计正是承前启后的关键一步.....

100+

海外市场
国家 / 地区

400+

中国市场
覆盖城市

120+

获得
专利数量

30+

行业荣誉
奖项

100+


知名品牌
合作数量

20000m²


工业园
面积



全球合作品牌



我们致力于人类健康光环境的研究，不断优化、迭代产品，以满足客户的个性化需求，为市场提供宜商、宜业、宜居、宜人的健康光环境系统解决方案，推动照明行业的可持续发展。

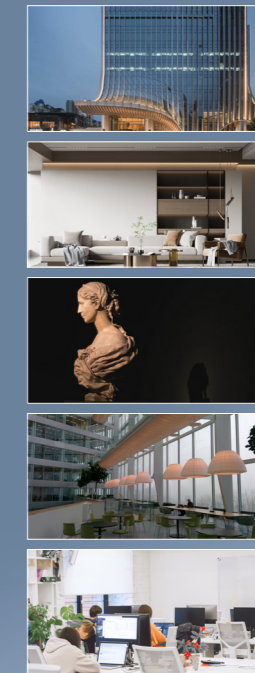

高端酒店

豪宅别墅

博物馆

商业综合体

办公空间



发展历程

2007

创立西铁照明
SEITY 西铁照明

2009

完成 ISO 9001 国际质量管理体系认证/CE认证
准入欧洲ODM市场

2013

成立西铁灯光实验室,
专注健康光环境研究

2017

完成制程工艺闭环管控
成为广州设计周首荐品牌

2011

与PHILIPS
达成战略合作

2015

通过UL认证
准入北美市场

2018

入选中国十大商照工程品牌
与Philips达成精英战略合作

2019

布局全国设计师交流会

2021

完成100+西铁光体验中心布局

2022

亚太设计师大赛推荐品牌
布局智能照明市场

2023

入选中国十大商业照明品牌
突破300+西铁光体验中心

2024

五连冠“中国十大商业照明品牌”
启动品牌战略升级

SEITY

2025

梵高系列获德国红点奖
入选中国十大设计师推荐品牌、
中国十大智能灯光品牌、
中国十大商业照明品牌

目录 CONTENTS

 ▶ 02	 ▶ 43	 ▶ 47	 ▶ 69	 ▶ 81
筒射灯 DOWNLIGHT SPOT	导轨灯 TRACK LIGHT	磁吸灯 MAGNETIC LAMP	格栅灯 GRID LIGHT	线性灯 LINEAR LIGHT
 ▶ 87	 ▶ 89	 ▶ 95	 ▶ 97	 ▶ 103
地脚灯 FLOOR LAMP	灯带 LED STRIP	庭院灯 GARDEN LIGHT	电源 功率 SUPPLY	电工 ELECTRICIAN



筒射灯 DOWNLIGHT SPOT


 ▶ 03	 ▶ 22	 ▶ 32
梵高系列 VANGO	星语 / 星辰系列 STARS	星耀系列 STARRY
 ▶ 05	 ▶ 24	 ▶ 33
欧陆系列 EURO	半夏系列 PINELLIA	全景系列 PANORAMIC
 ▶ 10	 ▶ 25	 ▶ 34
飞天系列 SKY	灵犀系列 TACIT	光谱系列 SPECTRUM
 ▶ 13	 ▶ 26	 ▶ 35
飞驰 II 代 FEIZ II	星月系列 STAR-MOON	光辉系列 MOON
 ▶ 15	 ▶ 29	 ▶ 37
飞驰 III 代 FEIZ III	飞腾系列 PHAETON	光年系列 LIGHTYEAR
 ▶ 17	 ▶ 30	 ▶ 39
飞跃系列 LEAP	飞腾 II 系列 PHAETON II	光芒系列 RADIANCE
 ▶ 21	 ▶ 31	 ▶ 41
明希系列 MUNCH	飞宇系列 FEIYU	明赫系列 MINGHE

梵高系列

VANGO Series

大成之作，为您倾力而铸

全新的光学设计
以非凡光质，呈现优异光影
多功能的结构设计
融合重点与洗墙照明功能
突破传统形态

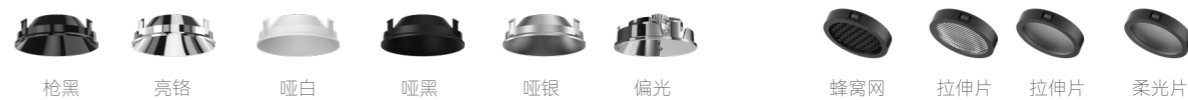

55 开孔类

168 001-55
有边款
φ55

光源: LED
功率: 5W / 7W / 9W
光束角: 8° / 12° / 24° / 36° / 50° / 偏光洗墙
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 双色温 2700-6000K
开孔: φ55mm
尺寸: φ60xH75mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

168 002-55
无边款
φ55

光源: LED
功率: 5W / 7W / 9W
光束角: 8° / 12° / 24° / 36° / 50° / 偏光洗墙
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 双色温 2700-6000K
开孔: φ55mm
尺寸: φ80xH75mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

75 开孔类

168 001-75
有边款
φ75

光源: LED
功率: 5W / 7W / 9W / 12W / 15W
光束角: 3° / 8° / 12° / 24° / 36° / 50° / 偏光洗墙 / 8°-40°变焦
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 双色温 2700-6000K
开孔: φ75mm
尺寸: φ82xH92mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

168 002-75
无边款
φ75

光源: LED
功率: 5W / 7W / 9W / 12W / 15W
光束角: 3° / 8° / 12° / 24° / 36° / 50° / 偏光洗墙 / 8°-40°变焦
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 双色温 2700-6000K
开孔: φ75mm
尺寸: φ103xH92mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

明装类

512 138
明装筒灯

光源: LED
功率: 5W / 7W / 9W
光束角: 12° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
尺寸: φ53xH80
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

512 138-1
吊装筒灯

光源: LED
功率: 5W / 7W / 9W
光束角: 12° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
尺寸: φ53xH80
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

512 139
明装筒灯

光源: LED
功率: 5W / 7W / 9W / 12W / 15W
光束角: 12° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
尺寸: φ73xH90
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

512 139-1
吊装筒灯

光源: LED
功率: 5W / 7W / 9W / 12W / 15W
光束角: 12° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
尺寸: φ73xH90
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95



灯光深化设计领先 · 高端商业照明品牌



欧陆系列

EURO Series

五星级酒店灯光专家

时尚设计、进口 COB 光源、TIR 反渗透控光技术、黑光防眩技术，自然高颜值、高品质、高性能。

以出色的光学性能，优秀的灯体结构设计和高效的散热系统，性能卓越，同时解决安装及施工上的繁琐问题，

助力多位设计师赢得国内外设计大奖。



灯光深化设计领先

高端商业照明品牌



35 开孔类

111 003-35
有边款

光源: LED COB
功率: 3W / 5W / 7W
光束角: 8° / 15° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: $\phi 35$ mm
尺寸: 3W / 5W : $\phi 40.5 \times H 56.5$ mm
7W : $\phi 40.5 \times H 71.5$ mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

111 004-35
无边款

光源: LED COB
功率: 3W / 5W / 7W
光束角: 8° / 15° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: $\phi 35$ mm
尺寸: 3W / 5W : $\phi 60 \times H 57$ mm
7W : $\phi 60 \times H 72$ mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

55 开孔类

111 013-1
有边款

光源: LED COB
功率: 3W / 5W / 7W / 9W
光束角: 10° / 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: $\phi 55$ mm
尺寸: $\phi 60 \times H 75$ mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

111 014-1
无边款

光源: LED COB
功率: 3W / 5W / 7W / 9W
光束角: 10° / 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: $\phi 55$ mm
尺寸: $\phi 80 \times H 80$ mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

75 开孔类

111 003-1S
有边款

光源: LED COB
功率: 3W / 5W / 7W / 9W
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K
开孔: $\phi 75$ mm
尺寸: $\phi 84 \times H 65$ mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

111 004-1S
超薄无边款

光源: LED COB
功率: 3W / 5W / 7W / 9W
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K
开孔: $\phi 75$ mm
尺寸: $\phi 103 \times H 65$ mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

111 003-2S
超薄有边椭圆孔

光源: LED COB
功率: 3W / 5W / 7W / 9W
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K
开孔: $\phi 75$ mm
尺寸: $\phi 84 \times H 65$ mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

111 004-2S
超薄无边椭圆孔

光源: LED COB
功率: 3W / 5W / 7W / 9W
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K
开孔: $\phi 75$ mm
尺寸: $\phi 103 \times H 65$ mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95



111 003-3S
超薄有边小圆孔

光源: LED COB
功率: 3W / 5W / 7W / 9W
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K
开孔: $\phi 75\text{mm}$
尺寸: $\phi 84 \times H 65\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95



111 004-3S
超薄无边小圆孔

光源: LED COB
功率: 3W / 5W / 7W / 9W
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K
开孔: $\phi 75\text{mm}$
尺寸: $\phi 103 \times H 65\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95



111 003-2L
有边椭圆孔

光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W / 15W
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: $\phi 75\text{mm}$
尺寸: $\phi 84 \times H 116\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95



111 004-2L
无边椭圆孔

光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W / 15W
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: $\phi 75\text{mm}$
尺寸: $\phi 103 \times H 116\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95



111 003-1
有边款

光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W / 12W
光束角: 3° / 10° / 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: $\phi 75\text{mm}$
尺寸: $\phi 84 \times H 91.5\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95



111 004-1
无边款

光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W / 12W
光束角: 3° / 10° / 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: $\phi 75\text{mm}$
尺寸: $\phi 103 \times H 91.5\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95



111 003-3L
有边小圆孔

光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W / 15W
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: $\phi 75\text{mm}$
尺寸: $\phi 84 \times H 116\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95



111 004-3L
无边小圆孔

光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W / 15W
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: $\phi 75\text{mm}$
尺寸: $\phi 103 \times H 116\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95




111 003-2
有边椭圆孔

光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W / 12W
光束角: 3° / 10° / 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: $\phi 75\text{mm}$
尺寸: $\phi 84 \times H 91.5\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95




111 004-2
无边椭圆孔

光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W / 12W
光束角: 3° / 10° / 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: $\phi 75\text{mm}$
尺寸: $\phi 103 \times H 91.5\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

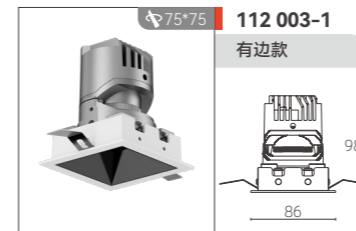

112 003-1
有边款

光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W / 12W
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: 75x75mm
尺寸: L86xW86xH98mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

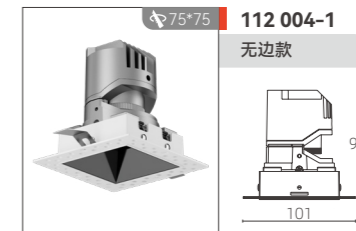

112 004-1
无边款

光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W / 12W
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: 75x75mm
尺寸: L101xW101xH98mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95



111 003-3
有边小圆孔

光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W / 12W
光束角: 3° / 10° / 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: $\phi 75\text{mm}$
尺寸: $\phi 84 \times H 91.5\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95



111 004-3
无边小圆孔

光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W / 12W
光束角: 3° / 10° / 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: $\phi 75\text{mm}$
尺寸: $\phi 103 \times H 91.5\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95



112 023-1
双头有边款

光源: LED COB
功率: 5W*2 / 7W*2 / 9W*2 / 12W*2
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: 155x75mm
尺寸: L163.5xW86xH98mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95



111 003-1L
有边款


光源: LED COB
功率: 9W / 12W / 15W
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: $\phi 75\text{mm}$
尺寸: $\phi 84 \times H 116\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95



111 004-1L
无边款

光源: LED COB
功率: 9W / 12W / 15W
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: $\phi 75\text{mm}$
尺寸: $\phi 103 \times H 116\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95


95 开孔类

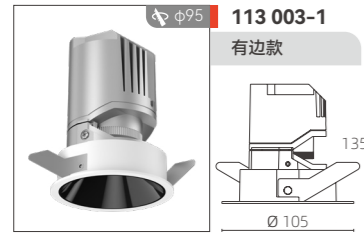


113 003-1
有边款
光源: LED COB
功率: 15W / 18W / 20W / 25W
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: $\phi 95\text{mm}$
尺寸: $\phi 105\text{xH}135\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95



113 004-1
无边款
光源: LED COB
功率: 15W / 18W / 20W / 25W
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: $\phi 95\text{mm}$
尺寸: $\phi 130\text{xH}135\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

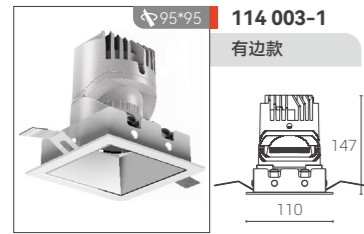

114 003-1
有边款
光源: LED COB
功率: 15W / 18W / 20W / 25W
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: 95x95mm
尺寸: L110xW110xH147mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

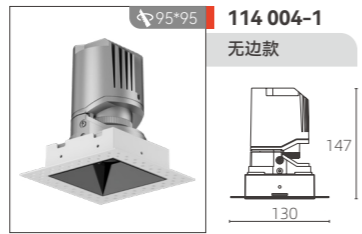

114 004-1
无边款
光源: LED COB
功率: 15W / 18W / 20W / 25W
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: 95x95mm
尺寸: L130xW130xH147mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95



114 023-1
双头有边款
光源: LED COB
功率: 15W*2 / 18W*2 / 20W*2 / 25W*2
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: 195x95mm
尺寸: L210xW110xH147mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

125 开孔类



115 003-1
有边款
光源: LED COB
功率: 30W / 35W
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K
开孔: $\phi 125\text{mm}$
尺寸: $\phi 138\text{xH}162\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

飞天系列

SKY II Series

全新技术 · 升华艺术

灵感源自宇宙的深邃与辽阔,
飞天系列以全新光学结构与工艺,
将光线化为细腻的艺术语言,
不止于照明, 更是空间情绪的缔造者。



灯光深化设计领先 · 高端商业照明品牌



55 开孔类

170 001-55 有边款

光源: LED
功率: 5W 7W 9W
光束角: 6° 10° 15° 24° 36°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
开孔: $\phi 55\text{mm}$
尺寸: $\phi 61.5 \times H78\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

170 002-55 无边款

光源: LED
功率: 5W 7W 9W
光束角: 6° 10° 15° 24° 36°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
开孔: $\phi 55\text{mm}$
尺寸: $\phi 83 \times H78\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

170 001-55D 大弧面款

光源: LED
功率: 5W 7W 9W
光束角: 6° 10° 15° 24° 36°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
开孔: $\phi 55\text{mm}$
尺寸: $\phi 61.5 \times H78\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

170 001-55H 小孔弧面款

光源: LED
功率: 5W 7W 9W
光束角: 24° 36°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
开孔: $\phi 55\text{mm}$
尺寸: $\phi 61.5 \times H78\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

170 001-55P 小孔平面款

光源: LED
功率: 5W 7W 9W
光束角: 24° 36°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
开孔: $\phi 55\text{mm}$
尺寸: $\phi 61.5 \times H78\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

明装类

170 101-75 吸顶式

光源: LED
功率: 9W 12W 15W 20W
光束角: 15° 24° 36°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
2700K-6000K
尺寸: $\phi 77 \times H125\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

170 301-75 吊装式

光源: LED
功率: 9W 12W 15W 20W
光束角: 15° 24° 36°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
2700K-6000K
尺寸: $\phi 77 \times H125\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

75 开孔类

170 001-75 有边款

光源: LED
功率: 5W 7W 9W 12W 15W
光束角: 4° 8° 15° 24° 36°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
2700K-6000K
开孔: $\phi 75\text{mm}$
尺寸: $\phi 81 \times H90.5\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

170 002-75 无边款

光源: LED
功率: 5W 7W 9W 12W 15W
光束角: 4° 8° 15° 24° 36°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
2700K-6000K
开孔: $\phi 75\text{mm}$
尺寸: $\phi 103 \times H90.5\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

170 001-75D 大弧面款

光源: LED
功率: 5W 7W 9W 12W 15W
光束角: 4° 8° 15° 24° 36°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
2700K-6000K
开孔: $\phi 75\text{mm}$
尺寸: $\phi 81 \times H89.2\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

170 001-75H 小孔弧面款

光源: LED
功率: 5W 7W 9W 12W 15W
光束角: 24° 36°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
开孔: $\phi 75\text{mm}$
尺寸: $\phi 81 \times H89.2\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

170 001-75P 小孔平面款

光源: LED
功率: 5W 7W 9W 12W 15W
光束角: 24° 36°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
开孔: $\phi 75\text{mm}$
尺寸: $\phi 81 \times H89.2\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

95 开孔类

170 001-95 有边款

光源: LED
功率: 20W 25W 30W
光束角: 15° 24° 36°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
2700K-6000K
开孔: $\phi 95\text{mm}$
尺寸: $\phi 102.5 \times H130\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

飞驰 II 代

FEIZ II Series

逐光飞翔，筑梦成真

高效能量转换、优越散热系统，性能稳定、节能环保、使用持久。
时尚设计、进口 COB 光源、TIR 反渗透控光技术、黑光防眩技术，
打造光效纯净自然光，为您营造一个梦想舒适空间。



55 开孔类

φ55 161 013-1
有边框

光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: φ55mm
尺寸: φ60xH76.5mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

φ55 161 014-1
无边框

光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: φ55mm
尺寸: φ80xH76.5mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

75 开孔类

φ75 161 003-1
有边框

光源: LED COB
功率: 7W / 9W / 12W
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: φ75mm
尺寸: φ84xH88mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

φ75 161 004-1
无边框

光源: LED COB
功率: 7W / 9W / 12W
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: φ75mm
尺寸: φ103xH88mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

φ75 161 003-2
有边框

光源: LED COB
功率: 3W / 5W / 7W / 9W / 12W
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: φ75mm
尺寸: φ84xH88mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

φ75 161 003-3
无边框

光源: LED COB
功率: 3W / 5W / 7W / 9W / 12W
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: φ75mm
尺寸: φ84xH88mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

灯光深化设计领先

高端商业照明品牌




飞驰 III 代

FEIZ III Series

「破阵列光学设计」

全新首发·创新光学结构扩大出光面
兼具高光效与深防眩工艺
呈现通透视界与全新感官体验

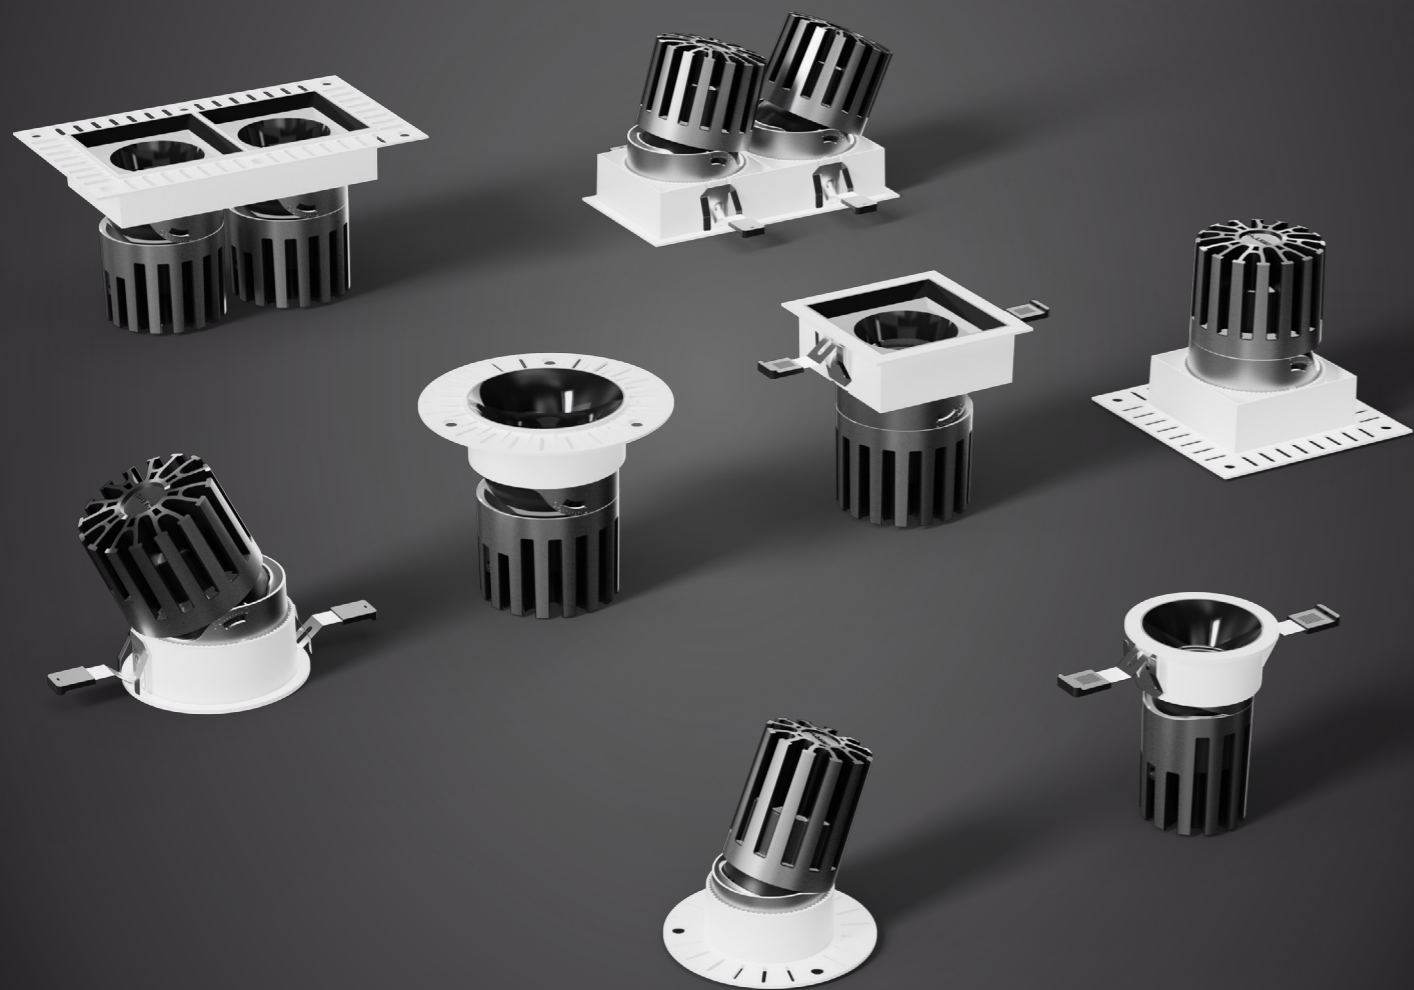

55 开孔类

166001-55 圆形有边款
光源: LED COB
功率: 5W 7W 9W
光束角: 15° 24° 36° 50°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
2700K-6000K
开孔: $\phi 55$ mm
尺寸: $\phi 62 \times H 85$ mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

166002-55 圆形无边款
光源: LED COB
功率: 5W 7W 9W
光束角: 15° 24° 36° 50°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
2700K-6000K
开孔: $\phi 55$ mm
尺寸: $\phi 83 \times H 85$ mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

75 开孔类

166001-75 圆形有边款
光源: LED COB
功率: 5W 7W 9W 12W 15W
光束角: 15° 24° 36° 50°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
2700K-6000K
开孔: $\phi 75$ mm
尺寸: $\phi 82 \times H 95.8$ mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

166002-75 圆形无边款
光源: LED COB
功率: 5W 7W 9W 12W 15W
光束角: 15° 24° 36° 50°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
2700K-6000K
开孔: $\phi 75$ mm
尺寸: $\phi 114 \times H 95.8$ mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

166001-75F 方形有边款
光源: LED COB
功率: 5W 7W 9W 12W 15W
光束角: 15° 24° 36° 50°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
2700K-6000K
开孔: 75*75mm
尺寸: 85x85x97.4mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

166002-75F 方形无边款
光源: LED COB
功率: 5W 7W 9W 12W 15W
光束角: 15° 24° 36° 50°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
2700K-6000K
开孔: 75*75mm
尺寸: 113x113x97.4mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

166021-75F 方形双头有边
光源: LED COB
功率: 5W*2 7W*2 9W*2 12W*2 15W*2
光束角: 15° 24° 36° 50°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
2700K-6000K
开孔: 75*147mm
尺寸: 156.7x85x97.4mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

166022-75F 方形双头无边
光源: LED COB
功率: 5W*2 7W*2 9W*2 12W*2 15W*2
光束角: 15° 24° 36° 50°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
2700K-6000K
开孔: 75*147mm
尺寸: 184.7x113x97.4mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

灯光深化设计领先

高端商业照明品牌



飞跃系列


LEAP Series

西铁照明革新之作

全新光学设计, 透镜自带防眩
光效细腻均匀




55 开孔类

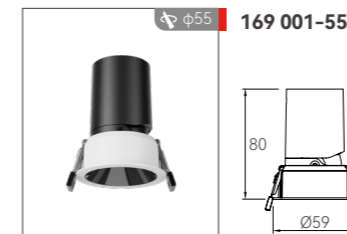


169 001-55

光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W
光束角: 15° / 24° / 36° / 45°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 2700K-6000K
开孔: ϕ 55mm
尺寸: ϕ 59xH80mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

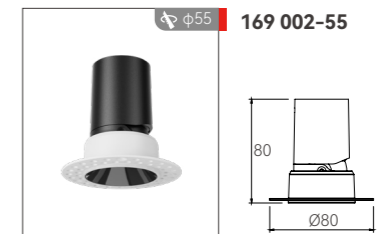


169 002-55

光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W
光束角: 15° / 24° / 36° / 45°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 2700K-6000K
开孔: ϕ 55mm
尺寸: ϕ 80xH80mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

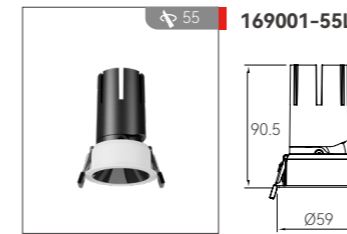


169001-55L

光源: LED COB
功率: 9W / 12W
光束角: 15° / 24° / 36° / 45°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 2700K-6000K
开孔: ϕ 55mm
尺寸: ϕ 61xH90.5mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

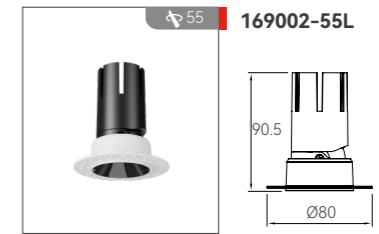


169002-55L

光源: LED COB
功率: 9W / 12W
光束角: 15° / 24° / 36° / 45°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 2700K-6000K
开孔: ϕ 55mm
尺寸: ϕ 80xH90.5mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

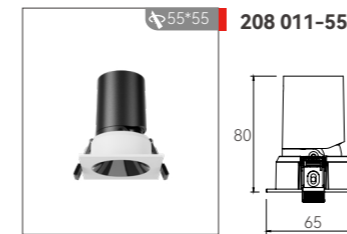


208 011-55

光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W
光束角: 15° / 24° / 36° / 45°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 2700K-6000K
开孔: 55x55mm
尺寸: 65xH80mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

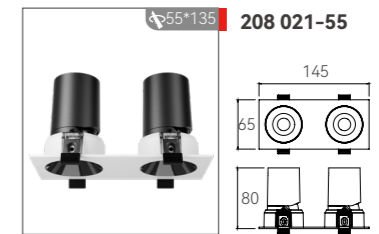


208 021-55

光源: LED COB
功率: 5Wx2 / 7Wx2 / 9Wx2
光束角: 15° / 24° / 36° / 45°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 2700K-6000K
开孔: 55x135mm
尺寸: 145x65x80mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

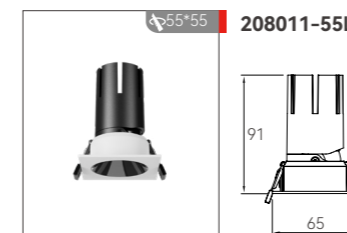

208011-55L

光源: LED COB
功率: 9W / 12W
光束角: 15° / 24° / 36° / 45°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: 55x55mm
尺寸: 65x65xH90.5mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

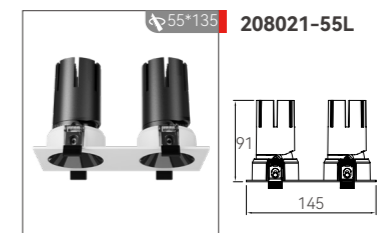











208021-55L

光源: LED COB
功率: 9Wx2 / 12Wx2
光束角: 15° / 24° / 36° / 45°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: 55x135mm
尺寸: 145x65xH90.5mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95





灯光深化设计领先 · 高端商业照明品牌



75 开孔类

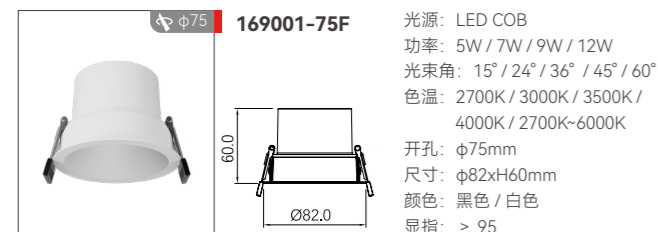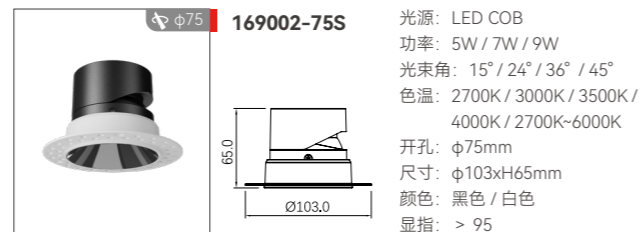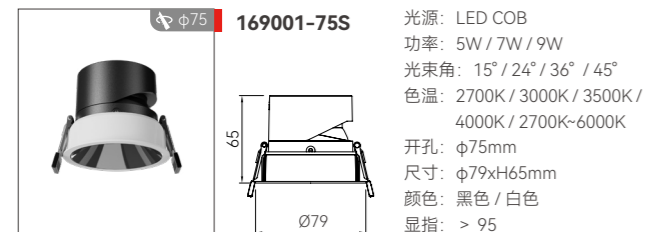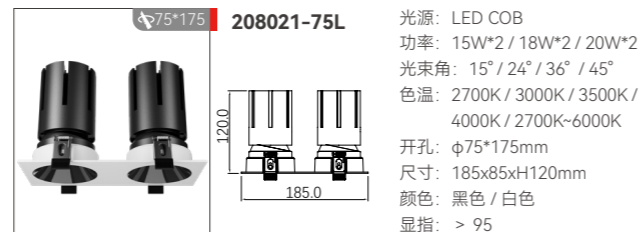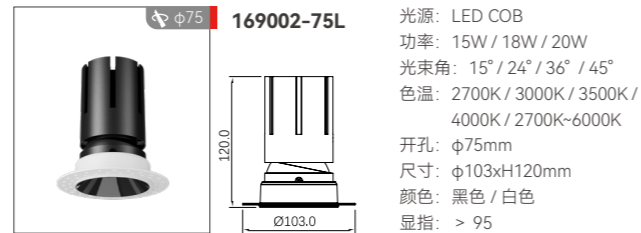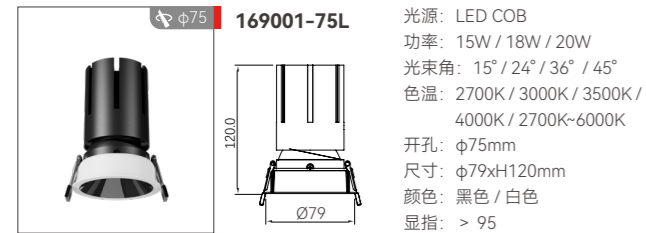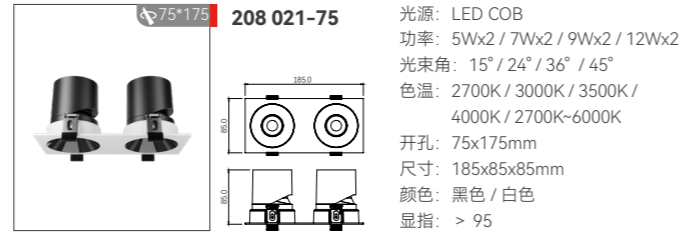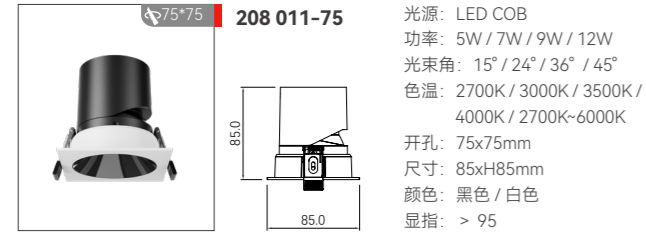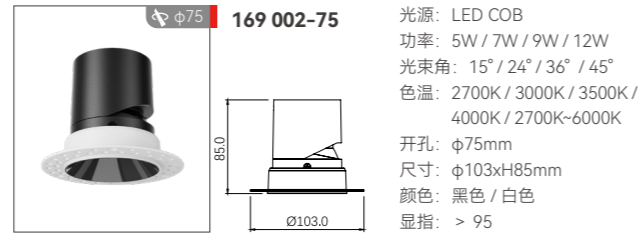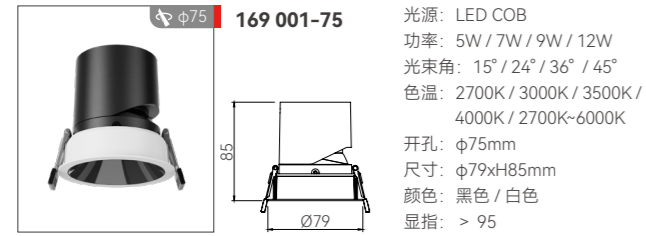

95 开孔类

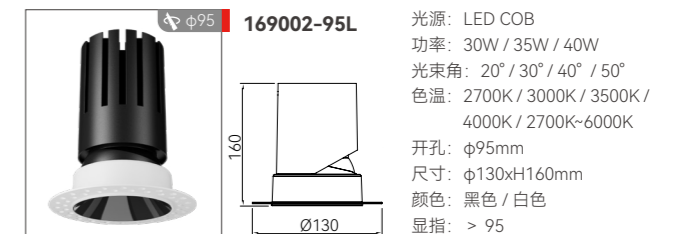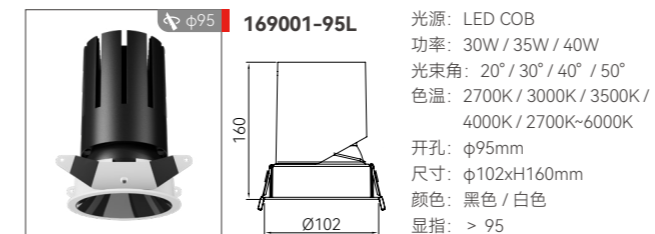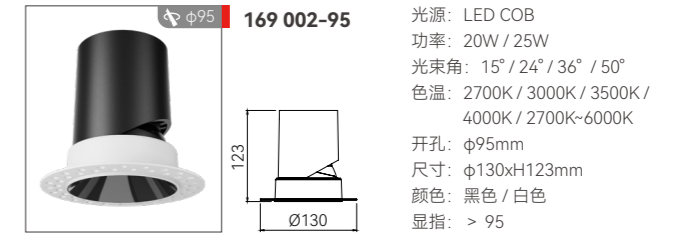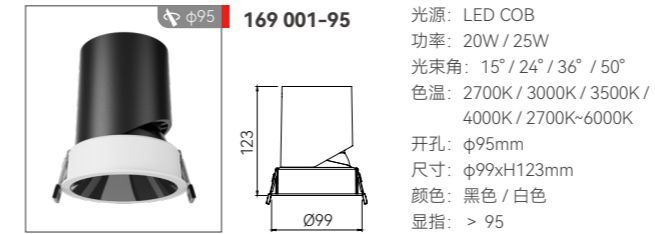

明希系列


MUNCH Series

节奏大师，空间艺术
每一次律动，都流淌出动人的乐章。



φ55 **102 009-300**
明希棍子灯

光源: LED SMD
功率: 3W / 5W
光束角: 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: φ55mm
尺寸: φ60xH303mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

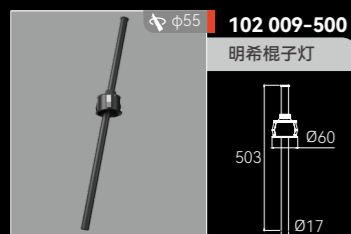

φ55 **102 009-500**
明希棍子灯

光源: LED SMD
功率: 3W / 5W
光束角: 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: φ55mm
尺寸: φ60xH503mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95



灯光深化设计领先

高端商业照明品牌




星语 / 星辰系列

STARLA / STARS Series

星光如诗，熠熠生辉

宛若世间最动人的呢喃，它能自成空间，也能化为一片美丽的星河。
每一个角度，都映照出无尽的神秘与魅力。

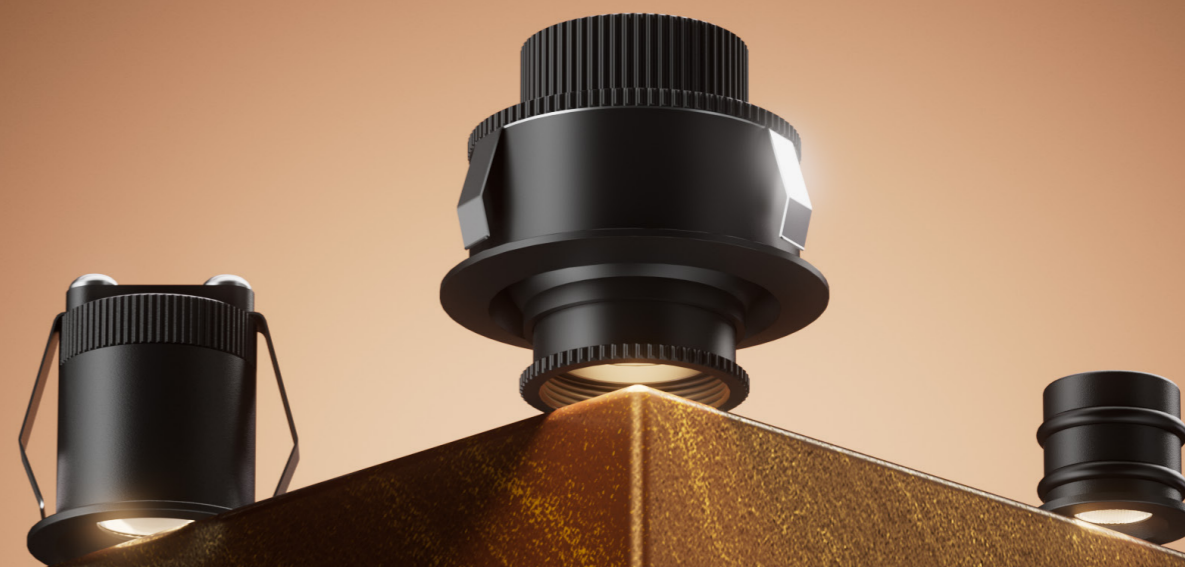

灯光深化设计领先

高端商业照明品牌



星语系列

小而精，隐于形

小开孔，低电压，超窄空间的福星，
满天星光造型轻松打造
小尺寸，深防眩。



131 000
星语橱柜灯

系列名称: 星语
光源: LED SMD (24V 恒压)
功率: 1W
光束角: 20° / 36° / 60°
色温: 2700K / 3000K / 3500K /
4000K / 6500K
开孔: ϕ 15mm
尺寸: ϕ 17.5xH15mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90



131 008
星语橱柜灯

系列名称: 星语
光源: LED SMD (24V 恒压)
功率: 1W
光束角: 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K /
4000K / 6500K
开孔: ϕ 15mm
尺寸: ϕ 19xH28mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90



131 008-2
星语橱柜灯

系列名称: 星语
光源: LED SMD (24V 恒压)
功率: 1W
光束角: 20° / 36° / 60°
色温: 2700K / 3000K / 3500K /
4000K / 6500K
开孔: ϕ 15mm
尺寸: ϕ 19xH28mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

星辰系列

万向摆角，无极变焦

灵活自如，刻度清晰，
防滑条纹设计，精密无间，
应用领域: 博物馆照明



131 010
万向转角可变焦

系列名称: 星辰
光源: LED COB
功率: 3W / 5W
光束角: 8° - 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K /
4000K / 5000K
开孔: ϕ 45mm
尺寸: ϕ 50xH55.1mm
颜色: 黑色
显指: > 95

半夏系列

PINELLIA Series

花开半夏，美丽依旧

那一片夏花，如同梦境般绚烂，绽放出无尽的美丽。
只愿人生如夏花般灿烂。



102 115-75B
明装可调角射灯

光源: LED COB
功率: 5W / 7W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K /
4000K / 5000K
尺寸: ϕ 70xH73mm
颜色: 黑色 / 白色 / 金色 / 银色
显指: > 95



102 015-75B
嵌入式可调角射灯

光源: LED COB
功率: 5W / 7W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K /
4000K / 5000K
开孔: ϕ 75mm
尺寸: ϕ 81xH58mm
颜色: 黑色 / 白色 / 金色 / 银色
显指: > 95

灯光深化设计领先 · 高端商业照明品牌




灵犀系列

TACIT Series

心有灵犀，不言而喻

是默契，也是相守的承诺；
外形小巧，光束角、焦距可自由调控。



蜂窝网 拉伸膜

35 开孔类

102 013-35 嵌入式定焦射灯

光源: LED COB
功率: 5W / 7W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
开孔: $\phi 35\text{mm}$
尺寸: $\phi 27.2 \times H 70\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

102 013-35T 嵌入式变焦射灯

光源: LED COB
功率: 5W / 7W
光束角: 8° ~ 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: $\phi 35\text{mm}$
尺寸: $\phi 27.2 \times H 58.6\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

102 013-35B 嵌入式定焦射灯

光源: LED COB
功率: 5W / 7W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
开孔: $\phi 35\text{mm}$
尺寸: $\phi 41 \times H 21\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

102 013-35TB 嵌入式变焦射灯

光源: LED COB
功率: 3W
光束角: 8° ~ 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
开孔: $\phi 35\text{mm}$
尺寸: $\phi 41 \times H 21\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

明装类

102 113-35 明装定焦射灯

光源: LED COB
功率: 5W / 7W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
尺寸: $\phi 27.2 \times H 70\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

102 113-35T 明装变焦射灯

光源: LED COB
功率: 3W
光束角: 8° ~ 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: $\phi 27.2 \times H 58.6\text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

星月系列

STAR-MOON Series

方寸之间 · 自有星月

在韵衬中勾勒光影的足迹，
重构生活的品调！
让每一束光，
不仅仅是恰到好处，
更是恰如其分.....



灯光深化设计领先 · 高端商业照明品牌





洗墙灯反光杯: 亮铬 枪黑

55 开孔类

102 015-55 基础款
光源: LED
功率: 5W / 7W / 9W
光束角: 4° / 15° / 24° / 36° / 45°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 2700-6000K
开孔: $\phi 55$ mm
尺寸: $\phi 60 \times H43.6$ mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

102 015-55H 小孔弧面款
光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
开孔: $\phi 55$ mm
尺寸: $\phi 60 \times H43.6$ mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95



102 015-55P 小孔平面款
光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
开孔: $\phi 55$ mm
尺寸: $\phi 60 \times H43.6$ mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

102 015-55G 小孔平面感应款
光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
开孔: $\phi 55$ mm
尺寸: $\phi 60 \times H43.6$ mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

102015-55A 洗墙款
光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W
光束角: 偏光洗墙
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 2700-6000K
开孔: $\phi 55$ mm
尺寸: $\phi 60 \times H43.6$ mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

102015-55M 镜前美颜款
光源: LED COB
功率: 7W / 9W
光束角: 80° x 40°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
开孔: $\phi 55$ mm
尺寸: $\phi 60 \times H43.6$ mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

镜前美颜灯安装示意图

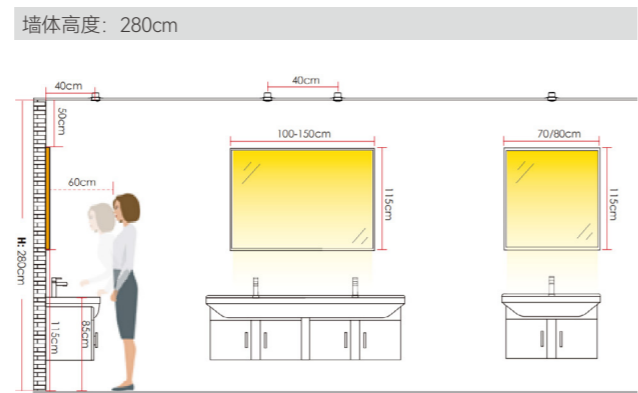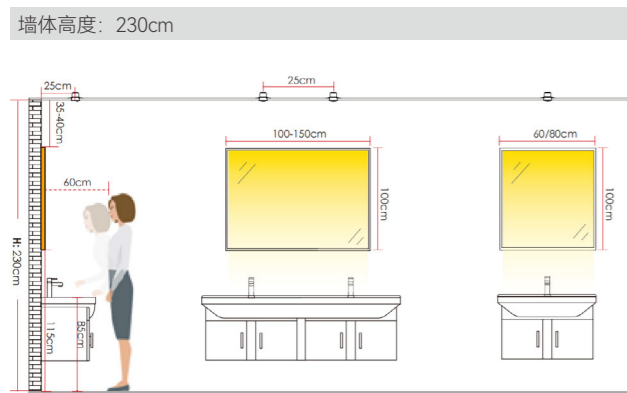

洗墙灯反光杯: 亮铬 枪黑

75 开孔类

102 015-75 基础款
光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W / 12W
光束角: 4° / 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 2700-6000K
开孔: $\phi 75$ mm
尺寸: $\phi 80 \times H57.2$ mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

102 015-75H 小孔弧面款
光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W / 12W
光束角: 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
开孔: $\phi 75$ mm
尺寸: $\phi 80 \times H57.2$ mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

102 015-75P 小孔平面款
光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W / 12W
光束角: 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
开孔: $\phi 75$ mm
尺寸: $\phi 80 \times H57.2$ mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

102 015-75G 小孔平面感应款
光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W / 12W
光束角: 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
开孔: $\phi 75$ mm
尺寸: $\phi 80 \times H57.2$ mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

102015-75A 洗墙款
光源: LED COB
功率: 9W / 12W
光束角: 偏光洗墙
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 2700-6000K
开孔: $\phi 75$ mm
尺寸: $\phi 80 \times H68.4$ mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

102 015-75M 镜前美颜款
光源: LED COB
功率: 9W / 12W
光束角: 80° x 40°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
开孔: $\phi 75$ mm
尺寸: $\phi 80 \times H57.2$ mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

102015-75D 大弧面款
光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W / 12W
光束角: 4° / 15° / 24° / 36° / 45°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 2700-6000K
开孔: $\phi 75$ mm
尺寸: $\phi 80 \times H57.2$ mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 95

飞腾系列

PHAETON Series



飞腾 II 系列

PHAETON II Series

向光而生，舒适相伴

搭载优质 COB 芯片与专业光学设计
高显指还原真实色彩，搭配深防眩透镜
光线柔和均匀，视觉体验舒适护眼
铝合金一体压铸，散热快、损耗低



104 011-55 有边框
光源: LED COB
功率: 7W
光束角: 24° / 36°
色温: 3000K / 3500K / 4000K
开孔: $\phi 55\text{mm}$
尺寸: $\phi 63 \times H 75\text{mm}$
颜色: 白色
显指: > 90

104 011-75 有边框
光源: LED COB
功率: 9W
光束角: 24° / 36°
色温: 3000K / 3500K / 4000K
开孔: $\phi 75\text{mm}$
尺寸: $\phi 83 \times H 74\text{mm}$
颜色: 白色
显指: > 90

104 011-55 II 有边框
光源: LED COB
功率: 7W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 3000K / 3500K / 4000K
开孔: $\phi 55\text{mm}$
尺寸: $\phi 62 \times H 78\text{mm}$
颜色: 白色
显指: ≥ 95

104 011-75 II 有边框
光源: LED COB
功率: 9W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 3000K / 3500K / 4000K
开孔: $\phi 75\text{mm}$
尺寸: $\phi 83 \times H 83\text{mm}$
颜色: 白色
显指: ≥ 95


飞宇系列

SKYWARD Series

工程项目专属产品

精控防眩

高光色饱和度 & 逼真度

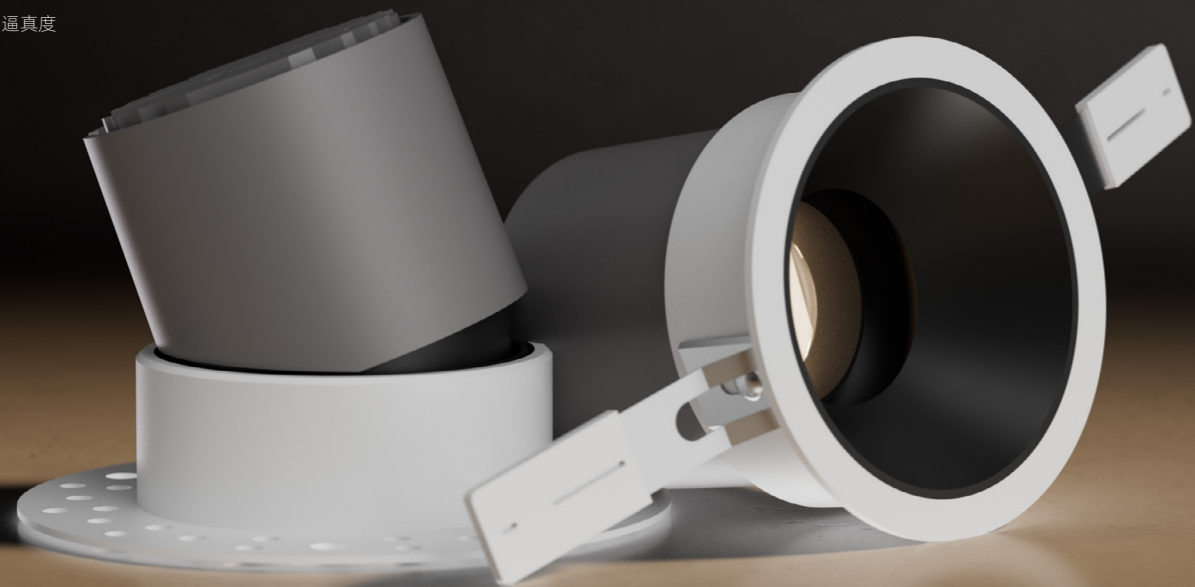

104 015-55 φ55 嵌入式

光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K

开孔: φ75mm
尺寸: φ63xH77mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

104 015-75 φ75 嵌入式

光源: LED COB
功率: 5W / 7W / 9W / 12W
光束角: 15° / 24° / 36° / 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K

开孔: φ75mm
尺寸: φ83xH80mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

灯光深化设计领先

高端商业照明品牌



星耀系列

STARRY Series

匠心打造, 星空传说

精工雕刻铝散热器, 快速导热, 使用寿命长
高光通、进口透镜, TIR 反渗透透光技术, 色彩、光效更完美



25 开孔类

131 001 φ25 小圆孔下照式

光源: LED COB
功率: 2W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

开孔: φ25mm
尺寸: φ30xH24mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

55 开孔类

131 005 φ55 下照式矮款

光源: LED COB
功率: 5W
光束角: 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

开孔: φ55mm
尺寸: φ99xH109mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

35 开孔类

131 003 φ35 下照式矮款

光源: LED COB
功率: 2W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

开孔: φ35mm
尺寸: φ41xH33mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

131 006 φ55 下照式高款

光源: LED COB
功率: 7W
光束角: 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

开孔: φ55mm
尺寸: φ63xH81mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

131 004 φ35 下照式高款

光源: LED COB
功率: 4W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

开孔: φ35mm
尺寸: φ41xH66mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

131 007 φ55 斜照式


光源: LED COB
功率: 7W / 9W / 12W
光束角: 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

开孔: φ75mm
尺寸: φ85xH105mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90



全景系列

PANORAMIC Series



4 - 1.2 m 高空间专属配置

表面高档烤漆工艺和专利一体式散热结构，抗氧化、防腐蚀、散热快，使用寿命长。
进口 COB 光源、透镜，TIR 反渗透透光技术，缔造超群品质。




光谱系列

SPECTRUM Series

深防眩筒灯 · 工程福利灯

表面高档烤漆工艺和专利一体式散热结构，抗氧化、防腐蚀、散热快，使用寿命长。
优质 DOB 光源、节能环保，深度防眩技术，筒射两用。

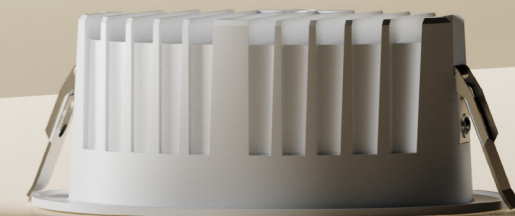

121 001-4
光源: LED COB
功率: Max 20W
光束角: 18° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K
开孔: φ102mm
尺寸: φ113.5xH127mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: ≥ 90



121 001-6
光源: LED COB
功率: Max 45W
光束角: 18° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K
开孔: φ152mm
尺寸: φ169xH158mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: ≥ 90




118 005-75
光源: LED DOB
功率: 10W
光束角: 60°
色温: 3500K / 4000K / 6000K
开孔: φ75mm
尺寸: φ85xH46mm
颜色: 白色
显指: ≥ 90



118 005-95
光源: LED DOB
功率: 15W
光束角: 60°
色温: 3500K / 4000K / 6000K
开孔: φ95mm
尺寸: φ108xH50mm
颜色: 白色
显指: ≥ 90



121 001-8
光源: LED COB
功率: Max 50W
光束角: 18° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K
开孔: φ205mm
尺寸: φ215xH156mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: ≥ 90

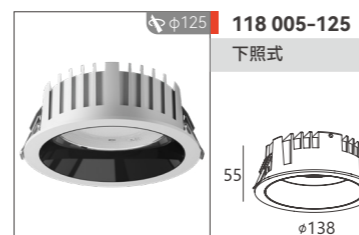


118 005-125
光源: LED DOB
功率: 20W
光束角: 60°
色温: 3500K / 4000K / 6000K
开孔: φ125mm
尺寸: φ138xH55mm
颜色: 白色
显指: ≥ 90

光辉系列

MOON Series

强劲之芯，明亮空间

矮尺寸、大功率。
 高度尺寸 108mm 款，定制最大输出功率可达 50W。
 铝合金一体压铸成型，散热效果好，结实耐用。
 进口 COB 光源、TIR 反渗透控光技术，光效纯净自然。

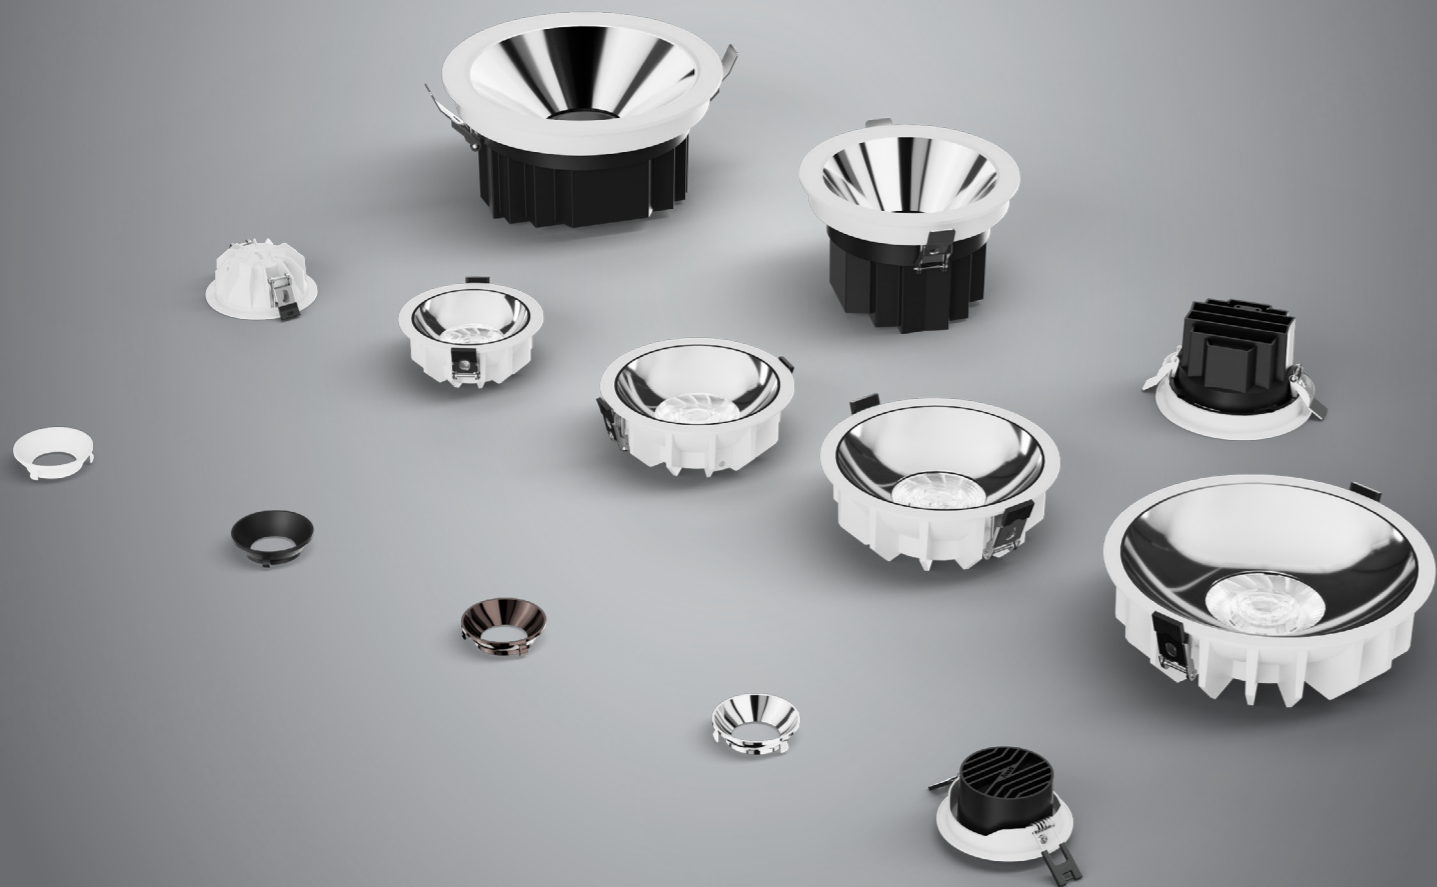

灯光深化设计领先 · 高端商业照明品牌



φ102 124 001-4
 下照式
 光源: LED COB
 功率: Max 15W
 光束角: 24° / 36° / 42°
 色温: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K
 开孔: φ102mm
 尺寸: φ112xH68mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: ≥ 90

φ155 124 001-6
 下照式
 光源: LED COB
 功率: Max 30W
 光束角: 24° / 36° / 42°
 色温: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K
 开孔: φ155mm
 尺寸: φ165xH104mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: ≥ 90

φ205 124 001-8
 下照式
 光源: LED COB
 功率: Max 50W
 光束角: 18° / 24° / 36°
 色温: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K
 开孔: φ205mm
 尺寸: φ217xH108mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: ≥ 90

φ75 118 001-3
 超薄款 7W
 光源: LED COB
 功率: 7W
 光束角: 36° / 60°
 色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
 开孔: φ75mm
 尺寸: φ84xH34mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: ≥ 90

φ95 118 001-4
 超薄款 15W
 光源: LED COB
 功率: 15W
 光束角: 36° / 60°
 色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
 开孔: φ95mm
 尺寸: φ105xH42mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: ≥ 90

φ125 118 001-5
 超薄款 20W
 光源: LED COB
 功率: 20W
 光束角: 36° / 60°
 色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
 开孔: φ125mm
 尺寸: φ136xH50mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: ≥ 90

φ150 118 001-6
 超薄款 30W
 光源: LED COB
 功率: 30W
 光束角: 36° / 60°
 色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
 开孔: φ150mm
 尺寸: φ162xH58mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: ≥ 90

φ200 118 001-8
 超薄款 44W
 光源: LED COB
 功率: 44W
 光束角: 36° / 60°
 色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
 开孔: φ200mm
 尺寸: φ213xH66mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: ≥ 90

φ75 105 009
 可调式
 光源: LED COB
 功率: 9W
 光束角: 24° / 36°
 色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
 开孔: φ75mm
 尺寸: φ83xH36mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: ≥ 90

可选配件



光年系列

LIGHTYEAR Series

纯净光感，舒适体验

优质 COB 光源，高光效、高显指、深藏防眩。

优质铝材灯体，高效芯片，

散热优良，高效节能，使用寿命长。



117 002-75
泛光款 10W
光源: LED COB
功率: 10W
光束角: 60°
色温: 3000K / 3500K / 4000K / 6000K
开孔: $\phi 75\text{mm}$
尺寸: $\phi 86 \times H 63\text{mm}$
颜色: 白色 + 白色
显指: ≥ 90



117 002-95
泛光款 15W
光源: LED COB
功率: 15W
光束角: 60°
色温: 3000K / 3500K / 4000K / 6000K
开孔: $\phi 95\text{mm}$
尺寸: $\phi 106 \times H 74.5\text{mm}$
颜色: 白色 + 白色
显指: ≥ 90



117 002-120
泛光款 24W
光源: LED COB
功率: 24W
光束角: 60°
色温: 3000K / 3500K / 4000K / 6000K
开孔: $\phi 120\text{mm}$
尺寸: $\phi 133 \times H 87\text{mm}$
颜色: 白色 + 白色
显指: ≥ 90



117 002-155
泛光款 35W
光源: LED COB
功率: 35W
光束角: 60°
色温: 3000K / 3500K / 4000K / 6000K
开孔: $\phi 155\text{mm}$
尺寸: $\phi 175 \times H 94\text{mm}$
颜色: 白色 + 白色
显指: ≥ 90



117 003-75P
深杯面光款
光源: LED COB
功率: 7W
光束角: 120°
色温: 3000K / 4000K / 6000K
开孔: $\phi 75\text{mm}$
尺寸: $\phi 81 \times H 46\text{mm}$
颜色: 白色 + 白色
显指: ≥ 90

灯光深化设计领先

高端商业照明品牌



光芒系列

RADIANCE Series

干净光，舒适光

压铸一体化设计，高效芯片，强力散热，使用更持久。
高透光PC面罩，透光均匀明亮，
面板不易发黄，光色持久干净。
防雾防眩，使用舒心。



灯光深化设计领先 · 高端商业照明品牌



光源: LED COB
功率: 5W
光束角: 120°
色温: 3000K / 4000K / 6000K
开孔: ϕ 75mm
尺寸: ϕ 95xH29mm
颜色: 白色
显指: > 90



光源: LED COB
功率: 10W
光束角: 120°
色温: 3000K / 4000K / 6000K
开孔: ϕ 95mm
尺寸: ϕ 115xH32mm
颜色: 白色
显指: > 90



光源: LED COB
功率: 15W
光束角: 120°
色温: 3000K / 4000K / 6000K
开孔: ϕ 115mm
尺寸: ϕ 140xH35mm
颜色: 白色
显指: > 90



光源: LED COB
功率: 20W
光束角: 120°
色温: 3000K / 4000K / 6000K
开孔: ϕ 145mm
尺寸: ϕ 180xH35mm
颜色: 白色
显指: > 90



光源: LED COB
功率: 30W
光束角: 120°
色温: 3000K / 4000K / 6000K
开孔: ϕ 180mm
尺寸: ϕ 220xH36mm
颜色: 白色
显指: > 90

高透光 PC 面罩

透光均匀明亮，面板不易发黄，光色持久干净，防雾防眩。

明赫系列

MINGHE Series

极简风格，时尚品味

简约的设计风格，出色的光学性能。
简约而不简单，让空间成为一种艺术。



512 131
明装筒灯

光源: LED COB
功率: 7W / 9W / 12W
光束角: 9° 20° 30° (7W9W)
24° 36° 42° (12W)
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: $\phi 85 \times H92 \text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

512 131-1
吊装筒灯

光源: LED COB
功率: 7W / 9W / 12W
光束角: 9° 20° 30° (7W9W)
24° 36° 42° (12W)
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: $\phi 85 \times H92 \text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

512 132
明装筒灯

光源: LED COB
功率: 7W / 9W / 12W
光束角: 9° 20° 30° (7W9W)
24° 36° 42° (12W)
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: $D85 \times H92 \text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

512 132-1
吊装筒灯

光源: LED COB
功率: 7W / 9W / 12W
光束角: 9° 20° 30° (7W9W)
24° 36° 42° (12W)
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: $D85 \times H92 \text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

512 133
明装筒灯

光源: LED COB
功率: 20W
光束角: 20° / 40° / 60°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: $\phi 95 \times H152 \text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90
防护等级: IP44 / IP65

512 133-1
吊装筒灯

光源: LED COB
功率: 20W
光束角: 20° / 40° / 60°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: $\phi 95 \times H152 \text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90
防护等级: IP44 / IP65

512 134
明装筒灯

光源: LED COB
功率: 25W / 30W
光束角: 20° / 40° / 60°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: $\phi 115 \times H152 \text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90
防护等级: IP44 / IP65

512 134-1
吊装筒灯

光源: LED COB
功率: 25W / 30W
光束角: 20° / 40° / 60°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: $\phi 115 \times H152 \text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90
防护等级: IP44 / IP65

512 135
明装筒灯

光源: LED COB
功率: 35W / 40W
光束角: 20° / 40° / 60°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: $\phi 140 \times H162 \text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90
防护等级: IP44 / IP65

512 135-1
吊装筒灯

光源: LED COB
功率: 35W / 40W
光束角: 20° / 40° / 60°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: $\phi 140 \times H162 \text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90
防护等级: IP44 / IP65

512 136
明装筒灯

光源: LED COB
功率: 50W
光束角: 20° / 40° / 60°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: $\phi 170 \times H182 \text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90
防护等级: IP44 / IP65

512 136-1
吊装筒灯

光源: LED COB
功率: 50W
光束角: 20° / 40° / 60°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: $\phi 170 \times H182 \text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90
防护等级: IP44 / IP65

512 137
明装筒灯

光源: LED COB
功率: 80W
光束角: 20° / 40° / 60°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: $\phi 205 \times H212 \text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90
防护等级: IP44 / IP65

512 137-1
吊装筒灯

光源: LED COB
功率: 80W
光束角: 20° / 40° / 60°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: $\phi 205 \times H212 \text{mm}$
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90
防护等级: IP44 / IP65

博致系列

FLAME Series

时尚美观，艺术典范

简约外观设计、专业光学技术，点亮艺术氛围。
 优质铝材灯体，高效芯片，散热优良，高效节能环保，使用寿命长。
 多种光学配件、安装方式，满足不同场地需求。



灯光深化设计领先 · 高端商业照明品牌



嵌入式

110 006
 嵌入式透镜防眩
 光源: LED COB
 功率: 7W 10W
 光束角: 16° / 26° / 36°
 色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
 开孔: $\phi 75$ mm
 尺寸: $\phi 50 \times H 138$ mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90

110 006-1
 嵌入式透镜防眩
 光源: LED COB
 功率: 15W 20W
 光束角: 16° / 26° / 36°
 色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
 开孔: $\phi 85$ mm
 尺寸: $\phi 60 \times H 168$ mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90

110 006-2
 嵌入式透镜防眩
 光源: LED COB
 功率: 25W 30W
 光束角: 16° / 26° / 36°
 色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
 开孔: $\phi 95$ mm
 尺寸: $\phi 70 \times H 188$ mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90

明装式


110 105
 明装透镜防眩
 光源: LED
 功率: 9W
 光束角: 12° / 24° / 36°
 色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
 尺寸: $\phi 50 \times H 157$ mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90

110 106
 明装透镜防眩
 光源: LED COB
 功率: 10W
 光束角: 16° / 26° / 36°
 色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
 尺寸: $\phi 50 \times H 144$ mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90


110 106-1
 明装透镜防眩
 光源: LED COB
 功率: 20W
 光束角: 16° / 26° / 36°
 色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
 尺寸: $\phi 60 \times H 175.5$ mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90

110 106-2
 明装透镜防眩
 光源: LED COB
 功率: 30W
 光束角: 16° / 26° / 36°
 色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
 尺寸: $\phi 70 \times H 199$ mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90


导轨式

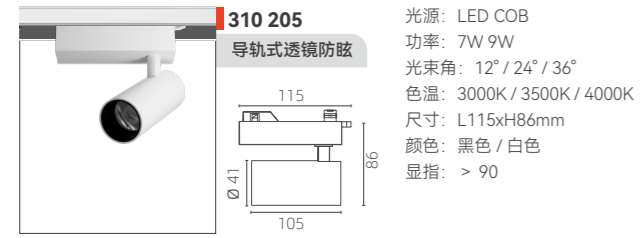

310 205
导轨式透镜防眩
光源: LED COB
功率: 7W 9W
光束角: 12° / 24° / 36°
色温: 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: L115xH86mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

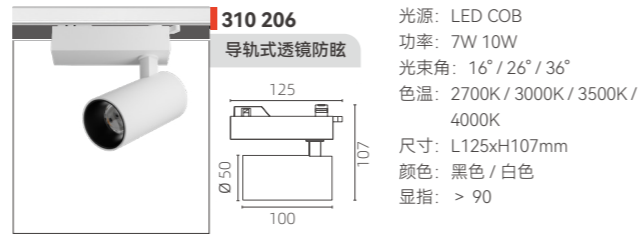


310 206
导轨式透镜防眩
光源: LED COB
功率: 7W 10W
光束角: 16° / 26° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: L125xH107mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

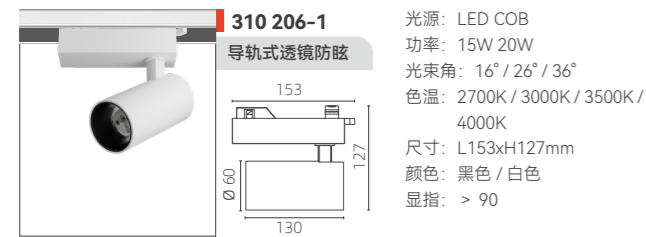

310 206-1
导轨式透镜防眩
光源: LED COB
功率: 15W 20W
光束角: 16° / 26° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: L153xH127mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90




310 206-2
导轨式透镜防眩
光源: LED COB
功率: 30W
光束角: 16° / 26° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: L191xH137mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

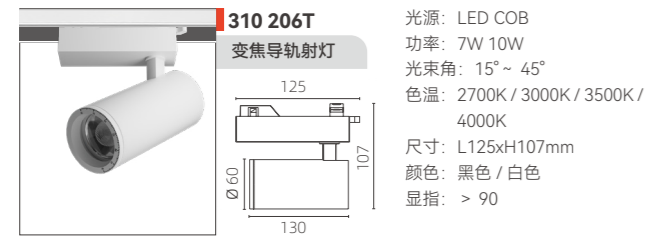


310 206T
变焦导轨射灯
光源: LED COB
功率: 7W 10W
光束角: 15° ~ 45°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: L125xH107mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90




310 206-1T
变焦导轨射灯
光源: LED COB
功率: 15W 20W
光束角: 15° ~ 45°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: L153xH127mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

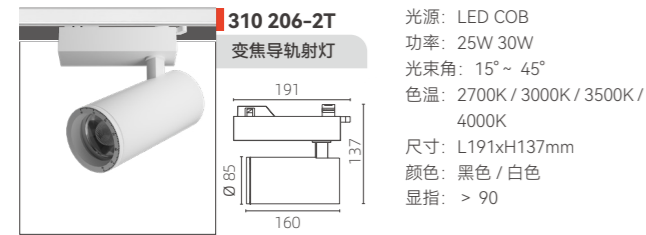


310 206-2T
变焦导轨射灯
光源: LED COB
功率: 25W 30W
光束角: 15° ~ 45°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: L191xH137mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

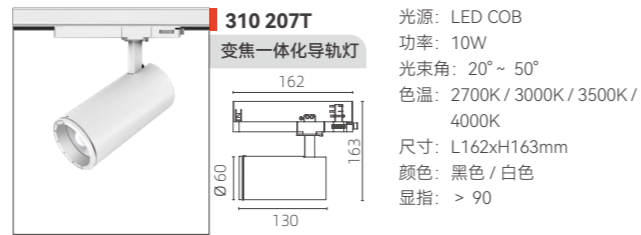


310 207T
变焦一体化导轨灯
光源: LED COB
功率: 10W
光束角: 20° ~ 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: L162xH163mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

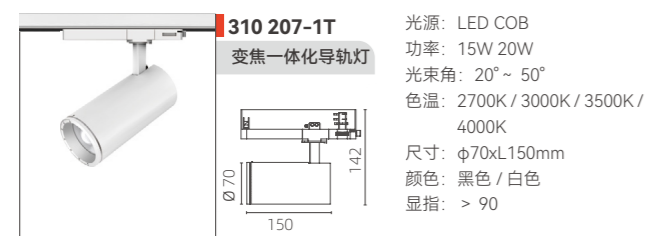


310 207-1T
变焦一体化导轨灯
光源: LED COB
功率: 15W 20W
光束角: 20° ~ 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: φ70xL150mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

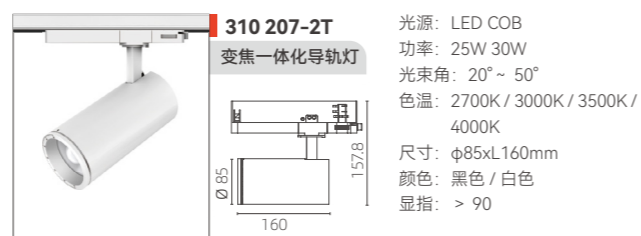


310 207-2T
变焦一体化导轨灯
光源: LED COB
功率: 25W 30W
光束角: 20° ~ 50°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: φ85xL160mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

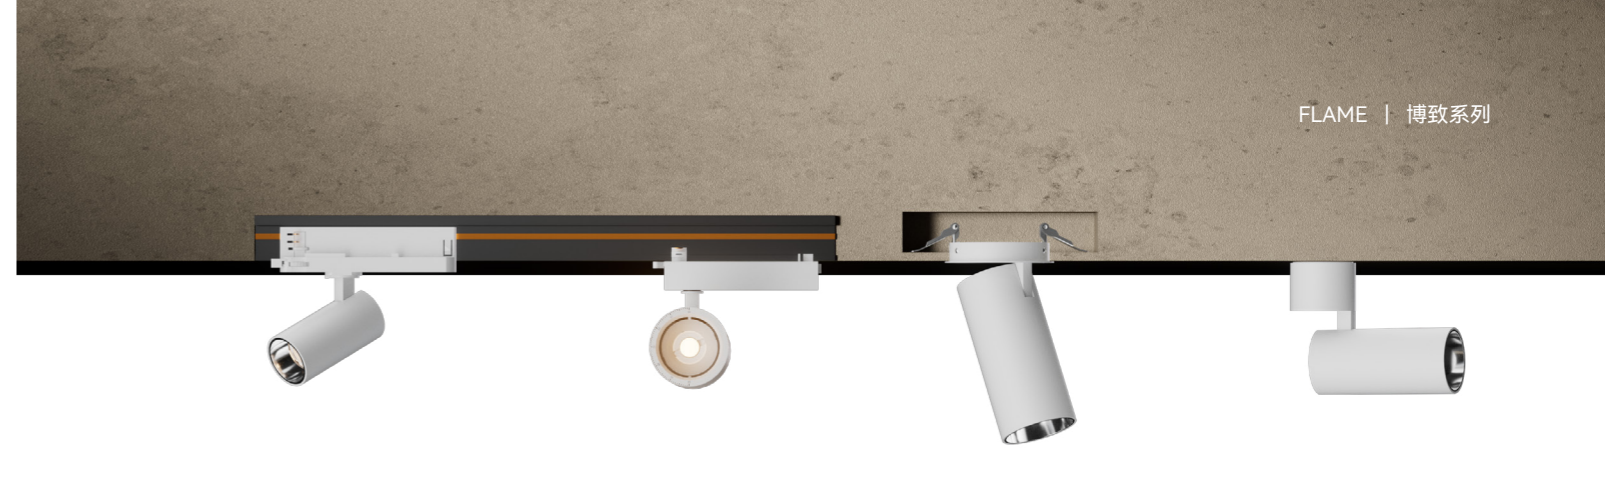


311 206
导轨式透镜防眩
光源: LED COB
功率: 10W 15W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: φ60xH208mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

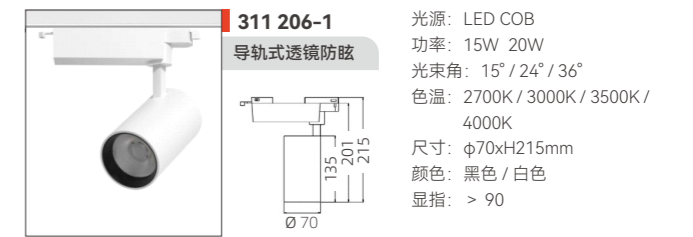


311 206-1
导轨式透镜防眩
光源: LED COB
功率: 15W 20W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: φ70xH215mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

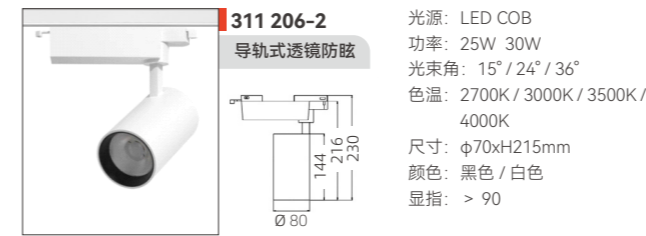


311 206-2
导轨式透镜防眩
光源: LED COB
功率: 25W 30W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: φ70xH215mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

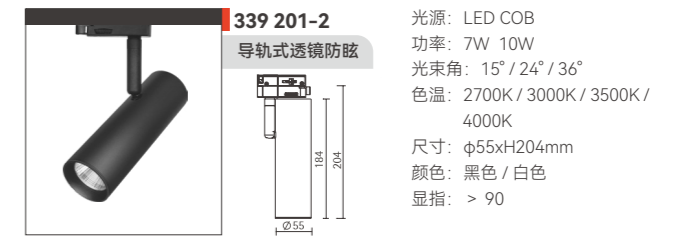

339 201-2
导轨式透镜防眩
光源: LED COB
功率: 7W 10W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: φ55xH204mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

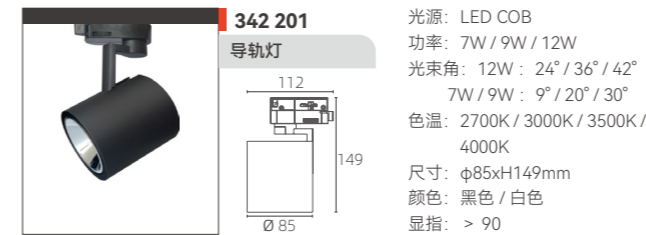

342 201
导轨灯
光源: LED COB
功率: 7W / 9W / 12W
光束角: 12W: 24° / 36° / 42°
7W / 9W: 9° / 20° / 30°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: φ85xH149mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

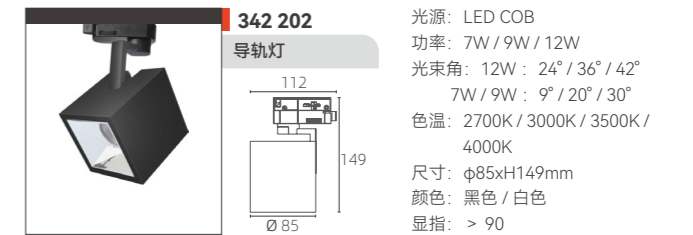

342 202
导轨灯
光源: LED COB
功率: 7W / 9W / 12W
光束角: 12W: 24° / 36° / 42°
7W / 9W: 9° / 20° / 30°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: φ85xH149mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90




340 201
导轨式洗墙灯
光源: LED COB
功率: 30W 35W
光束角: 9° / 20° / 30°
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
尺寸: L129xH228mm
颜色: 银色 / 黑色 / 白色
显指: > 80



磁吸灯


MAGNETIC LAMP




灵动 5 系列
FLEX 5
▶ 49



灵动 10 系列
FLEX 10
▶ 53




灵动 15 系列
FLEX 15
▶ 56



灵动 20 系列
FLEX 20
▶ 59



灵翼系列
FLAT
▶ 63



灵巧系列
DEFT
▶ 66



灵动 5 系列

FLEX 5 Series

以 5mm 之薄隙 · 精驭光之灵动

不止于灯
它以毫米级的匠心与智能化的灵动
构筑轻盈自由、富有格调的光之境域



灯光深化设计领先 · 高端商业照明品牌



导轨模组组件

693 010D
预埋式导轨
尺寸: 1000*45*23mm
开孔: W15xH>20mm
颜色: 黑色阳极氧化
电压: DC 24V

693 010D1
嵌入式导轨
尺寸: 1000*45*23mm
开孔: W20xH>20mm
颜色: 黑色阳极氧化
电压: DC 24V

693 901D
平面拐角
尺寸: 60*60 mm
颜色: 黑色阳极氧化
电压: DC 24V

693 902D
立面拐角
尺寸: 60*60 mm
颜色: 黑色阳极氧化
电压: DC 24V

693 903D
平面拐角
尺寸: 60*60 mm
颜色: 黑色阳极氧化
电压: DC 24V

693 904D
立面拐角
尺寸: 60*60 mm
颜色: 黑色阳极氧化
电压: DC 24V

693 905D
接电模块
尺寸: 200*5*18 mm
颜色: 黑色阳极氧化
电压: DC 24V

693 906D
直接导电模块
尺寸: 180*5*18 mm
颜色: 黑色阳极氧化
电压: DC 24V

693 907D
拐角导电模块
尺寸: 220*5*18 mm
颜色: 黑色阳极氧化
电压: DC 24V

灯具模组组件

693 201D
射灯

光源: LED OSRAM
功率: 5W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
尺寸: Ø25*60mm
颜色: black
显指: > 90
电压: DC 24V

693 202D
射灯

光源: LED OSRAM
功率: 7W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
尺寸: Ø35*90mm
颜色: black
显指: > 90
电压: DC 24V

693 203D
射灯

光源: LED OSRAM
功率: 9W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
尺寸: Ø45*110mm
颜色: black
显指: > 90
电压: DC 24V

693 209D
变焦射灯

光源: LED OSRAM
功率: 3W
光束角: 10° - 60°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
尺寸: Ø35*50mm
颜色: black
显指: > 90
电压: DC 24V

693 211D
泛光灯

光源: LED OSRAM
功率: 10W
光束角: 120°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
尺寸: 300x18x5.2mm
颜色: black
显指: > 90
电压: DC 24V

693 221D
格栅灯

光源: LED OSRAM
功率: 6W
光束角: 50°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
尺寸: 200x18x5.2mm
颜色: black
显指: > 90
电压: DC 24V

693 222D
格栅灯

光源: LED OSRAM
功率: 10W
光束角: 50°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
尺寸: 300x18x5.2mm
颜色: black
显指: > 90
电压: DC 24V

693 223D
格栅灯

光源: LED OSRAM
功率: 12W
光束角: 15° / 27° / 60°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
尺寸: 220x18x24mm
颜色: black
显指: > 90
电压: DC 24V

693 231D
筒灯

光源: LED OSRAM
功率: 5W
光束角: 120°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
尺寸: Ø80x53mm
颜色: black
显指: > 90
电压: DC 24V

693 232D
筒灯

光源: LED OSRAM
功率: 9W
光束角: 120°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
尺寸: Ø100*53mm
颜色: black
显指: > 90
电压: DC 24V

693 233D
球形灯

光源: LED OSRAM
功率: 7W
光束角: 360°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
尺寸: Ø100mm
颜色: black
显指: > 90
电压: DC 24V

693 241D
吊线灯

光源: LED OSRAM
功率: 7W
光束角: 360°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
尺寸: Ø80mm
颜色: black
显指: > 90
电压: DC 24V

693 251D
灯带

光源: LED OSRAM
功率: 5W
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
尺寸: L1000mm (Customizable)
颜色: black
显指: > 90
电压: DC 24V



灵动 10 系列


FLEX 10 Series

10mm 极窄磁吸 · 诠释细线美

不止于灯

它以毫米级的匠心与智能化的灵韵

构筑轻盈自由、富有格调的光之境域

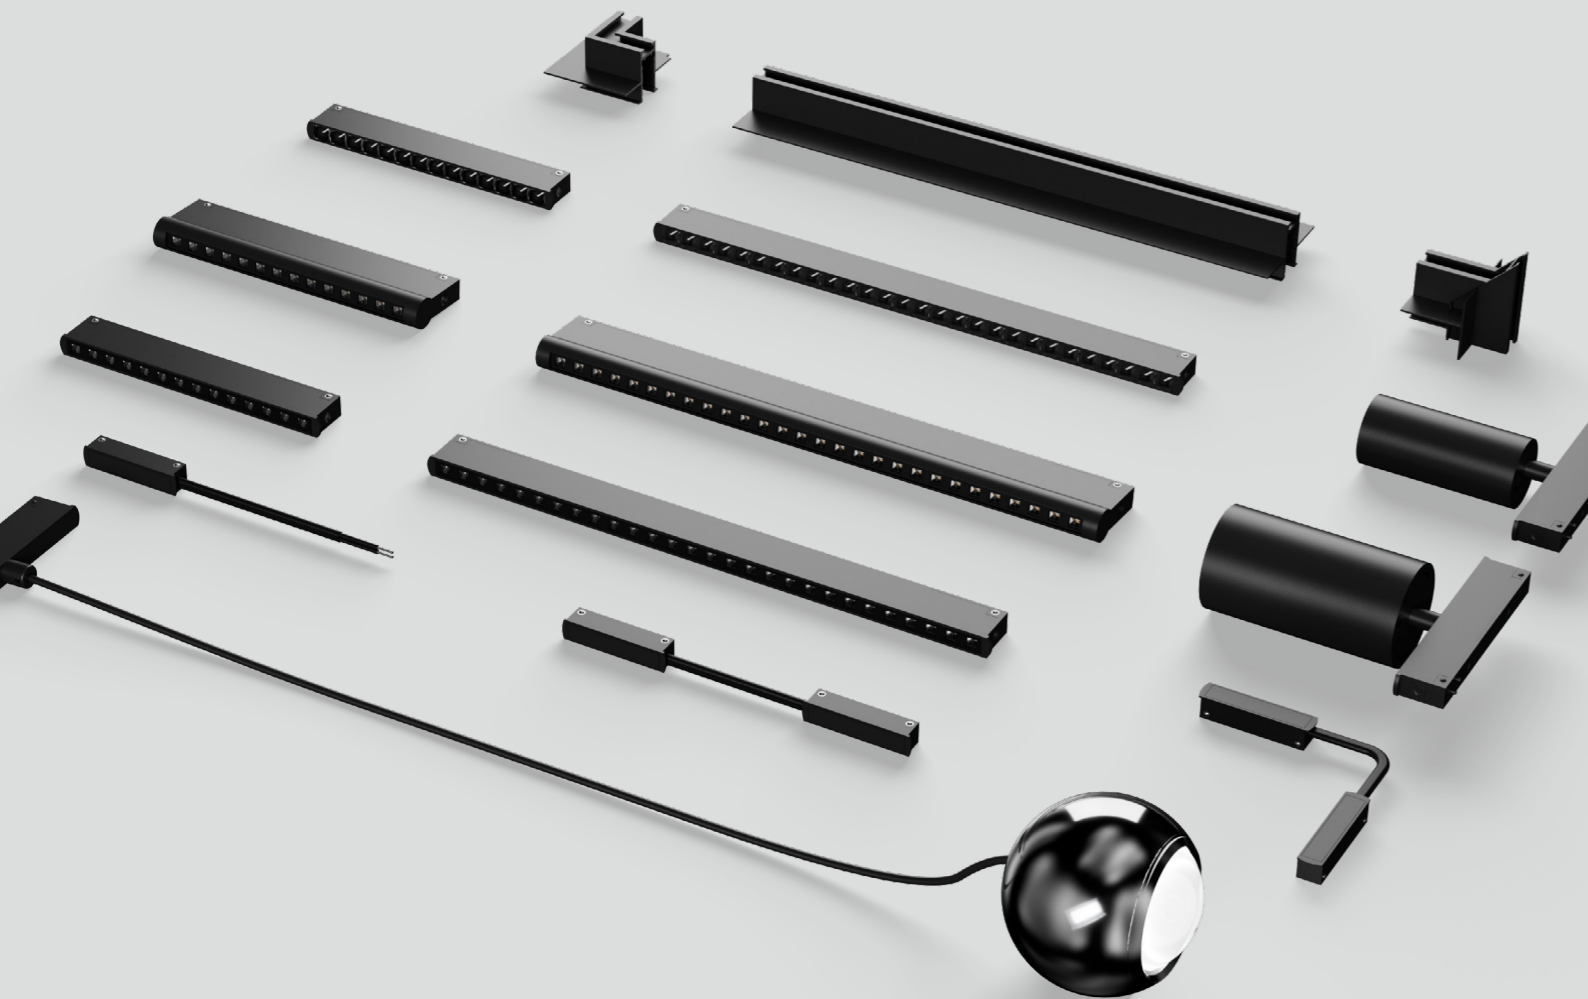

灯光深化设计领先 · 高端商业照明品牌



极窄线性设计 · 线条美之极致

10mm 极窄导轨，产品更具艺术性
磁吸一扣即稳，安装调整省心省力
应用多元，同时兼容重点照明、基础照明、下照等
满足不同照明空间需求。

696 010 预埋式导轨
尺寸: 1000*47.3*31.2mm
开孔: W15.3xH>31.2mm
颜色: 黑色
电压: DC 24V

696 901 平面拐角
尺寸: 60*60mm
颜色: 黑色
电压: DC 24V

696 902 立面拐角
尺寸: 60*60 mm
颜色: 黑色
电压: DC 24V

696 903 接电模块
尺寸: 200*11*11.5 mm
颜色: 黑色
电压: DC 24V

696 904 直接导电模块
尺寸: 180*11*11.5 mm
颜色: 黑色
电压: DC 24V

696 905 拐角导电模块
尺寸: 220*11*11.5 mm
颜色: 黑色
电压: DC 24V

灯具模组组件

696 201
射灯

光源: OSRAM
功率: 7W
光束角: 24° 36°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
尺寸: Ø33.5*75mm
颜色: 黑色
显指: > 90
电压: DC 24V

696 202
射灯

光源: OSRAM
功率: 12W
光束角: 24° 36°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
尺寸: Ø48*90mm
颜色: 黑色
显指: > 90
电压: DC 24V

696 211
泛光灯

光源: OSRAM
功率: 6W
光束角: 90°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
尺寸: L149*W11*H23.5mm
颜色: 黑色
显指: > 90
电压: DC 24V

696 212
泛光灯

光源: OSRAM
功率: 12W
光束角: 90°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
尺寸: L289*W11*H23.5mm
颜色: 黑色
显指: > 90
电压: DC 24V

696 221
格栅灯

光源: OSRAM
功率: 6W
光束角: 36°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
尺寸: L149*W11*H22mm
颜色: 黑色
显指: > 90
电压: DC 24V

696 222
格栅灯

光源: OSRAM
功率: 12W
光束角: 36°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
尺寸: L289*W11*H22mm
颜色: 黑色
显指: > 90
电压: DC 24V

696 241
吊灯

光源: OSRAM
功率: 7W
光束角: 360°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
尺寸: Ø80mm
颜色: 黑色
显指: > 90
电压: DC 24V

696 251
摆角格栅灯

光源: OSRAM
功率: 6W
光束角: 36°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
尺寸: L155*W16*H39.4mm
颜色: 黑色
显指: > 90
电压: DC 24V

696 252
摆角格栅灯


光源: OSRAM
功率: 12W
光束角: 36°
色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
尺寸: L295*W16*H39.4mm
颜色: 黑色
显指: > 90
电压: DC 24V

灵动 15 系列

FLEX 15 Series

集成式轨道 · 自由搭配

精巧的拼接件设计, 真正实现无缝拼接;
24V 供电, 底部导电, 安全可靠;

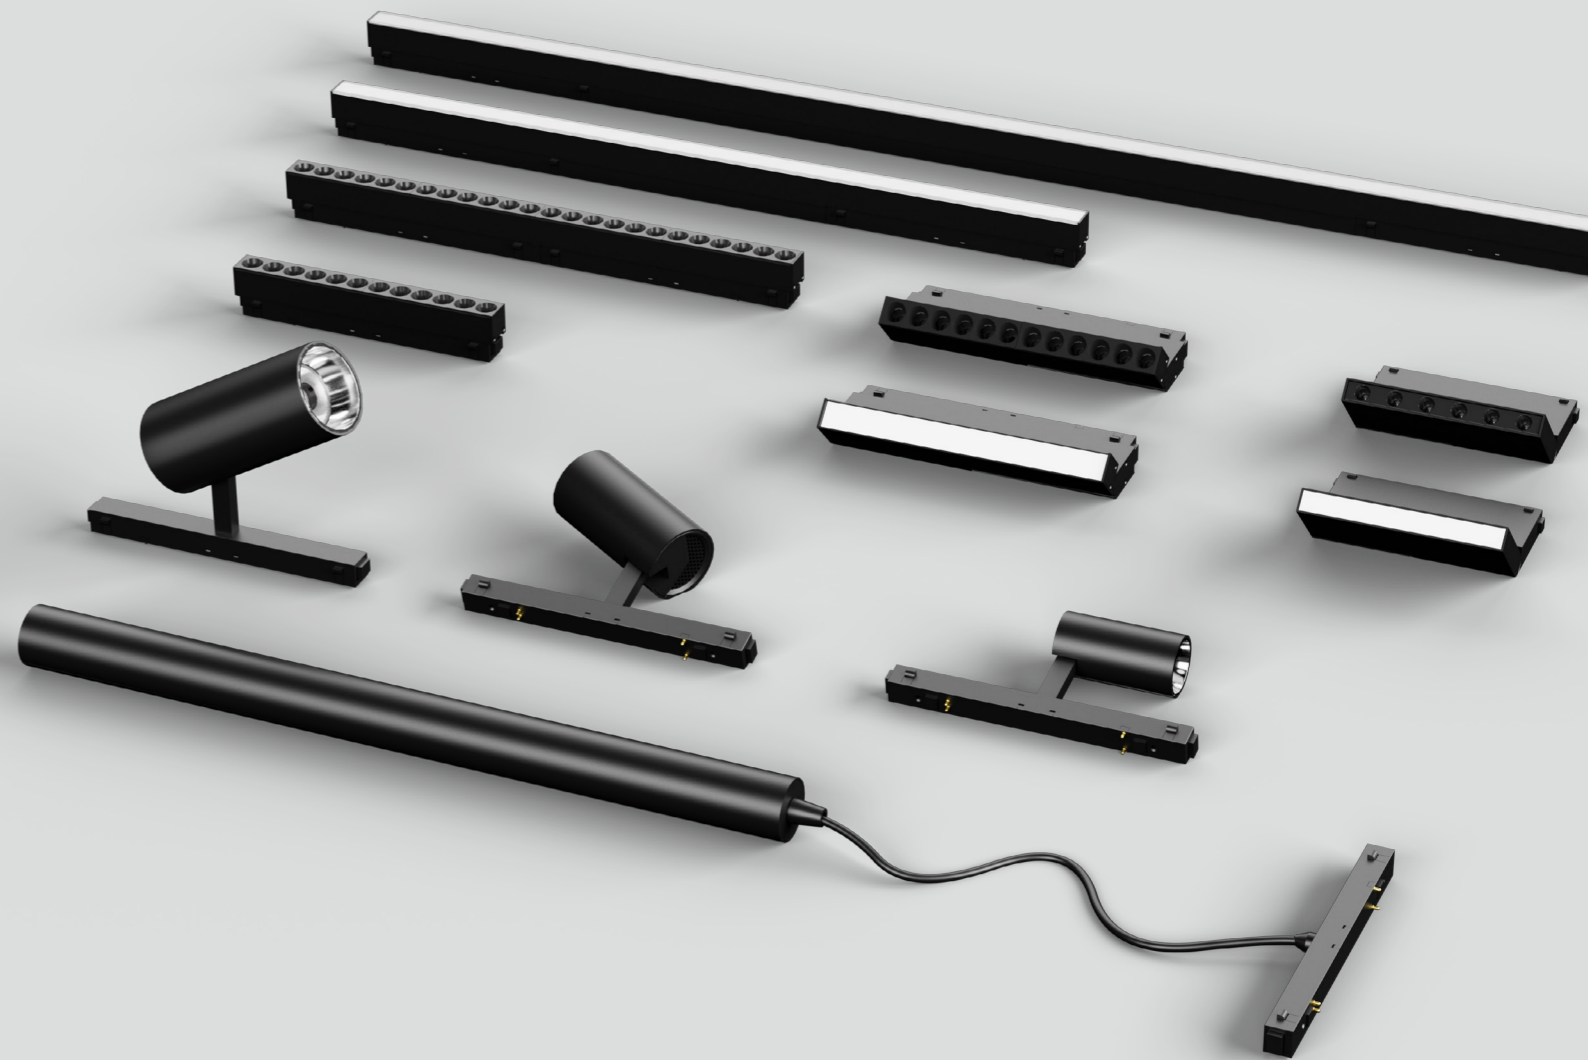

灯光深化设计领先 · 高端商业照明品牌



无缝拼接 · 底部导电技术

磁吸一扣即稳，安装调整省心省力
应用多元，同时兼容重点照明、基础照明、下照等
满足不同照明空间需求。



607 010B
嵌入式预埋轨道
翅膀固定款

尺寸: 1000/2000 x68.2x51mm
开槽宽度: W30xH65mm
颜色: 氧化黑
输入电压: DC 24V

607 901B
常规平面转角

尺寸: 100x100mm
颜色: 砂黑
应用: 预埋平面时转角使用

607 902B
常规立面转角

尺寸: 100x100mm
颜色: 砂黑
应用: 预埋平面时转角使用

607 201
射灯模块

光源: LED Luminus COB
功率: 6W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L186xW38.5xH103.4mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 24V 300mA

607 202
射灯模块

光源: LED Luminus COB
功率: 9W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L186xW50xH114mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 24V 450mA

607 203
射灯模块

光源: LED Luminus COB
功率: 12W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L186xW60xH124mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 24V 600mA

607 211
泛光灯模块

光源: 2835
功率: 6W
光束角: 120°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L300xW15xH40mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 24V 300mA

607 212
泛光灯模块

光源: 2835
功率: 12W
光束角: 120°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L600xW15xH40mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 24V 600mA

607 221
格栅灯模块

光源: 3030 1W
功率: 6W
光束角: 24° / 48°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L130xW15xH40mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 24V 300mA

607 222
格栅灯模块

光源: 3030 1W
功率: 12W
光束角: 24° / 48°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L260xW15xH40mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 24V 600mA

607 251
折页格栅模块

光源: 3030 1W
功率: 6W
光束角: 24° / 48°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L130xW15xH115mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 24V 300mA

607 252
折页格栅模块

光源: 3030 1W
功率: 12W
光束角: 24° / 48°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L260xW15xH115mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 24V 600mA

607 241
吊线灯模块

光源: LED Luminus COB
功率: 6W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L130xW38xH445mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 24V 450mA

607 253
折页泛光模块

光源: 2835
功率: 6W
光束角: 120°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L130xW15xH115mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 24V 300mA

607 254
折页泛光模块


光源: 2835
功率: 12W
光束角: 120°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L260xW15xH115mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 24V 600mA

灵动 20 系列

FLEX 20 Series

自由搭配，百变设计

数十种自由组合形式，让空间设计无所顾忌。
独特卡槽设计、专利导轨底部走电设计和公母插头技术，
使用方便、稳定、持久。
精巧集成式轨道设计，实现无缝拼接。

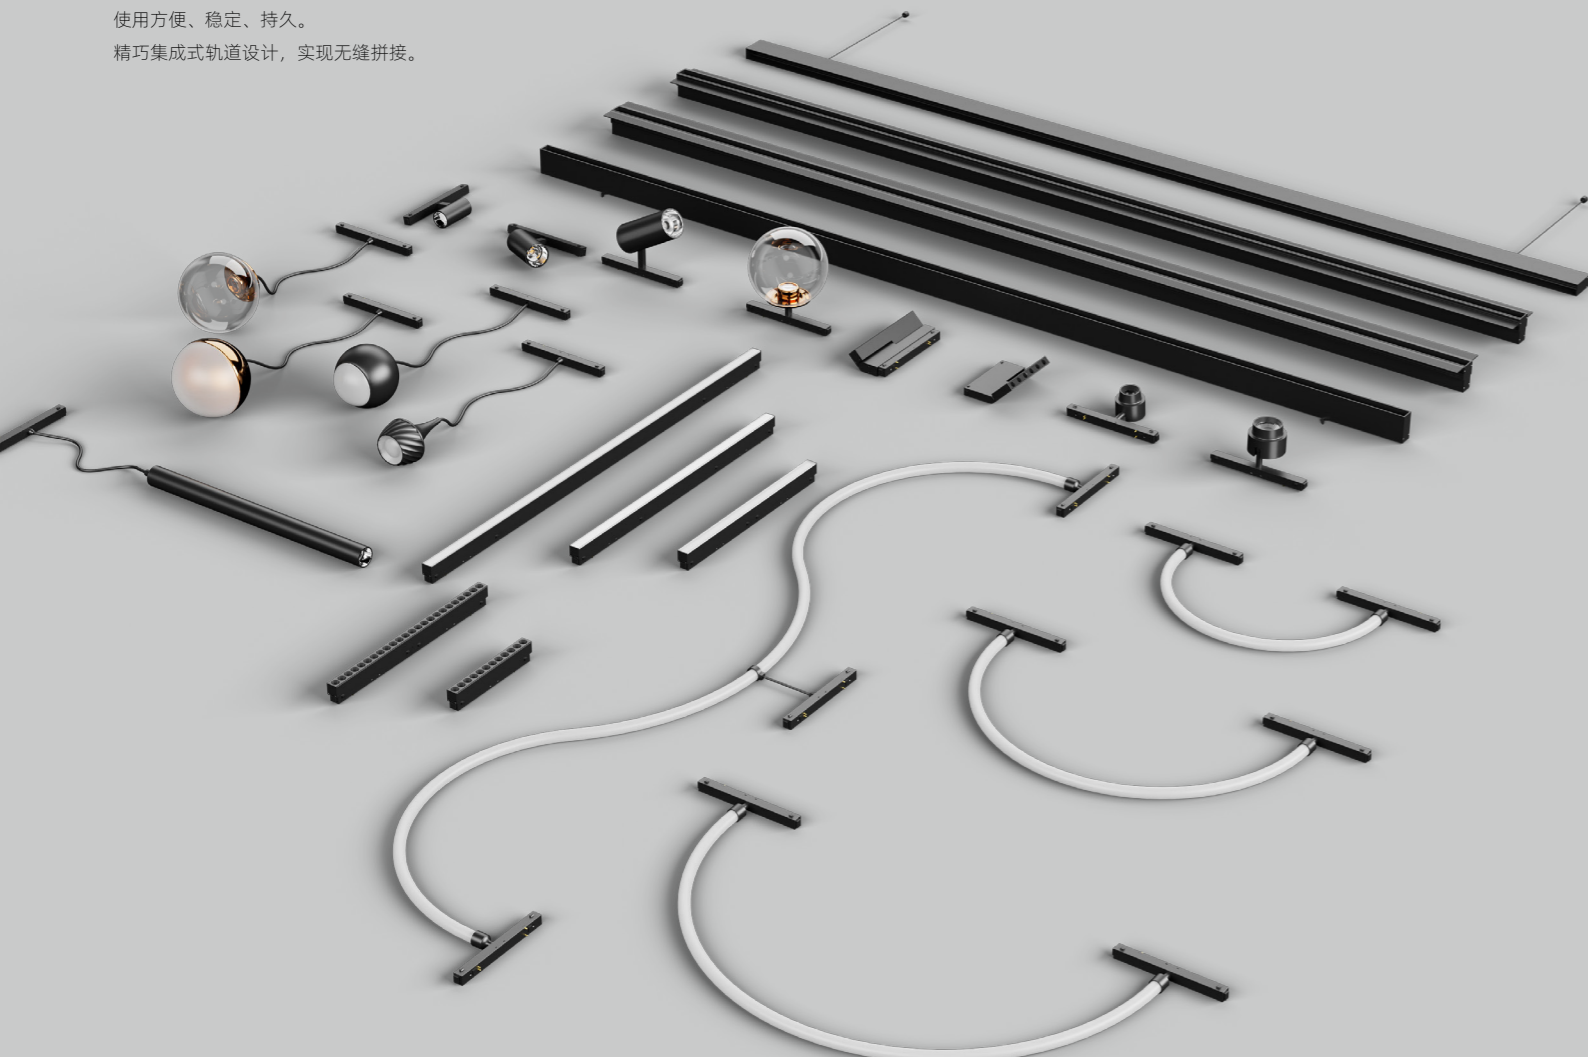

灯光深化设计领先 · 高端商业照明品牌



灵动20系列集成式轨道

精巧的拼接件设计，真正实现无缝拼接；
48V供电，底部导电，安全可靠；
导轨配件：公母插、电源线、链接件、堵头、扳手，安装便捷。

603 010A
嵌入式预埋轨道
尺寸：1000/2000 x72.3x50mm
开槽宽度：W30xH65mm
颜色：氧化黑
输入电压：DC 48V (电源另购)

603 901A
常规平面转角
尺寸：100x100x55mm
颜色：氧化黑
应用：预埋平面时转角使用

603 902A
常规立面转角
尺寸：100x100x33mm
颜色：氧化黑
应用：预埋立面时转角使用

603 110
明装轨道
尺寸：1000/2000x62.8x50.6mm
颜色：氧化黑
输入电压：DC 48V (电源另购)

603 310
吊装轨道
尺寸：1000/2000x62.8x50.6mm
颜色：氧化黑
输入电压：DC 48V (电源另购)

603 903
明装款平面转角
尺寸：100x100x55mm
颜色：氧化黑
应用：明装款平面时转角使用

603 904
明装款立面转角
尺寸：100x100x55mm
颜色：氧化黑
应用：明装款立面时转角使用



灯具模组组件

603 202
射灯模块 6W

光源: LED Luminus COB
功率: 6W
光束角: 16° / 24° / 36°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L186xW38.5xH103.4mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 48V

603 203
射灯模块 9W

光源: LED Luminus COB
功率: 9W
光束角: 16° / 24° / 36°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L186xW50xH114.5mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 48V

603 204
射灯模块 12W

光源: LED Luminus COB
功率: 12W
光束角: 16° / 24° / 36°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L186xW60xH125mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 48V

603 211
泛光灯模块 8W

光源: 2835
功率: 8W
光束角: 120°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L387xW20xH40mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 48V

603 212
泛光灯模块 12W

光源: 2835
功率: 12W
光束角: 120°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L579xW20xH40mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 48V

603 213
泛光灯模块 20W

光源: 2835
功率: 20W
光束角: 120°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L963xW20xH40mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 48V

603 222
格栅灯模块 10W

光源: 3030 1-3W
功率: 10W
光束角: 12° / 34° / 55°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L195xW20xH40mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 48V

603 224
格栅灯模块 20W

光源: 3030 1-3W
功率: 20W
光束角: 12° / 34° / 55°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L387xW20xH40mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 48V

603 251
折页格栅模块

光源: 3030 1W
功率: 10W
光束角: 12° / 34° / 55°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L195xW20mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 48V

603 252
折页泛光模块

光源: 2835
功率: 10W
光束角: 120°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L195xW20mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 48V

603 241
吊线灯模块

光源: LED Luminus COB
功率: 6W
光束角: 16° / 24° / 36°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L186xW38xH495mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 48V

603 244
吊线灯模块

光源: LED Luminus COB
功率: 6W
光束角: 60°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: φ120mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 48V

603 245
吊线灯模块


光源: LED Luminus COB
功率: 9W
光束角: 36°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: φ85xH135mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 48V

灵翼系列


FLAT Series

超薄设计，神通广大

5mm 超薄设计，精致美观。
 丰富组合方式、转接和灯具配件，
 满足一切应用走位和照明设计需求。
 专为后装市场照明升级研发，无需吊顶、开槽，
 磁吸与卡扣双结构，安全、实用、便捷。

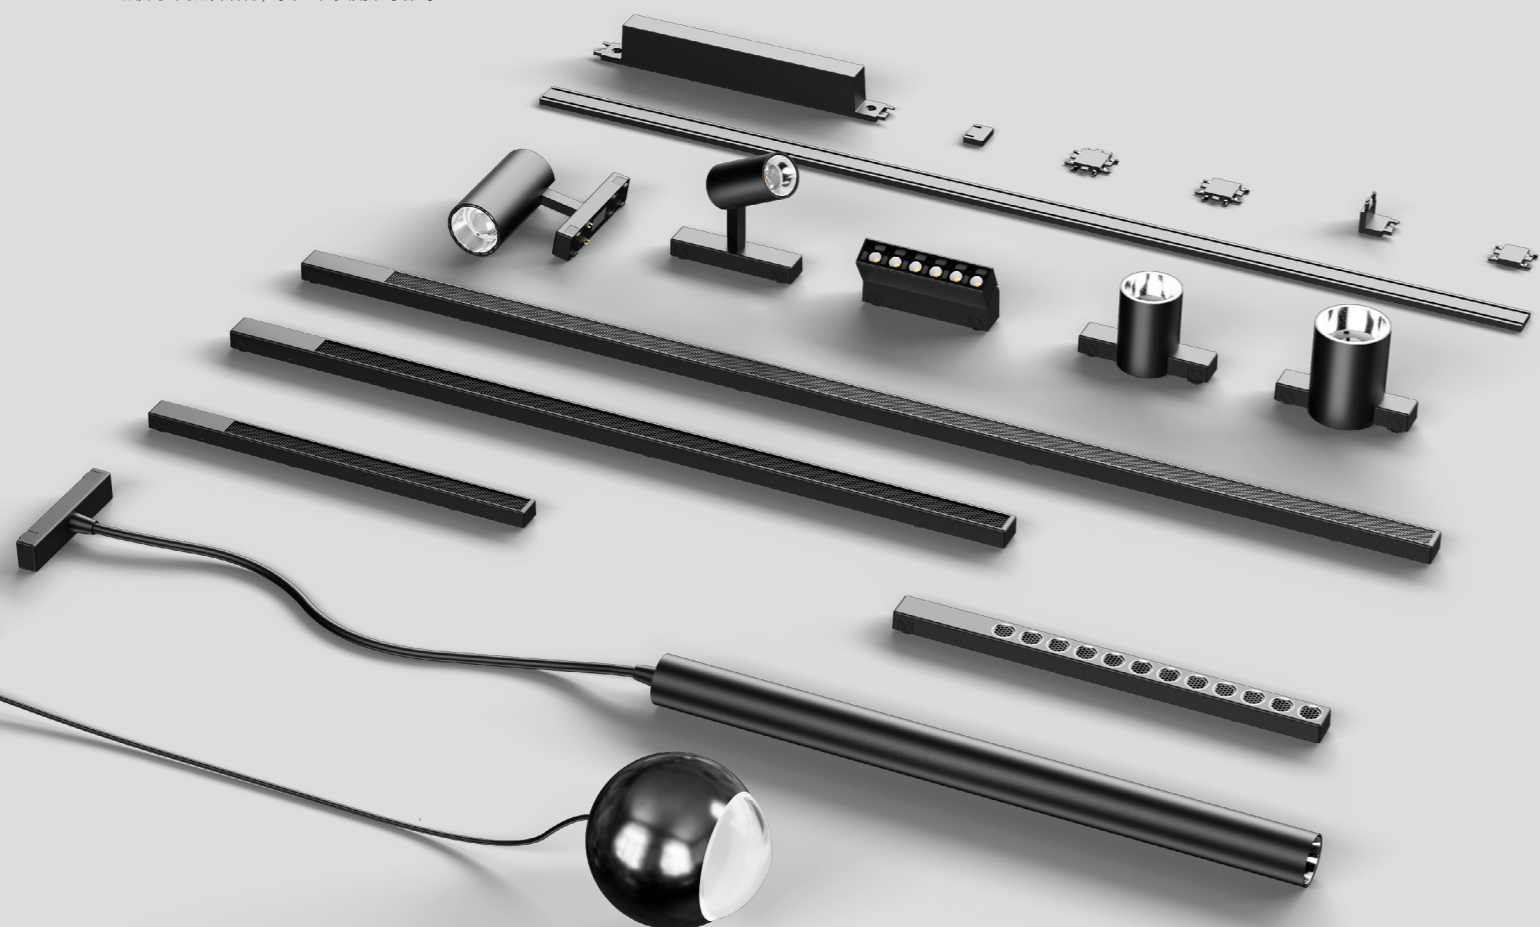


灯光深化设计领先 · 高端商业照明品牌


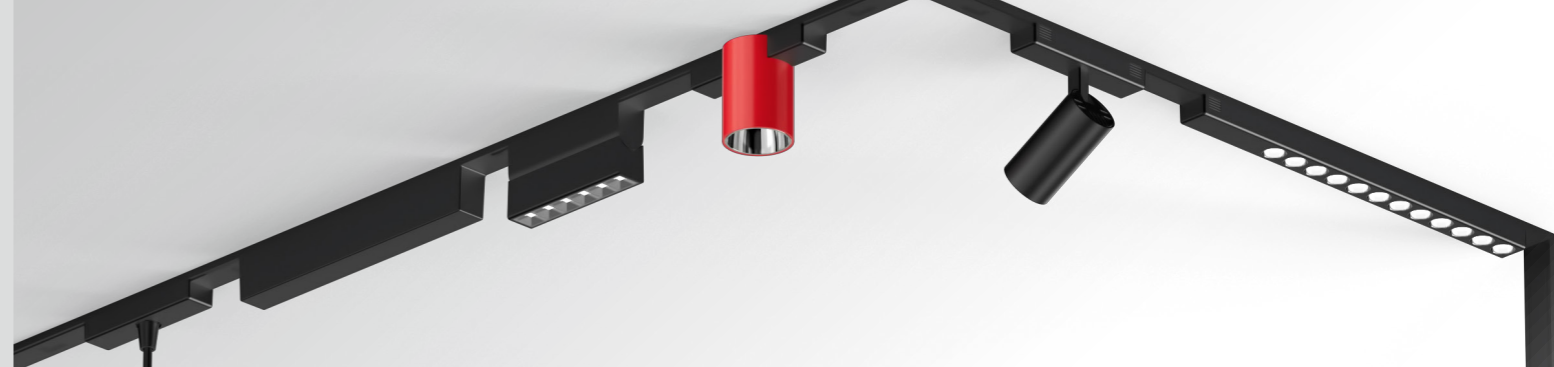


灵翼超薄磁吸轨道



导轨厚度仅5mm，薄如蝉翼；
 无需吊顶，无需开槽，螺丝直接固定，后装市场首选；
 卡扣+磁铁设计，双重保护，灯具更牢靠。





608 110 / 608 120 尺寸: 1000/2000x25x5mm
 超薄明装轨道 颜色: 雾黑
 输入电压: DC 24V (电源另购)

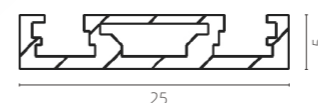



608 901 尺寸: 20x25x5.5mm
 直通模块 颜色: 雾黑
 应用: 直线对接头





608 902 尺寸: 20x25x5.5mm
 平面转角 颜色: 雾黑
 应用: 平面转角处对接头





608 903 尺寸: 20x25x5.5mm
 立面转角 颜色: 雾黑
 应用: 立面转角处对接头




608 904 尺寸: 20x25x5.5mm
 十字接头 颜色: 雾黑
 应用: 十字交叉处对接头




608 905 尺寸: 20x25x5.5mm
 T型接头 颜色: 雾黑
 应用: T型对接头




608 906 尺寸: 18x25x5.5mm
 堵头 颜色: 雾黑
 应用: 末端堵头



608 907 尺寸: 121x25x21mm
 接电模块盒 颜色: 雾黑
 应用: 接 24V 常规外置电源



608 908 尺寸: 286x25x39mm
 一体化电源 颜色: 雾黑
 功率: 200W
 应用: 原顶安装必选该电源




灵巧系列

DEFT Series

小巧精致，千变万化


13.5MM 超薄导轨，不受天花吊顶高度限制；
拉铝 + 表面氧化工艺，质感细腻美观；
近二十种常用灯具和配件搭配，造型多变，满足各种个性化需求。

608 201
可调射灯模块




光源: LED COB
功率: 6W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K
4000K / 5500K
尺寸: L122xW38.5xH75mm
颜色: 哑黑
显指: > 90
输入电压: DC 24V 300mA

608 202
可调射灯模块




光源: LED COB
功率: 9W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K
4000K / 5500K
尺寸: L122xW50xH87mm
颜色: 哑黑
显指: > 90
输入电压: DC 24V 450mA

608 231
射灯模块




光源: LED COB
功率: 6W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K
4000K / 5500K
尺寸: φ50xH68.5mm
颜色: 黑色 / 红色 / 金色
显指: > 90
输入电压: DC 24V 300mA

608 232
射灯模块




光源: LED COB
功率: 9W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K
4000K / 5500K
尺寸: φ60xH80mm
颜色: 哑黑
显指: > 90
输入电压: DC 24V 450mA

608 211
泛光灯模块
配蜂窝网




光源: 2835
功率: 6W
光束角: 120°
色温: 2700K / 3000K / 3500K
4000K / 5500K
尺寸: L378xW25xH15.5mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 24V 300mA

608 212
泛光灯模块
配蜂窝网




光源: 2835
功率: 12W
光束角: 120°
色温: 2700K / 3000K / 3500K
4000K / 5500K
尺寸: L678xW25xH15.5mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 24V 550mA

608 213
泛光灯模块
配蜂窝网




光源: 2835
功率: 18W
光束角: 120°
色温: 2700K / 3000K / 3500K
4000K / 5500K
尺寸: L378xW25xH15.5mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 24V 850mA

608 221
格栅灯模块
配蜂窝网




光源: 3030 1W
功率: 12W
光束角: 24° / 40° / 60°
色温: 2700K / 3000K / 3500K
4000K / 5500K
尺寸: L333xW25xH15.5mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 24V 550mA

608 241
吊线灯模块




光源: LED COB
功率: 6W
光束角: 16° / 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K
4000K / 5500K
尺寸: L111.6xφ38xH495.5mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 24V 300mA

608 242
吊线灯模块




光源: 3030 1-3W
功率: 6W
光束角: 60°
色温: 2700K / 3000K / 3500K
4000K / 5500K
尺寸: L111.6xφ120mm
颜色: 金/蓝/白/棕/珍珠黑/铬色
显指: > 90
输入电压: DC 24V 300mA

608 251
可调格栅灯模块

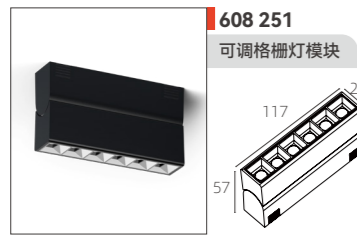

光源: 3030 1W
功率: 6W
光束角: 24° / 36°
色温: 2700K / 3000K / 3500K
4000K / 5500K
尺寸: L117xW25xH57mm
颜色: 黑色
显指: > 90
输入电压: DC 24V 300mA

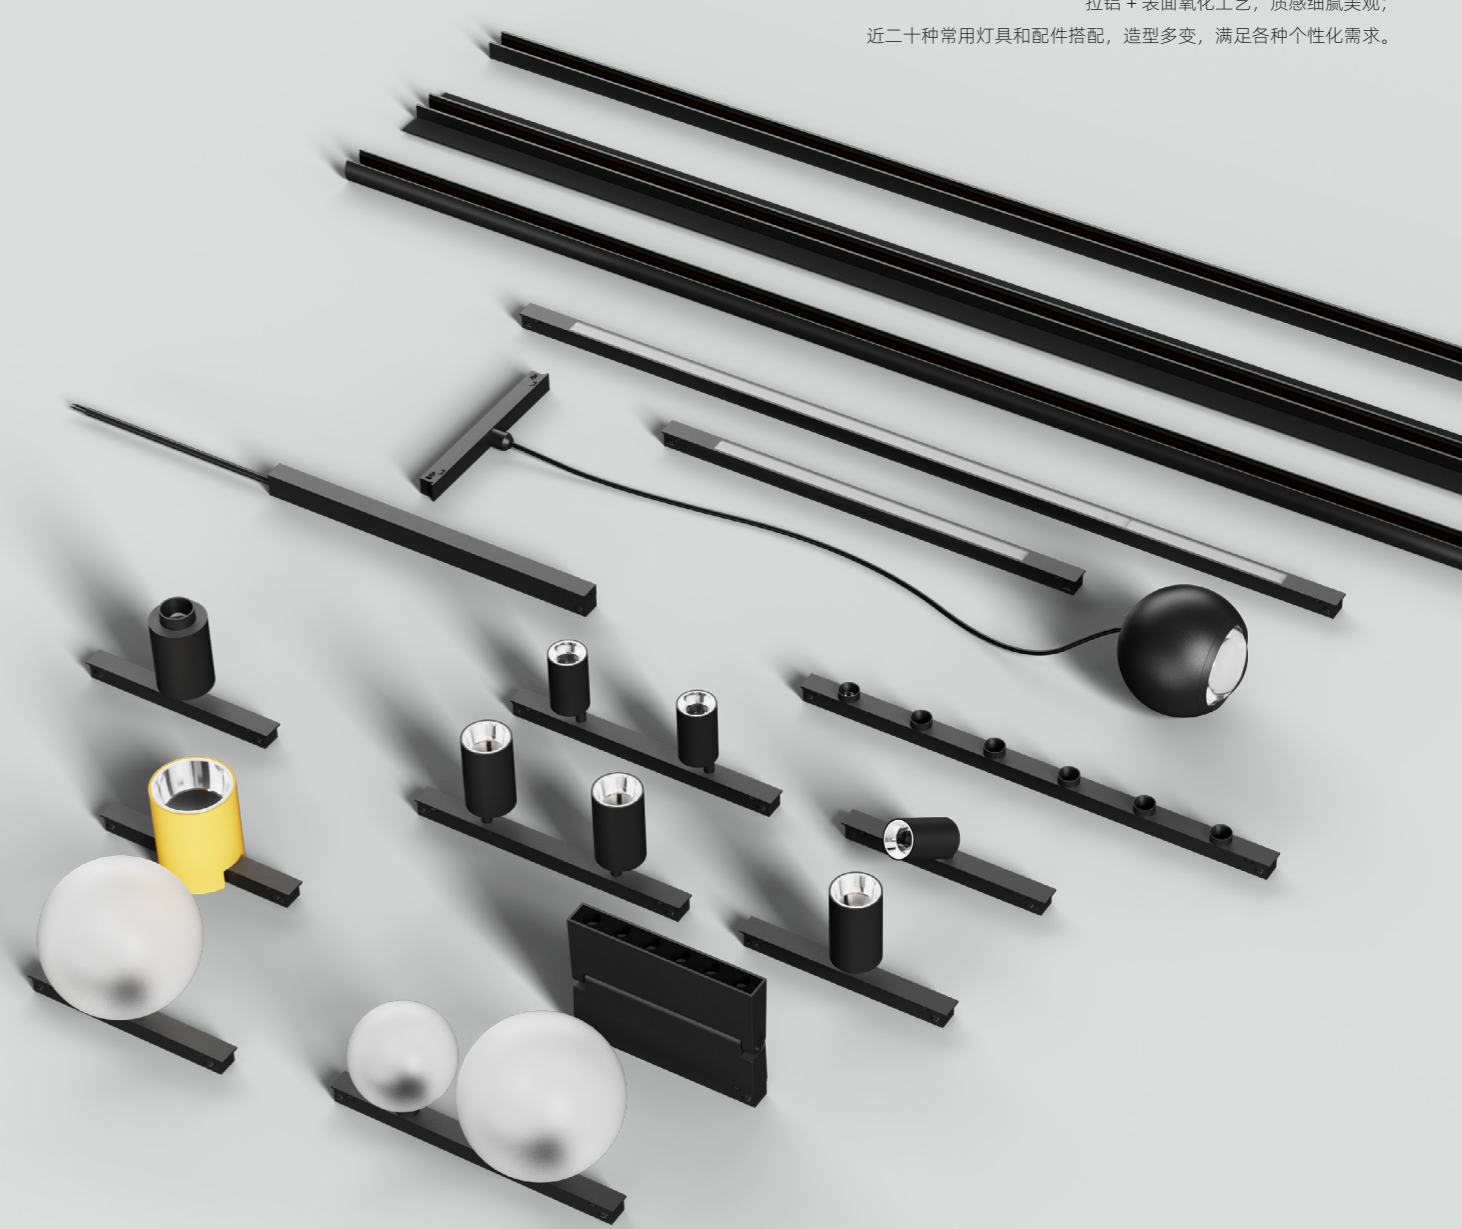

灯光深化设计领先 · 高端商业照明品牌



691 010
嵌入式导轨

尺寸: 1000/2000x54x13.5mm
开槽宽度: W20mm
颜色: 雾黑
输入电压: DC 48V (电源另购)
配件: 堵头、盖板

691 110
明装导轨

尺寸: 1000/2000x18x13.5mm
颜色: 雾黑
输入电压: DC 48V (电源另购)
配件: 堵头、盖板

691 310
吊装导轨

尺寸: 1000/2000x23x16.5mm
颜色: 雾黑
输入电压: DC 48V (电源另购)
配件: 堵头、盖板

691 911
一体化电源

功率: 60W
尺寸: 240x13.4x17mm
颜色: 雾黑

691 912
吊装弧形拐角

尺寸: R300mm
颜色: 雾黑
输入电压: DC 48V

691 212
面光源

光源: LED
功率: 9W
光束角: 120°
色温: 2700K-6000K
尺寸: 603x13.9x11.7mm
颜色: 雾黑
显指: ≥ 90
输入电压: DC 48V

691 231
明装筒灯

光源: LED
功率: 5W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K-6000K
尺寸: φ50xH62mm
颜色: 金色
显指: ≥ 90
输入电压: DC 48V

691 251
折页灯

光源: LED
功率: 5W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K-6000K
尺寸: 118x16x88mm
颜色: 砂黑
显指: ≥ 90
输入电压: DC 48V

691 271
双头导轨灯

光源: LED
功率: 2x3W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K-6000K
尺寸: φ24mm
颜色: 雾黑
显指: ≥ 90
输入电压: DC 48V

691 273
双头导轨灯

光源: LED
功率: 2x7W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K-6000K
尺寸: φ30mm
颜色: 雾黑
显指: ≥ 90
输入电压: DC 48V

691 275
双头球泡

光源: LED
功率: 2x5W
光束角: 360°
色温: 2700K-6000K
尺寸: φ60mm+φ90mm
颜色: 雾黑
显指: ≥ 90
输入电压: DC 48V

691 221
格栅灯

光源: LED
功率: 7W、9W、11W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K-6000K
尺寸: 315x13.9x17.5mm
颜色: 雾黑
显指: ≥ 90
输入电压: DC 48V

691 241
吊线灯

光源: LED
功率: 5W
光束角: 120°
色温: 2700K-6000K
尺寸: φ80mm
颜色: 雾黑
显指: ≥ 90
输入电压: DC 48V

691 261
变焦射灯

光源: LED
功率: 5W
光束角: 10° - 60°
色温: 2700K-6000K
尺寸: φ35mm
颜色: 雾黑
显指: ≥ 90
输入电压: DC 48V

691 272
双头导轨灯

光源: LED
功率: 2x5W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K-6000K
尺寸: φ24mm
颜色: 雾黑
显指: ≥ 90
输入电压: DC 48V

691 274
单头球泡

光源: LED
功率: 5W
光束角: 360°
色温: 2700K-6000K
尺寸: φ90mm
颜色: 雾黑
显指: ≥ 90
输入电压: DC 48V

灯具模组组件

691 201
导轨射灯

光源: LED
功率: 3W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K-6000K
尺寸: φ24mm
颜色: 雾黑
显指: ≥ 90
输入电压: DC 48V

691 202
导轨射灯

光源: LED
功率: 5W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K-6000K
尺寸: φ24mm
颜色: 雾黑
显指: ≥ 90
输入电压: DC 48V

691 203
导轨射灯

光源: LED
功率: 7W
光束角: 15° / 24° / 36°
色温: 2700K-6000K
尺寸: φ30mm
颜色: 雾黑
显指: ≥ 90
输入电压: DC 48V

691 211
面光源

光源: LED
功率: 6W
光束角: 120°
色温: 2700K-6000K
尺寸: 303x13.9x11.7mm
颜色: 雾黑
显指: ≥ 90
输入电压: DC 48V



格栅灯 GRID LIGHT



魔方系列
MAGIC CUBE

▶ 71



MINI 魔方系列
MAGIC CUBE MINI

▶ 74



魔方组合系列
CUBE COMBINATION

▶ 77



魔方高功率系列
MAGIC CUBE

▶ 79



魔方系列

MAGIC CUBE Series


魔方概念，灵活多变

极简窄边设计，简洁美观。

魔方概念，具备多种组合、安装方式。

出色的光学性能，





















优秀的灯体结构设计和高效的散热系统，性能卓越。

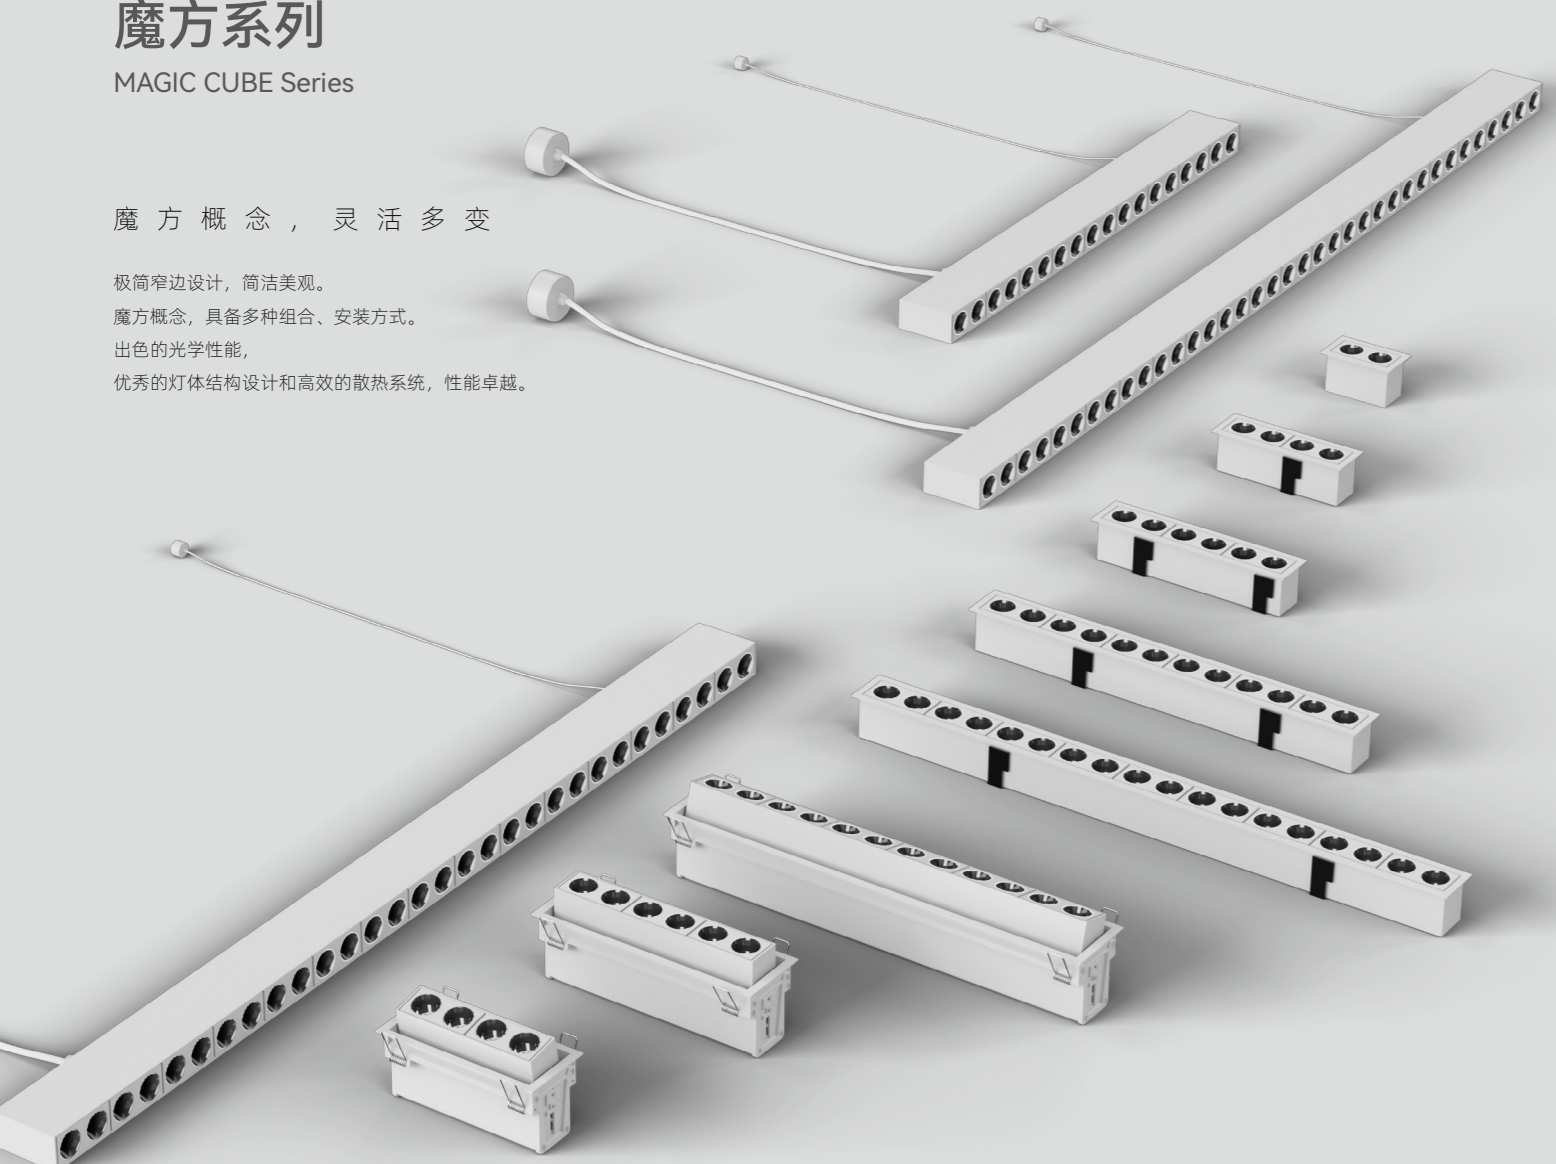


灯光深化设计领先 · 高端商业照明品牌




嵌入式

 <p>φ35</p> <p>602 001 嵌入式小圆射灯</p>	<p>光源: LED 功率: 3W 光束角: 15° / 25° / 30° 色温: 2700K - 6000K 开孔: φ35mm 尺寸: φ46xH60mm 颜色: 黑色 / 白色 显指: > 90</p> 	 <p>72*42</p> <p>602 002 嵌入式2头有边</p>	<p>光源: LED 功率: 4W 光束角: 15° / 25° / 30° 色温: 2700K - 6000K 开孔: 72x42mm 尺寸: L80xW46xH60mm 颜色: 黑色 / 白色 显指: > 90</p> 
 <p>138*42</p> <p>602 004 嵌入式4头有边</p>	<p>光源: LED 功率: 10W 光束角: 15° / 25° / 30° 色温: 2700K - 6000K 开孔: 138x42mm 尺寸: L146xW46xH60mm 颜色: 黑色 / 白色 显指: > 90</p> 	 <p>204*42</p> <p>602 006 嵌入式6头有边</p>	<p>光源: LED 功率: 12W 光束角: 15° / 25° / 30° 色温: 2700K - 6000K 开孔: 204x42mm 尺寸: L214xW46xH60mm 颜色: 黑色 / 白色 显指: > 90</p> 
 <p>404*42</p> <p>602 012 嵌入式12头有边</p>	<p>光源: LED 功率: 24W 光束角: 15° / 25° / 30° 色温: 2700K - 6000K 开孔: 404x42mm 尺寸: L411xW46xH60mm 颜色: 黑色 / 白色 显指: > 90</p> 	 <p>604*42</p> <p>602 018 嵌入式18头有边</p>	<p>光源: LED 功率: 36W 光束角: 15° / 25° / 30° 色温: 2700K - 6000K 开孔: 604x42mm 尺寸: L610xW46xH60mm 颜色: 黑色 / 白色 显指: > 90</p> 
 <p>75*40</p> <p>602 002-1 嵌入式2头无边</p>	<p>光源: LED 功率: 4W 光束角: 15° / 25° / 30° 色温: 2700K - 6000K 开孔: 75x40mm 尺寸: L103xW68xH47mm 颜色: 黑色 / 白色 显指: > 90</p> 	 <p>142*40</p> <p>602 004-1 嵌入式4头无边</p>	<p>光源: LED 功率: 10W 光束角: 15° / 25° / 30° 色温: 2700K - 6000K 开孔: 142x40mm 尺寸: L170xW68xH47mm 颜色: 黑色 / 白色 显指: > 90</p> 
 <p>208*40</p> <p>602 006-1 嵌入式6头无边</p>	<p>光源: LED 功率: 12W 光束角: 15° / 25° / 30° 色温: 2700K - 6000K 开孔: 208x40mm 尺寸: L236xW68xH47mm 颜色: 黑色 / 白色 显指: > 90</p> 	 <p>408*45</p> <p>602 012-1 嵌入式12头无边</p>	<p>光源: LED 功率: 24W 光束角: 15° / 25° / 30° 色温: 2700K - 6000K 开孔: 408x45mm 尺寸: L406xW89xH47mm 颜色: 黑色 / 白色 显指: > 90</p> 


602 018-1
光源: LED
功率: 36W
光束角: 15° / 25° / 30°
色温: 2700K - 6000K
开孔: 606x45mm
尺寸: L604xW89xH47mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

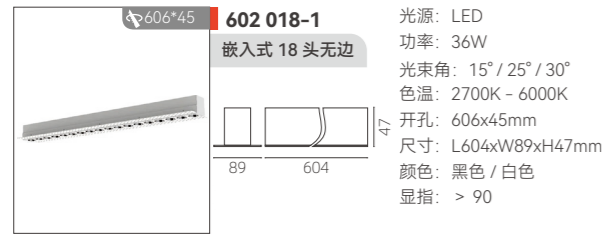

602 004-2
光源: LED
功率: 10W
光束角: 15° / 25° / 30°
色温: 2700K - 6000K
开孔: 154x64mm
尺寸: L158xW70xH71mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

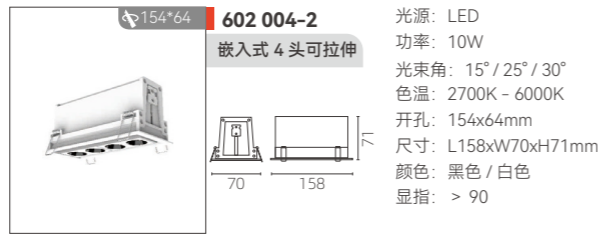

602 006-2
光源: LED
功率: 12W
光束角: 15° / 25° / 30°
色温: 2700K - 6000K
开孔: 220x64mm
尺寸: L224xW70xH71mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

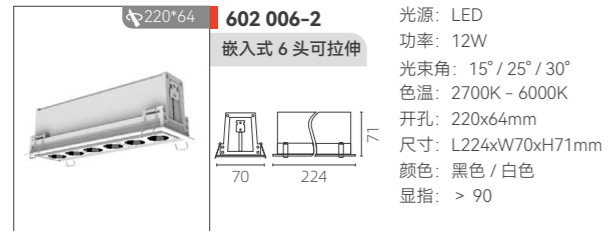


602 012-2
光源: LED
功率: 24W
光束角: 15° / 25° / 30°
色温: 2700K - 6000K
开孔: 418x64mm
尺寸: L422xW70xH71mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90




明装类


602 102
光源: LED
功率: 4W
光束角: 15° / 25° / 30°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L70xW35xH65mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

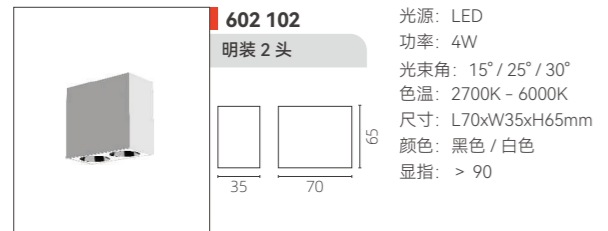

602 104
光源: LED
功率: 10W
光束角: 15° / 25° / 30°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L136xW34xH65mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

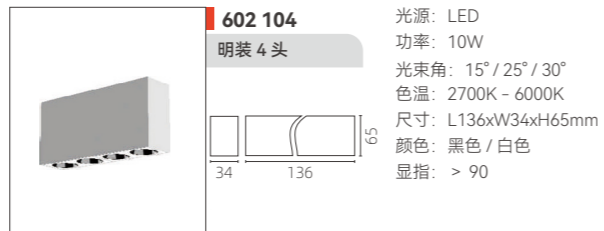


602 104-1
光源: LED
功率: 10W
光束角: 15° / 25° / 30°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L70xW64xH65mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

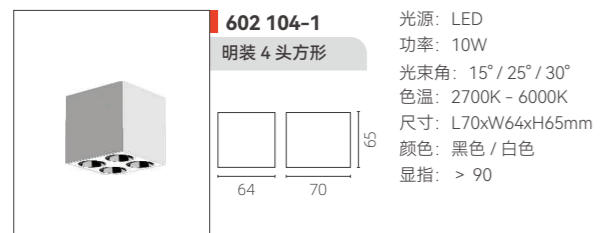


602 106
光源: LED
功率: 12W
光束角: 15° / 25° / 30°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L202xW34xH65mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90




602 112
光源: LED
功率: 24W
光束角: 15° / 25° / 30°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L400xW34xH65mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

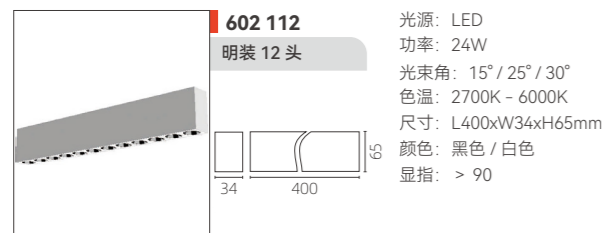


602 318
光源: LED
功率: 18W
光束角: 15° / 25° / 30°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L598xW34xH65mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

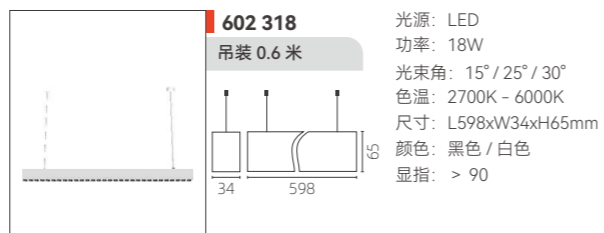

602 330
光源: LED
功率: 30W
光束角: 15° / 25° / 30°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L994xW34xH65mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

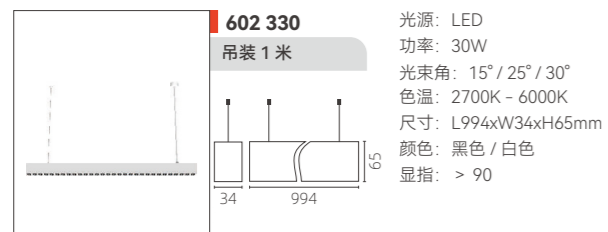


602 336
光源: LED
功率: 36W
光束角: 15° / 25° / 30°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L1180xW34xH65mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: > 90

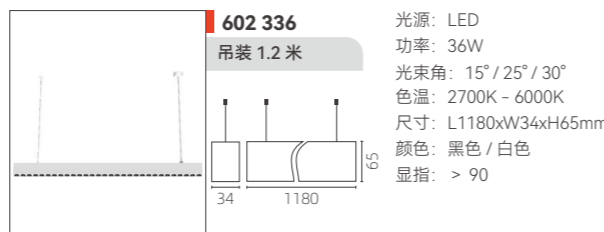

MINI 魔方系列
MAGIC CUBE MINI Series

小巧精致，梦幻组合

魔方系列延伸版，更为小巧精致；
出色的光学性能，优秀的灯体结构设计和高效的散热系统，性能卓越；
产品具备类似魔方的多变性，具备多种安装方式。

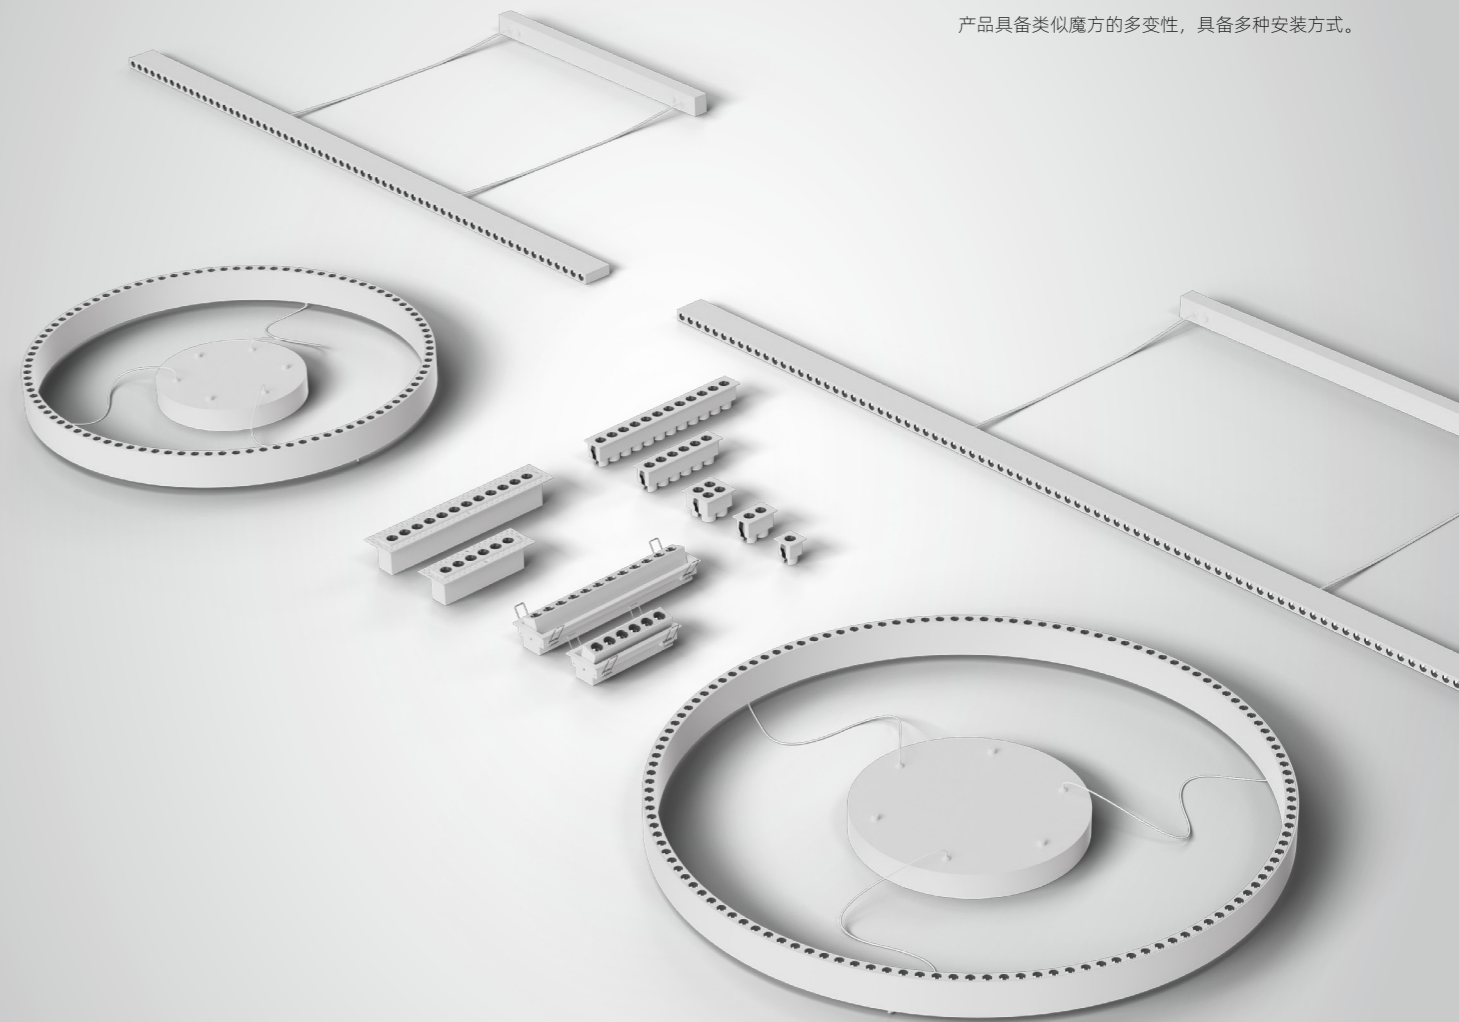

灯光深化设计领先 · 高端商业照明品牌



嵌入式

26°*26 **605 001**
嵌入式 1 珠
 光源: LED
 功率: 2W
 光束角: 15° / 24° / 36°
 色温: 2700K - 6000K
 开孔: 26x26mm
 尺寸: L31.1xW31.1xH36.3mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90
 后尾空间要求: > 60mm

51°*26 **605 002**
嵌入式 2 珠
 光源: LED
 功率: 4W
 光束角: 15° / 24° / 36°
 色温: 2700K - 6000K
 开孔: 51x26mm
 尺寸: L55.3xW31.5xH38.3mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90
 后尾空间要求: > 90mm

51°*46 **605 004**
嵌入式 4 珠
 光源: LED
 功率: 8W
 光束角: 15° / 24° / 36°
 色温: 2700K - 6000K
 开孔: 51x46mm
 尺寸: L55.3xW51.5xH38.3mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90
 后尾空间要求: > 90mm

139°*26 **605 006**
嵌入式 6 珠
 光源: LED
 功率: 10W
 光束角: 15° / 24° / 36°
 色温: 2700K - 6000K
 开孔: 139x26mm
 尺寸: L143.3xW31.5xH38.3mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90
 后尾空间要求: > 90mm

270°*26 **605 012**
嵌入式 12 珠
 光源: LED
 功率: 20W
 光束角: 15° / 24° / 36°
 色温: 2700K - 6000K
 开孔: 270x26mm
 尺寸: L275.3xW31.5xH38.3mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90
 后尾空间要求: > 90mm

145°*32 **605 006-1**
嵌入式 6 珠无边
 光源: LED
 功率: 10W
 光束角: 15° / 24° / 36°
 色温: 2700K - 6000K
 开孔: 145x32mm
 尺寸: L164.4xW52.6xH42.8mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90
 后尾空间要求: > 90mm

270°*26 **605 012-1**
嵌入式 12 珠无边
 光源: LED
 功率: 20W
 光束角: 15° / 24° / 36°
 色温: 2700K - 6000K
 开孔: 275x32mm
 尺寸: L296.4xW52.6xH52.6mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90
 后尾空间要求: > 90mm

145°*54 **605 006-2**
嵌入式 6 珠可调角
 光源: LED
 功率: 10W
 光束角: 15° / 24° / 36°
 色温: 2700K - 6000K
 开孔: 145x54mm
 尺寸: L154xW57.3xH48mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90
 后尾空间要求: > 70mm

278°*54 **605 012-2**
嵌入式 12 珠可调角
 光源: LED
 功率: 20W
 光束角: 15° / 24° / 36°
 色温: 2700K - 6000K
 开孔: 278x54mm
 尺寸: L286xW57.3xH48mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90
 后尾空间要求: > 70mm

吊线类

605 312
超窄吊线灯 1.2 米
 光源: LED
 功率: 15+25W
 光束角: 24° / 36°
 色温: 2700K - 6000K
 尺寸: L1187xW50xH1500mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90

605 318
超窄吊线灯 1.8 米
 光源: LED
 功率: 20+40W
 光束角: 24° / 36°
 色温: 2700K - 6000K
 尺寸: L1776xW50xH1500mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90

605 306R
超窄防眩圆形吊线灯
 光源: LED
 功率: 15+25W
 光束角: 24° / 36°
 色温: 2700K - 6000K
 尺寸: φ601xH1200mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90

605 308R
超窄防眩圆形吊线灯
 光源: LED
 功率: 60W
 光束角: 24° / 36°
 色温: 2700K - 6000K
 尺寸: φ800xH1200mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90



魔方自由组合系列

CUBE COMBINATION Series

自由组合，推按即可

推按式安装，实现发光体自由组合；
多种发光体，适用不同的使用环境。



灯光深化设计领先

高端商业照明品牌



70*70 694 901 单头预埋框
产品规格: 76x76x65mm
开孔尺寸: 70x70mm
表面处理: 砂黑 / 砂白

125*70 694 902 双头预埋框
产品规格: 130x76x65mm
开孔尺寸: 125x70mm
表面处理: 砂黑 / 砂白

180*70 694 903 三头预埋框
产品规格: 185x76x65mm
开孔尺寸: 180x70mm
表面处理: 砂黑 / 砂白



694 001 喇叭前环 + 散热器
光源: 朗明纳斯 CXM-6
功率: 9W
光束角: 24° / 38°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L55xW55xH65mm
颜色: 砂黑 / 砂白
显指: ≥ 90
电压: AC220V

694 002 小孔前环 + 散热器
光源: 朗明纳斯 CXM-6
功率: 9W
光束角: 24° / 38°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L55xW55xH65mm
颜色: 砂黑 / 砂白
显指: ≥ 90
电压: AC220V

694 003 偏光光学 + 散热器
光源: 朗明纳斯 CXM-6
功率: 9W
光束角: 偏光
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L55xW55xH65mm
颜色: 砂黑 / 砂白
显指: ≥ 90
电压: AC220V

694 004 深防眩前环 + 散热器
光源: 朗明纳斯 CXM-6
功率: 9W
光束角: 24° / 38°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L55xW55xH73mm
颜色: 砂黑 / 砂白
显指: ≥ 90
电压: AC220V



694 005 导轨灯模块 + 散热器
光源: 朗明纳斯 CXM-6
功率: 9W
光束角: 24° / 38°
色温: 2700K - 6000K
尺寸: L55xW115xH65mm
颜色: 砂黑 / 砂白
显指: ≥ 90
电压: AC220V

魔方高功率系列

MAGIC CUBE Series

单颗 5 W 破局，高品位视觉

60000 小时超长寿命，超低维护成本
 色彩多元化，适配各类环境色彩
 搭配黑光反射杯与柔光透镜，高防眩 UGR<12
 高功率光源，光效强劲

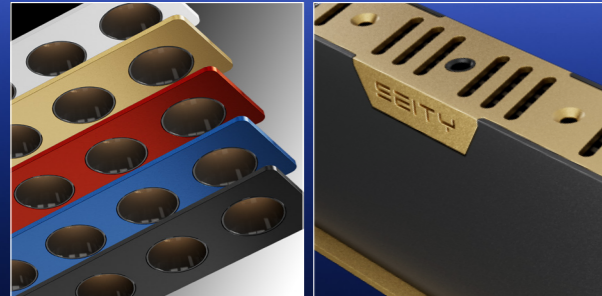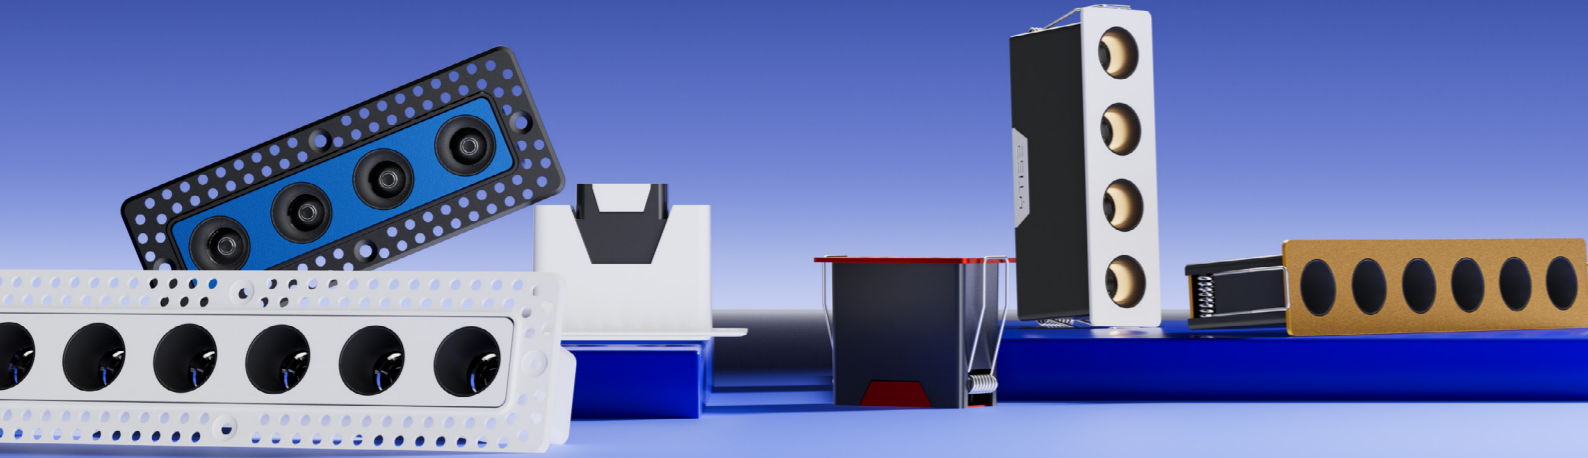

灯光深化设计领先 · 高端商业照明品牌



60*28 694 502

型号: 3535 1-5W
 功率: 2*3W
 光束角: 10° / 24° / 36°
 色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
 2700-6000K
 开孔: 60x28mm
 尺寸: L65xW35xH52.8mm
 颜色: 黑 / 白 / 红 / 蓝 / 金
 显指: > 90

型号: 3535 1-5W
 功率: 2*3W
 光束角: 10° / 24° / 36°
 色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
 2700-6000K
 开孔: 64x34mm
 尺寸: L84.6xW54.6xH52.8mm
 颜色: 黑 / 白 / 红 / 蓝 / 金
 显指: > 90

64*34 694 502-1

型号: 3535 1-5W
 功率: 2*3W
 光束角: 10° / 24° / 36°
 色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
 2700-6000K
 开孔: 64x34mm
 尺寸: L84.6xW54.6xH52.8mm
 颜色: 黑 / 白 / 红 / 蓝 / 金
 显指: > 90

型号: 3535 1-5W
 功率: 2*3W
 光束角: 10° / 24° / 36°
 色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
 2700-6000K
 开孔: 120x28mm
 尺寸: L125xW35xH52.8mm
 颜色: 黑 / 白 / 红 / 蓝 / 金
 显指: > 90

120*28 694 504

型号: 3535 1-5W
 功率: 4*3W
 光束角: 10° / 24° / 36°
 色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
 2700-6000K
 开孔: 120x28mm
 尺寸: L125xW35xH52.8mm
 颜色: 黑 / 白 / 红 / 蓝 / 金
 显指: > 90

型号: 3535 1-5W
 功率: 4*3W
 光束角: 10° / 24° / 36°
 色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
 2700-6000K
 开孔: 124x34mm
 尺寸: L144.6xW54.6xH52.8mm
 颜色: 黑 / 白 / 红 / 蓝 / 金
 显指: > 90

124*34 694 504-1

型号: 3535 1-5W
 功率: 4*3W
 光束角: 10° / 24° / 36°
 色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
 2700-6000K
 开孔: 124x34mm
 尺寸: L144.6xW54.6xH52.8mm
 颜色: 黑 / 白 / 红 / 蓝 / 金
 显指: > 90

型号: 3535 1-5W
 功率: 6*3W
 光束角: 10° / 24° / 36°
 色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
 2700-6000K
 开孔: 180x28mm
 尺寸: L185xW35xH52.8mm
 颜色: 黑 / 白 / 红 / 蓝 / 金
 显指: > 90

180*28 694 506


型号: 3535 1-5W
 功率: 6*3W
 光束角: 10° / 24° / 36°
 色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
 2700-6000K
 开孔: 180x28mm
 尺寸: L185xW35xH52.8mm
 颜色: 黑 / 白 / 红 / 蓝 / 金
 显指: > 90

型号: 3535 1-5W
 功率: 6*3W
 光束角: 10° / 24° / 36°
 色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
 2700-6000K
 开孔: 184x34mm
 尺寸: L204.6xW54.6xH52.8mm
 颜色: 黑 / 白 / 红 / 蓝 / 金
 显指: > 90

184*34 694 506-1

型号: 3535 1-5W
 功率: 6*3W
 光束角: 10° / 24° / 36°
 色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
 2700-6000K
 开孔: 184x34mm
 尺寸: L204.6xW54.6xH52.8mm
 颜色: 黑 / 白 / 红 / 蓝 / 金
 显指: > 90

型号: 3535 1-5W
 功率: 6*3W
 光束角: 10° / 24° / 36°
 色温: 2700K 3000K 3500K 4000K
 2700-6000K
 开孔: 184x34mm
 尺寸: L204.6xW54.6xH52.8mm
 颜色: 黑 / 白 / 红 / 蓝 / 金
 显指: > 90

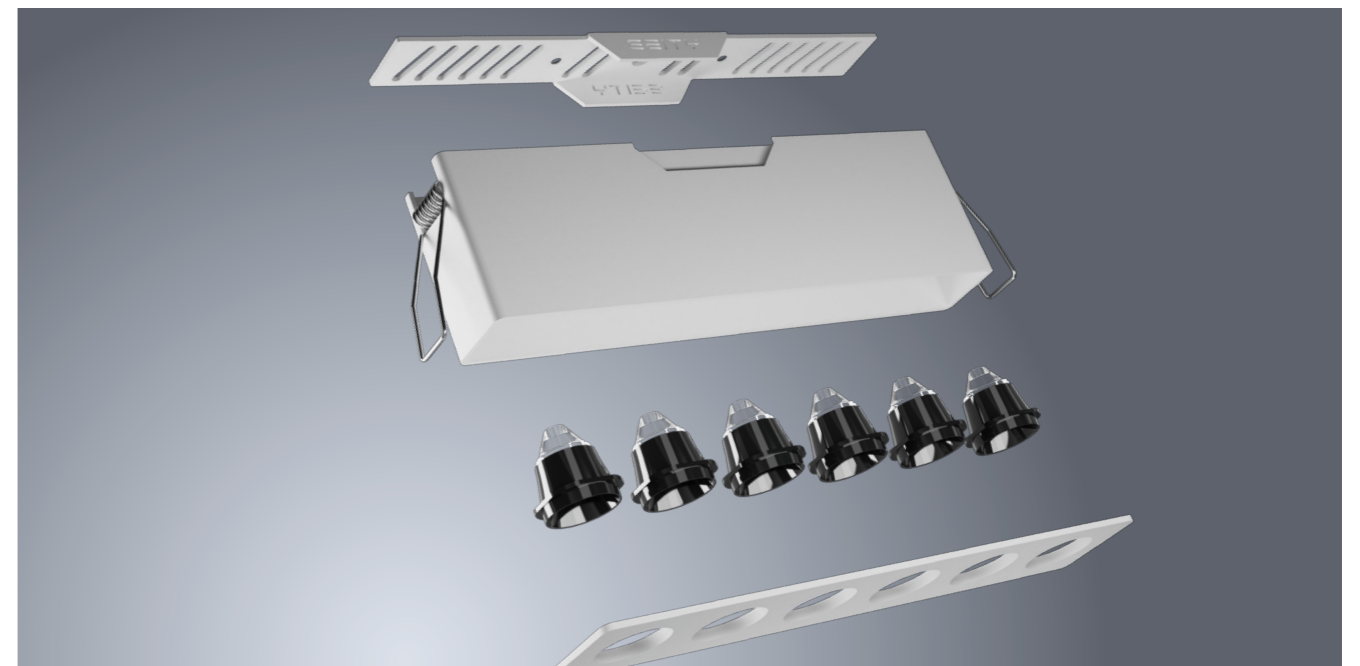



线性灯
LINEAR LIGHT



玲珑系列
DAINTY
▶ 83



办公系列
OFFICE
▶ 85





玲珑系列

DAINTY Series

巧妙玲珑 · 多元意趣

数量、长度、造型自由搭配
线型、半弧型、“S”型
可任意拼接，连接处看不见一丝缝隙
为特别的你呈现

灯光深化设计领先

高端商业照明品牌



嵌入式

692 006
嵌入式格栅灯有边

光源: 3030
功率: 12W
光束角: 120°
色温: 2700K-6000K
尺寸: 176x49x52mm
开孔: 171x42mm
颜色: 哑黑 / 哑白
显指: ≥ 90
输入电压: AC220V - DC36V

692 006-1
嵌入式格栅灯无边

光源: 3030
功率: 12W
光束角: 120°
色温: 2700K-6000K
尺寸: 196x69x52mm
开孔: 171x42mm
颜色: 哑黑 / 哑白
显指: ≥ 90
输入电压: AC220V - DC36V

吸顶式

692 101
明装格栅灯

光源: 2835
功率: 30W
光束角: 45° / 90°
色温: 2700K-6000K
尺寸: φ520mm
颜色: 砂黑 / 砂白
显指: ≥ 90
输入电压: AC220V - DC36V

692 102
明装格栅灯

光源: 2835
功率: 40W
光束角: 45° / 90°
色温: 2700K-6000K
尺寸: φ650mm
颜色: 砂黑 / 砂白
显指: ≥ 90
输入电压: AC220V - DC36V

吊线式

692 301
吊灯

光源: 2835
功率: 18W
光束角: 45° / 90°
色温: 2700K-6000K
尺寸: φ650x11/4mm
颜色: 黑色
显指: ≥ 90
输入电压: DC 24V

692 302
吊灯

光源: 2835
功率: 30W
光束角: 45° / 90°
色温: 2700K-6000K
尺寸: φ1050x11/4mm
颜色: 黑色
显指: ≥ 90
输入电压: DC 24V

692 303
吊灯

光源: 2835
功率: 36W
光束角: 45° / 90°
色温: 2700K-6000K
尺寸: 942x30x31mm
颜色: 雾黑
显指: ≥ 90
输入电压: DC 24V

692 304
吊灯

光源: 2835
功率: 48W
光束角: 45° / 90°
色温: 2700K-6000K
尺寸: 1256x30x31mm
颜色: 雾黑
显指: ≥ 90
输入电压: DC 24V

692 305
吊灯

光源: 2835
功率: 72W
光束角: 45° / 90°
色温: 2700K-6000K
尺寸: 1884x30x31mm
颜色: 雾黑
显指: ≥ 90
输入电压: DC 24V

692 201
落地灯

光源: 2835
功率: 36W
光束角: 45° / 90°
色温: 2700K-6000K
尺寸: φ400xH2000mm
颜色: 黑色 / 白色
显指: ≥ 90
输入电压: DC 48V

SEITY 西铁照明

办公系列

OFFICE Series

LINC 下出光线性灯

极简设计，无缝连接，以最纯粹的方式
唤醒人们对生活本质的追求和感悟
不漏光、无眩光、无暗区、高光效



灯光深化设计领先

高端商业照明品牌



616121S/616151S 功率: 21W / 27W / 53W
线条灯棱晶款单灯 光束角: 80°
 下出光 色温: 3000K / 4000K / 3000-6500K
 规格: 1200mm/1500mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90
 光通量: 150lm/W
 防护等级: IP40 / IK08
 输入电压: AC 200-240V

616122S/616152S 功率: 32W / 40W / 80W
线条灯棱晶款单灯 光束角: 向下 80° / 向上 140°
 上下出光 色温: 3000K / 4000K / 3000-6500K
 规格: 1200mm/1500mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90
 光通量: 150lm/W
 防护等级: IP40 / IK08
 输入电压: AC 200-240V

616121C/616151C 功率: 21W / 27W / 53W
线条灯棱晶拼接款 光束角: 80°
 下出光 色温: 3000K / 4000K / 3000-6500K
 规格: 1200mm/1500mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90
 光通量: 150lm/W
 防护等级: IP40 / IK08
 输入电压: AC 200-240V

616122C/616152C 功率: 32W / 40W / 80W
线条灯棱晶拼接款 光束角: 向下 80° / 向上 140°
 上下出光 色温: 3000K / 4000K / 3000-6500K
 规格: 1200mm/1500mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90
 光通量: 150lm/W
 防护等级: IP40 / IK08
 输入电压: AC 200-240V

617121S/617151S 功率: 25W / 31W / 62W
线条灯格栅款单灯 光束角: 70°
 下出光 色温: 3000K / 4000K / 3000-6500K
 规格: 1200mm/1500mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90
 光通量: 130lm/W
 防护等级: IP40 / IK08
 输入电压: AC 200-240V

617122S/617152S 功率: 38W / 46W / 92W
线条灯格栅款单灯 光束角: 向下 70° / 向上 140°
 上下出光 色温: 3000K / 4000K / 3000-6500K
 规格: 1200mm/1500mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90
 光通量: 130lm/W
 防护等级: IP40 / IK08
 输入电压: AC 200-240V

617121C/617151C 功率: 25W / 31W / 62W
线条灯格栅拼接款 光束角: 70°
 下出光 色温: 3000K / 4000K / 3000-6500K
 规格: 1200mm/1500mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90
 光通量: 130lm/W
 防护等级: IP40 / IK08
 输入电压: AC 200-240V

617122C/617152C 功率: 38W / 46W / 92W
线条灯格栅拼接款 光束角: 向下 70° / 向上 140°
 上下出光 色温: 3000K / 4000K / 3000-6500K
 规格: 1200mm/1500mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90
 光通量: 130lm/W
 防护等级: IP40 / IK08
 输入电压: AC 200-240V

619102F 功率: 60W
落地灯上下发光 光束角: 向下 70° / 向上 140°
 色温: 3000K / 4000K / 3000-6500K
 尺寸: L1100xW360xH2000mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90
 光通量: 125lm/W
 防护等级: IP20 / IK05
 输入电压: AC 200-240V

619102D 功率: 60W
夹台式上下发光 光束角: 向下 70° / 向上 140°
 色温: 3000K / 4000K / 3000-6500K
 尺寸: L1100xW40xH1200mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90
 光通量: 125lm/W
 防护等级: IP20 / IK05
 输入电压: AC 200-240V

620 101 系列名称: 星际
星际系列办公灯 光源: LED SMD
 功率: 30W
 光束角: 24° / 38°
 色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
 尺寸: 1205x75x34mm
 颜色: 黑色 / 白色
 显指: > 90



SEITZ 西铁照明

地脚灯系列
STAIR LAMP Series

感应灵敏 · 贴心精致

夜晚安全感的来源
不起眼的微光却凝聚着归家的仪式感，每一步都浪漫无限。
优质光源、高显指，出光均匀、美观；
多种款式和安装方式，适应不同空间设计需求。

灯光深化设计领先 · 高端商业照明品牌



507 010
地脚灯水滴款
光源: LED
功率: 2W
色温: 3000K
尺寸: 86x86mm
颜色: 黑色 / 灰色 / 白色
显指: > 90
输入电压: AC 220-240V
安装: 明装, 86 底盒



507 011
地脚灯梯形款
光源: LED
功率: 2W
色温: 3000K
尺寸: 86x86mm
颜色: 黑色 / 灰色 / 白色
显指: > 90
输入电压: AC 220-240V
安装: 明装, 86 底盒



507 012
地脚灯竖条款
光源: LED
功率: 2W
色温: 3000K
尺寸: 86x86mm
颜色: 黑色 / 灰色 / 白色
显指: > 90
输入电压: AC 220-240V
安装: 明装, 86 底盒



507 013
地脚灯圆形款
光源: LED
功率: 2W
色温: 3000K
尺寸: 86x86mm
颜色: 黑色 / 灰色 / 白色
显指: > 90
输入电压: AC 220-240V
安装: 明装, 86 底盒



507 014
窄款地脚灯水滴型
光源: LED
功率: 2W
色温: 3000K
尺寸: 31x156mm
开孔: 31x127mm 深 40mm
颜色: 黑色 / 灰色 / 白色
显指: > 90
输入电压: AC 220-240V
安装: 预埋式



507 015
窄款地脚灯竖条款
光源: LED
功率: 2W
色温: 3000K
尺寸: 31x156mm
开孔: 31x127mm 深 40mm
颜色: 黑色 / 灰色 / 白色
显指: > 90
输入电压: AC 220-240V
安装: 预埋式

灯带系列

STRIP LIGHT Series

款式多样 · 品质保障

为建筑镶嵌上美妙的音符，为空间注入了丝丝灵动，让人们沉浸在温馨与美好的氛围中。

高品质灯珠、阻燃绝缘材料、低压设计，高显指、高光效、无频闪、出光均匀，安全可靠。

可任意剪裁，使用方便。

银河7系 · 全光谱低压灯带

24V 全光谱 LED 光源
 高显指，Ra>97
 无可视频闪，优质芯片，如自然光般细腻柔和
 远离蓝光危害，享受自然光

全光谱系列 WYJ2021-156D-LB

光源: LED
 功率: 9.6W/M
 色温: 3000K / 3500K / 4000K / 6000K
 灯珠: 156LED/M
 显指: > 97
 输入电压: DC24V
 防护等级: IP20
 板线规格: 宽 5/8mm x 厚 2.5 盎司 (电镀板)
 规格: 礼品盒包装 260m / 箱

全光谱系列 WYJ2021-156D-TG

光源: LED
 功率: 9.6W/M
 色温: 3000K / 3500K / 4000K / 6000K
 灯珠: 156LED/M
 显指: > 97
 输入电压: DC24V
 防护等级: IP44
 板线规格: 宽 10mm x 厚 2.5 盎司 (电镀板)
 规格: 礼品盒包装 260m / 箱



银河 5 系 · 常规低压灯带

严选优质光源，品质可靠
无可视频闪，自然舒适
低压安全可靠，经久耐用




常规系列 **WYJ2835C-180D-LB**

光源: LED
功率: 9.6W / M
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6000K
灯珠: 180LED / M 6 灯一剪 (线板 5/8mm 宽)
显指: > 90
输入电压: DC24V
防护等级: IP20
板线规格: 宽 5/8mm x 厚 2.5 盎司 (电镀板)
规格: 10m / 卷 400m / 箱



常规系列 **WYJ2835C-180D-TG**

光源: LED
功率: 9.6W / M
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6000K
灯珠: 180LED / M 6 灯一剪 (线板 10mm 宽)
显指: > 90
输入电压: DC24V
防护等级: IP44
板线规格: 宽 10mm x 厚 2.5 盎司 (电镀板)
规格: 10m / 卷 400m / 箱

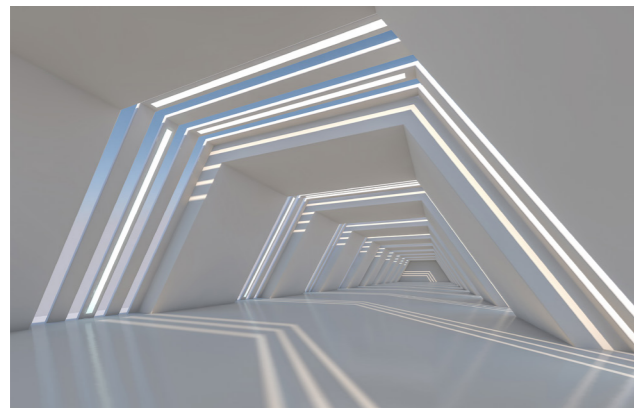

银河 3 系 · 常规低压灯带

款式多样，适应各种空间环境，
一灯一剪自由随心，操作简单便捷，
工程系列针对性强，专业实用。



极剪系列 **WYJ2835G-D-120D-LB**

光源: LED
功率: 5W / M / 10W / M
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K
灯珠: 120LED / M
显指: > 90
输入电压: DC24V
防护等级: IP20
板线规格: 宽 8mm x 厚 18/50 铜 (高温模切板)
规格: 500m / 箱



极剪系列 **WYJ2835G-D-120D-LB**

光源: LED
功率: 10W / M
色温: 3500K / 4000K
灯珠: 120LED / M
显指: > 90
输入电压: DC24V
防护等级: IP20
板线规格: 宽 5mm x 厚 18/50 铜 (高温模切板)
规格: 500m / 箱



工程系列 **WYJ2835E-120D-LB**

光源: LED
功率: 5W / M / 10W / M
色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K
灯珠: 120LED / M
显指: > 90
输入电压: DC24V
防护等级: IP20
板线规格: 宽 8mm x 厚 18/50 铜 (高温模切板)
规格: 500m / 箱

常规系列 · 低压灯带

双色变光系列 CW2835-192D-LB

光源: LED
 功率: 9.6W / M
 色温: 2700K-6500K
 灯珠: 192LED / M
 显指: > 90
 输入电压: DC24V
 防护等级: IP20
 板线规格: 宽 8mm x 2.5 盎司 (电镀板)
 规格: 10m / 卷 400m / 箱

虹韵系列 XT-COB-320D

光源: COB
 功率: 10W / M
 色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K
 灯珠: 320LED / M (线板 5/8mm 宽)
 显指: > 90
 输入电压: DC24V
 防护等级: IP20
 板线规格: 宽 5/8mm x 2.5 盎司 (电镀板)
 规格: 礼品盒包装 400m / 箱

炫彩系列 5050-60D-LB(RGBCW)

光源: LED
 功率: 19.2W / M
 色温: R / G / B / W / W / CW
 灯珠: 60LED / M
 显指: > 90
 输入电压: DC24V
 防护等级: IP20
 板线规格: 宽 12mm x 2.0 盎司 (电镀板)
 规格: 400m / 箱

漫反射系列 RSX31LC-FO6

光源: LED
 功率: 10W / M
 色温: 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
 灯珠: 12LED / M
 显指: > 90
 输入电压: DC24V
 防护等级: IP20
 板线规格: 宽 15.5mm x 5m / 卷
 规格: 150m / 箱

双色变光系列 CW2021-240D-LB

光源: LED
 功率: 9.6W / M
 色温: 2700K-6500K
 灯珠: 240LED / M (线板 5mm 宽)
 显指: > 90
 输入电压: DC24V
 防护等级: IP20
 板线规格: 宽 8mm x 2.5 盎司 (电镀板)
 规格: 礼品盒包装 400m / 箱

虹韵系列 XT-COB-256D

光源: COB
 功率: 10W / M
 色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K
 灯珠: 256LED / M (线板 8mm 宽)
 显指: > 90
 输入电压: DC24V
 防护等级: IP20
 板线规格: 宽 8mm x 2.5 盎司 (电镀板)
 规格: 礼品盒包装 150m / 箱

漫反射系列 RSX31LC-FO6

光源: LED
 功率: 10W / M
 色温: 2700K-6500K
 灯珠: 24LED / M
 显指: > 90
 输入电压: DC24V
 防护等级: IP20
 板线规格: 宽 15.5mm x 5m / 卷
 规格: 150m / 箱

双排系列 2835VV-240D-LB

光源: LED
 功率: 22W / M
 色温: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
 灯珠: 240LED / M (线板 15mm 宽)
 显指: > 90
 输入电压: DC24V
 防护等级: IP20
 板线规格: 宽 15mm x 2.5 盎司 (电镀板)
 规格: 礼品盒包装 400m / 箱

灌胶系列 WYJ2835C-120D-GJ

光源: LED
 功率: 9.6W / M
 色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K
 灯珠: 120LED / M
 显指: > 90
 输入电压: DC24V
 防护等级: IP68
 板线规格: 宽 10mm
 规格: 5m / 卷

单排系列 2835V-240D-LB

光源: LED
 功率: 20W / M
 色温: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
 灯珠: 240LED / M (线板 15mm 宽)
 显指: > 90
 输入电压: DC24V
 防护等级: IP20
 板线规格: 宽 10mm x 2.5 盎司 (电镀板)
 规格: 礼品盒包装 400m / 箱

炫彩系列 5050-60D-LB(RGB)


光源: LED
 功率: 14.4W / M
 色温: R / G / B
 灯珠: 60LED / M
 显指: > 90
 输入电压: DC24V
 防护等级: IP20
 板线规格: 宽 10mm x 2.0 盎司 (电镀板)
 规格: 400m / 箱

极剪系列 WYJ2835G-120D-LB

光源: LED
 功率: 8W / M
 色温: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6000K
 灯珠: 120LED / M
 显指: > 90
 输入电压: DC24V
 防护等级: IP20
 板线规格: 宽 5mm x 2.5 盎司 (电镀板)
 规格: 400m / 箱

炫彩系列 5050-60D-LB(RGBW)

光源: LED
 功率: 19.2W / M
 色温: R / G / B / W
 灯珠: 60LED / M
 显指: > 90
 输入电压: DC24V
 防护等级: IP20
 板线规格: 宽 12mm x 2.0 盎司 (电镀板)
 规格: 400m / 箱

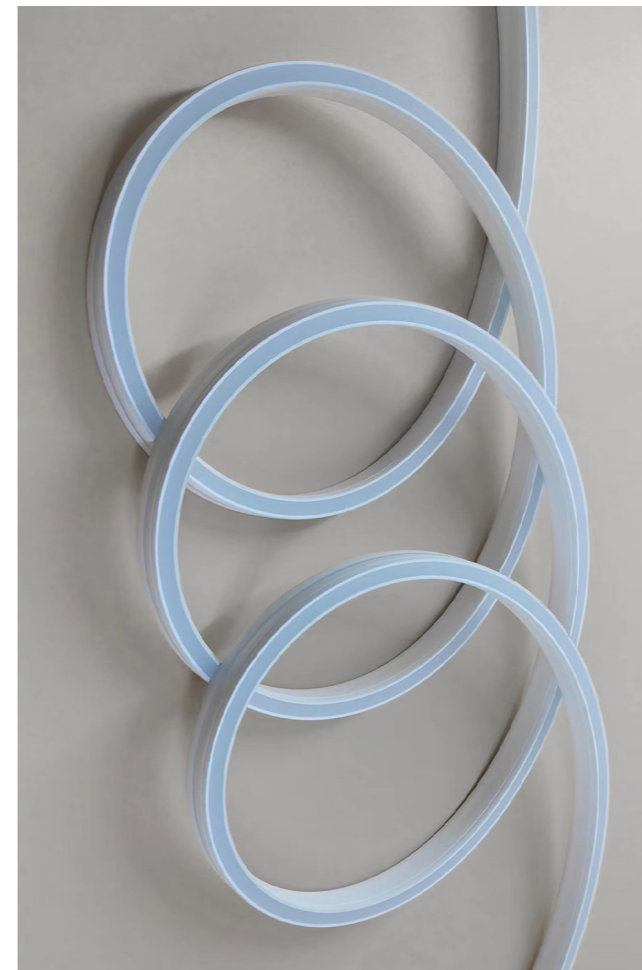

常规系列 · 硅胶灯带

型号	发光方向	出线方式	灯珠板宽
1010	正发光	直 / 底 / 侧出	5/6mm
1212	正 / 侧发光	直 / 底 / 侧出	正 8 侧 5mm
1616	正 / 侧发光	直 / 底 / 侧出	10mm
2020	正 / 侧发光	直 / 底 / 侧出	10mm
2014	正发光	直出	10mm
2517	正发光	直出	10mm
3020	正发光	直出	15mm
4025	正发光	直出	15mm
5025	正发光	直出	15mm
0410	侧发光	直出	5/6mm
0612	侧发光	直 / 侧出	8mm
1018	侧发光	直出	10mm
1220	侧发光	直出	10mm
0815	侧发光	直出	5mm
0817	侧发光	直出	8mm
1225	正发光	直出	8mm
1313	正发光	直出	8mm
1315	正发光	直出	8mm

SEITY 西铁照明

庭院灯系列

GARDEN LIGHT Series

造型美观 · 安全耐用


让自然更自然，让美更美，情之所寄，亦是志之所归。
 高标准防水、防腐蚀工艺，多种款式、尺寸选择，
 低压电流设计，安全、实用、应用广。



512 801
 小蘑菇草坪灯
 光源: LED
 功率: 10W
 色温: 3000K
 尺寸: 170x605mm
 颜色: 黑色
 防护等级: IP65
 安装: 24V 底座或地插式



512 802
 水管草坪灯
 光源: LED
 功率: 10W
 色温: 3000K
 尺寸: 90x600mm
 颜色: 黑色
 防护等级: IP65
 安装: 24V 底座 (60cm)

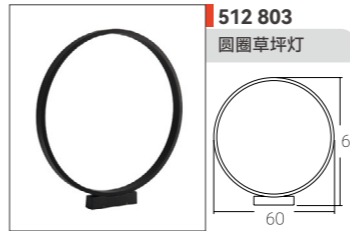


512 803
 圆圈草坪灯
 光源: LED
 功率: 10W
 色温: 3000K
 尺寸: 600x640mm
 颜色: 黑色
 防护等级: IP65
 安装: 24V 底座安装



512 804
 日落光草坪灯
 光源: LED
 功率: 3W
 色温: 3000K
 尺寸: 33.5x223.2mm
 颜色: 黑色
 防护等级: IP65
 安装: 24V 底座安装



512 805
 插地灯
 光源: LED
 功率: 5W / 7W / 12W
 色温: 3000K
 颜色: 灰色
 防护等级: IP65
 安装: 24V 地插式

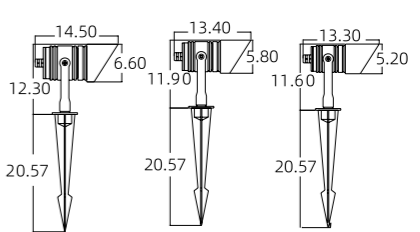


电源系列

POWER SUPPLY Series

磐石 3 系电源 · 超载保护

专利私模，导热系数 1.0 高效散热半罐胶，防潮散热；
 纯铜足功率 + 优质磁芯变压器构造，经久耐用，静音安全；
 三档调节亮度功能，轻松拨码调亮度：75%-50%-25%；
 缓启动功能，可开可关，灯光可以缓慢亮起，更护眼；
 超载使用自动进入恒压恒流模式，不降压，灯带首尾亮度一致。

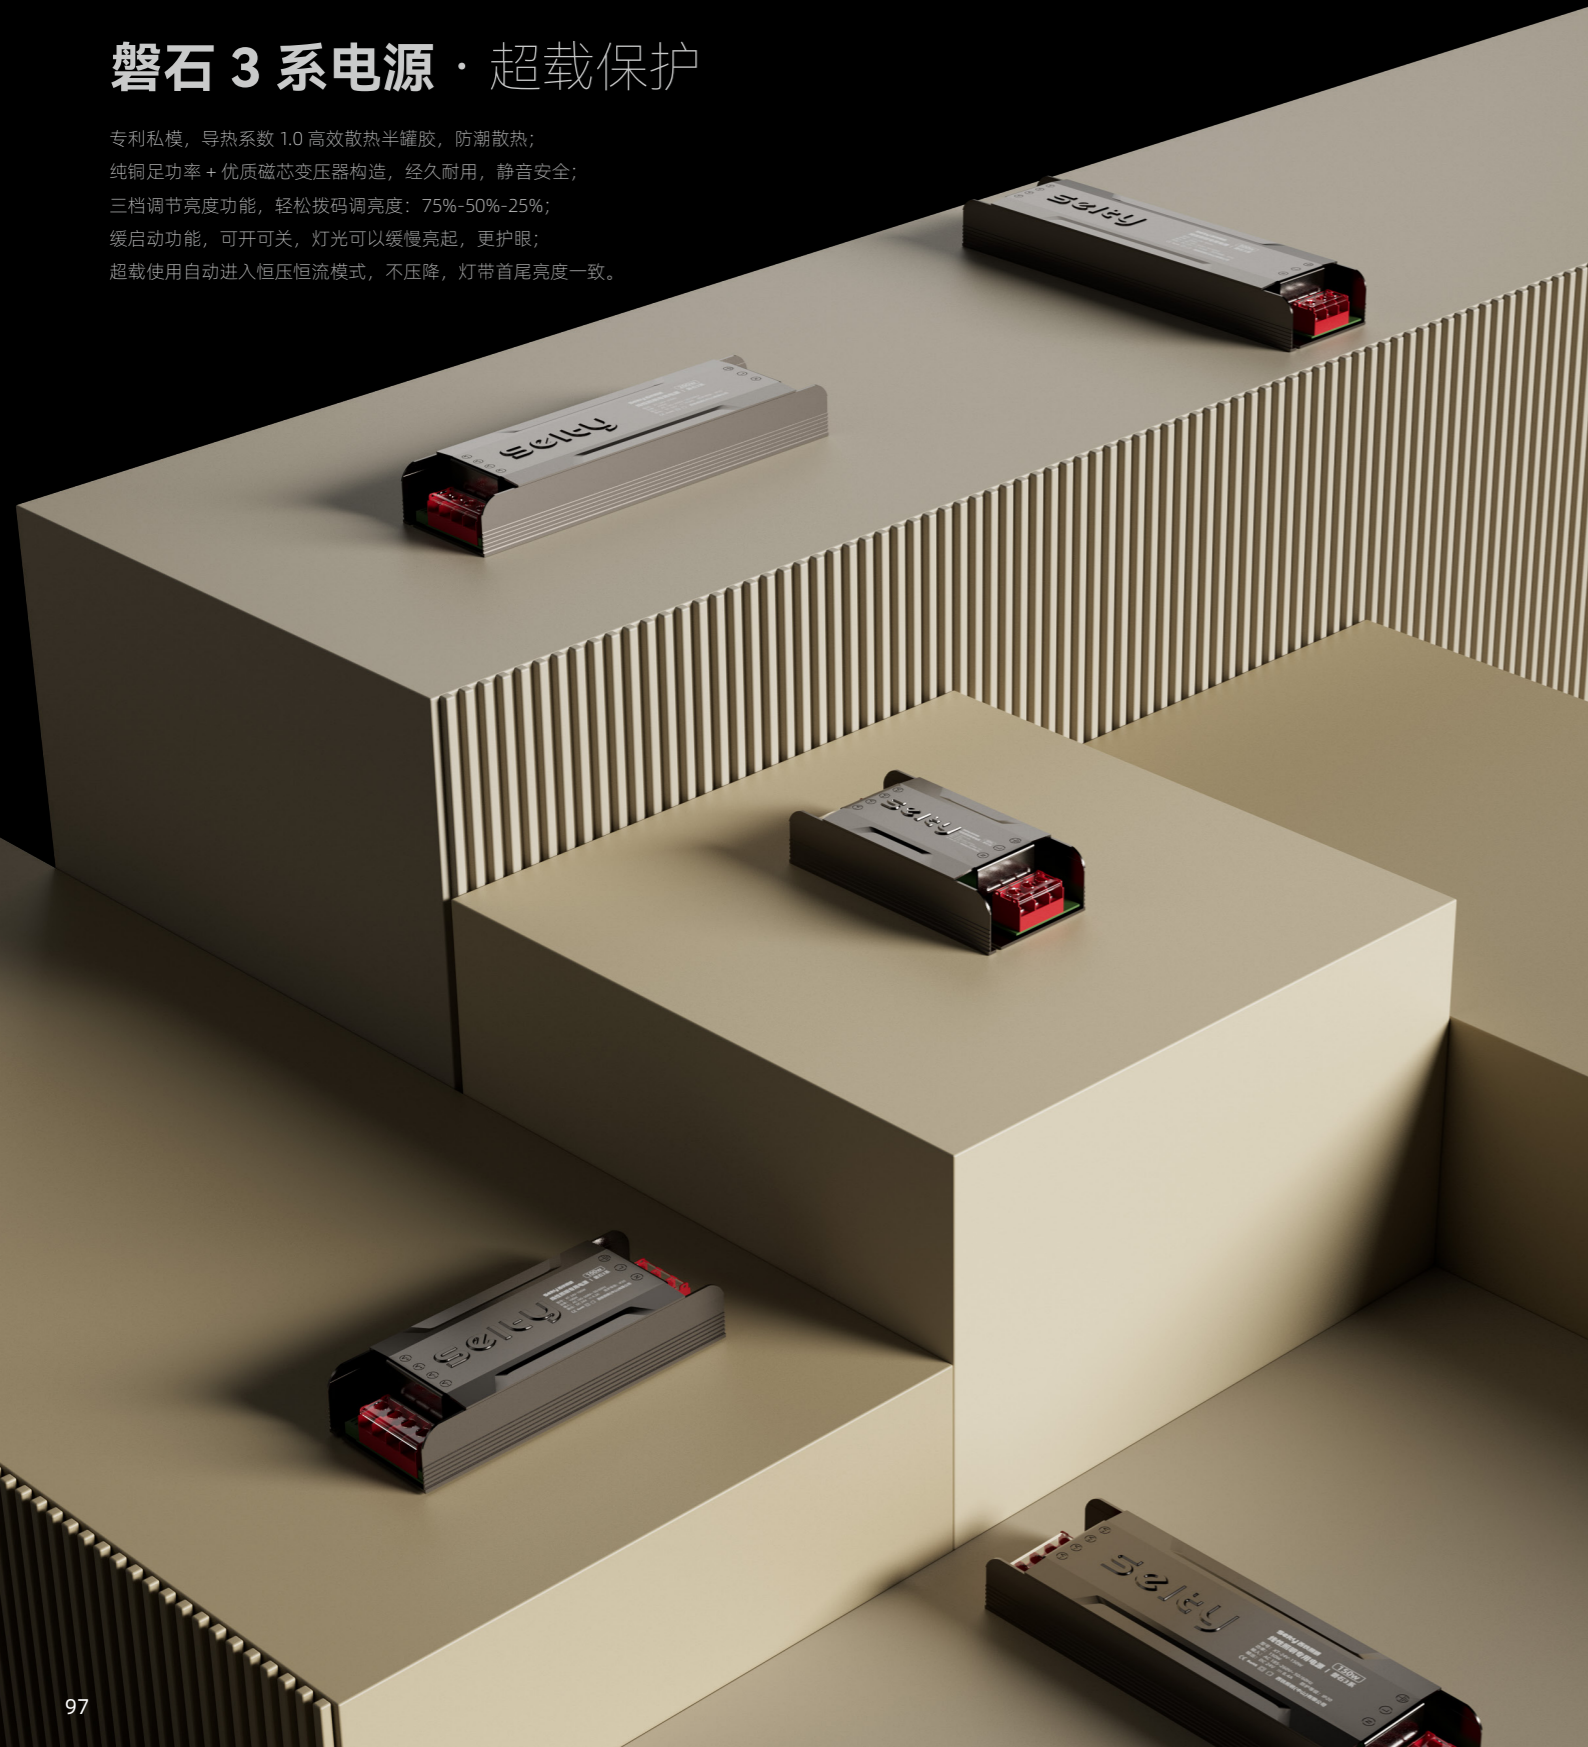

XT-24V-60W
 输入电压: AC 185-260V
 输出电流: 2.5A (输出 42W)
 功率: 60W
 尺寸: 121x51x28.5mm
 防护等级: IP20
 装箱数量: 80 pcs



XT-24V-100W
 输入电压: AC 185-260V
 输出电流: 4.16A (输出 70W)
 功率: 100W
 尺寸: 151x51x28.5mm
 防护等级: IP20
 装箱数量: 65 pcs



XT-24V-150W
 输入电压: AC 185-260V
 输出电流: 6.25A (输出 120W)
 功率: 150W
 尺寸: 200x51x28.5mm
 防护等级: IP20
 装箱数量: 43 pcs



XT-24V-200W
 输入电压: AC 185-260V
 输出电流: 8.33A (输出 150W)
 功率: 200W
 尺寸: 210x51x28.5mm
 防护等级: IP20
 装箱数量: 43 pcs



XT-24V-300W
 输入电压: AC 185-260V
 输出电流: 12.5A (输出 210W)
 功率: 300W
 尺寸: 230x51x28.5mm
 防护等级: IP20
 装箱数量: 40 pcs



XT-24V-400W
 输入电压: AC 185-260V
 输出电流: 16.6A (输出 320W)
 功率: 400W
 尺寸: 250x51x28.5mm
 防护等级: IP20
 装箱数量: 28 pcs

磐石 5 系电源 · 自动报警

专利私模，导热系数 1.0 高效散热半罐胶，防潮散热；
 纯铜足功率 + 优质磁芯变压器构造，经久耐用，静音安全；
 三档调节亮度功能，轻松拨码调亮度：75%、50%、25%；
 缓启动功能，可开可关，灯光可以缓慢亮起，更护眼；
 超载使用自动进入恒压恒流模式，不压降，灯带首尾亮度一致；
 带报警器功能（可通过拨码关闭此功能），超载、短路时发出报警声（不含 60W）。



XT-PS5-60W-24V
 输入电压: AC 185-265V
 输出电压: DC 24V
 功率: 60W
 尺寸: 123*35*25mm
 防护等级: IP20
 装箱数量: 100 pcs



XT-PS5-100W-24V
 输入电压: AC 185-265V
 输出电压: DC 24V
 功率: 100W
 尺寸: 141*50*27mm
 防护等级: IP20
 装箱数量: 50 pcs



XT-PS5-200W-24V
 输入电压: AC 185-265V
 输出电压: DC 24V
 功率: 200W
 尺寸: 188*50*27mm
 防护等级: IP20
 装箱数量: 50 pcs



XT-PS5-300W-24V
 输入电压: AC 185-265V
 输出电压: DC 24V
 功率: 300W
 尺寸: 220*50*31mm
 防护等级: IP20
 装箱数量: 50 pcs



XT-PS5-400W-24V
 输入电压: AC 185-265V
 输出电压: DC 24V
 功率: 400W
 尺寸: 247*50*31mm
 防护等级: IP20
 装箱数量: 40 pcs

磐石 7 系电源 · 超载保护

专利私模，导热系数 1.0 高效散热半罐胶，防潮散热；
 纯铜足功率 + 优质磁芯变压器构造，经久耐用，静音安全；
 三档调节亮度功能，轻松拨码调亮度：75%-50%-25%；
 缓启动功能，可开可关，灯光可以缓慢亮起，更护眼；
 超载使用自动进入恒压恒流模式，不降压，灯带首尾亮度一致；
 带报警器功能（可通过拨码关闭此功能），超载、短路时发出报警声（不含 60W）。



XT-TD60W-24V
 输入电压: AC 185-265V
 输出电压: DC 24V
 功率: 60W
 尺寸: 180*70*26mm
 防护等级: IP20
 装箱数量: 30 pcs



XT-TD100W-24V
 输入电压: AC 185-265V
 输出电压: DC 24V
 功率: 100W
 尺寸: 230*70*26mm
 防护等级: IP20
 装箱数量: 30 pcs



XT-TD200W-24V
 输入电压: AC 185-265V
 输出电压: DC 24V
 功率: 200W
 尺寸: 280*70*26mm
 防护等级: IP20
 装箱数量: 25 pcs



XT-TD300W-24V
 输入电压: AC 185-265V
 输出电压: DC 24V
 功率: 300W
 尺寸: 310*95*32mm
 防护等级: IP20
 装箱数量: 15 pcs



XT-TD400W-24V
 输入电压: AC 185-265V
 输出电压: DC 24V
 功率: 400W
 尺寸: 310*95*32mm
 防护等级: IP20
 装箱数量: 15 pcs

至铂开关面板系列

SWITCH PANEL Series

简于形·精于艺


极简超薄时尚风设计，
耐高温阻燃材质、安全结构，简约而不简单，
让空间成为一种艺术。



型号: DP K11-16
颜色: 灰色
名称: DP 一位单控开关



型号: DP K12-16
颜色: 灰色
名称: DP 一位双控开关



型号: DP DK1
颜色: 灰色
名称: DP 一位多控开关



型号: DP K21-16
颜色: 灰色
名称: DP 二位单控开关



型号: DP K22-16
颜色: 灰色
名称: DP 二位双控开关



型号: DP DK2
颜色: 灰色
名称: DP 二位多控开关



型号: DP K31-16
颜色: 灰色
名称: DP 三位单控开关



型号: DP K32-16
颜色: 灰色
名称: DP 三位双控开关



型号: DP K41-16
颜色: 灰色
名称: DP 四位单控开关



型号: DP K42-16
颜色: 灰色
名称: DP 四位双控开关



型号: DP Z3-16
颜色: 灰色
名称: DP16A 三极插座



型号: DP Z23-10
颜色: 灰色
名称: DP 二三级插座



型号: DP XZ23-10
颜色: 灰色
名称: DP 斜二三级插座



型号: DP Z23-10/USB-3.1
颜色: 灰色
名称: DP 二三级插座带双 USB 插



型号: DP K11Z3-16
颜色: 灰色
名称: DP16A 三极插座带单控开关



型号: DP K12Z23-10
颜色: 灰色
名称: DP 二三级插座带单控开关



型号: DP K12Z23-10
颜色: 灰色
名称: DP 二三级插座带双控开关



型号: DP PC/5
颜色: 灰色
名称: DP 一位电脑插座 (五类)



型号: DP PC2/5
颜色: 灰色
名称: DP 二位电脑插座 (五类)



型号: DP TV
颜色: 灰色
名称: DP 一位电视插座



型号: DP TV / PC
颜色: 灰色
名称: DP 电视 + 电脑插座 (五类)



型号: DP GB
颜色: 灰色
名称: DP 空白面板

注：本画册所包含的产品图片可能与实际产品有细微变动出入，恕不另行通知，以最终实际产品为准。



扫码关注
官方公众号



抖音扫码关注
创始人抖音号

西铁照明(中山)有限公司 SEITY LIGHT (ZHONGSHAN) CO.,LTD.

展厅：广东省中山市古镇镇星光联盟8F-C06-07

工厂：广东省中山市横栏镇三沙茂辉工业区A区

电话：0760-8768 6875

网址：www.seitylighting.cn

全国服务热线：**400 8388 902**