

投光灯具参数概要:


报告中的参数折算为光源光通为1000lm条件下.

最大光强		1554.1 cd/1000lm.
(Luminaire orientation as tested.)		0.0 度 (垂直)
		0.0 度 (水平)
光束角	10% I _{max}	52.2V x 80.2H
	50% I _{max}	36.5V x 67.1H
	90% I _{max}	23.9V x 25.8H
光束内光通	总计	1000.1 lm/1000lm.
	至 10% I _{max}	972.5 lm/1000lm.
	至 50% I _{max}	787.4 lm/1000lm.
	至 90% I _{max}	209.2 lm/1000lm
上射 LOR		0.0 %
下射 LOR		100.0 %
灯具效率(光输出比)		100.0 %

H(β)角度范围:-90度 - 90度	V(B)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度	V(B)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速	测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境温度:25.3℃	环境湿度:65.0%
测试人员:XT	测试距离:6.350米 [K=1.0000]
测试日期:2025-11-20	备注:

灯 具 光 度 数 据

实测参数: U:221.6V I:0.0891A P:7.372W PF:0.3736 实检光通:373.048x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: seity	发光口面:	遮光角:

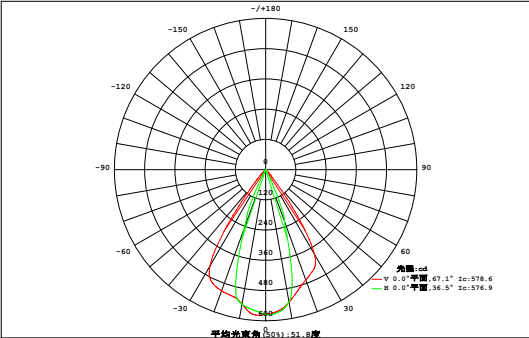

光源 数 据		光度数据 光效:50.60lm/W	
型号	693221D-4000K-50-6W	峰值光强(cd)	579.8
标称功率(W)	6	有效效率(%)	97.2
额定电源电压(V)	220	有效光通(lm)	362.6
额定光通量(lm)	373.048	灯具效率(%)	100.0
灯具内光源数(只)	1	总光通量(lm)	373.0
实测电源电压(V)	220	50%光束角(H,V)	67°,37°

垂 直 角 度 V (°)	区 域 光 通 量																单 位 : lm		Φ 总	Φ 有
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.24	0.60	0.63	0.62	0.61	0.60	0.57	0.29	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	4.28	2.15
16	0.00	0.00	0.00	0.07	0.48	2.16	3.55	4.09	4.43	4.39	4.02	3.37	2.23	0.59	0.06	0.01	0.00	0.00	29.5	28.6
8	0.00	0.00	0.01	0.23	1.98	5.89	7.73	8.49	9.33	9.17	8.30	7.04	5.48	2.10	0.19	0.01	0.00	0.00	66.0	65.2
0	0.00	0.00	0.01	0.40	3.11	7.80	9.26	10.0	11.0	10.9	9.92	8.50	6.98	2.79	0.30	0.02	0.00	0.00	81.1	80.4
-8	0.00	0.00	0.01	0.41	3.00	7.69	9.20	9.94	10.9	10.8	9.74	8.42	6.92	2.70	0.31	0.02	0.00	0.00	80.0	79.2
-16	0.00	0.00	0.01	0.24	1.80	5.99	8.19	9.09	10.0	9.90	8.97	7.61	5.84	1.97	0.24	0.02	0.00	0.00	69.9	69.1
-24	0.00	0.00	0.00	0.07	0.44	2.45	4.09	4.76	5.25	5.29	4.88	4.16	2.88	0.58	0.10	0.01	0.00	0.00	35.0	34.0
-32	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.28	0.74	0.82	0.90	0.94	0.93	0.91	0.42	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	6.09	3.92
-40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00
-48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00
-56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
-64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-72	-64	-56	-48	-40	-32	-24	-16	16	24	32	40	48	56	64	72					
Φ 总	0.01	0.02	0.06	1.45	10.9	32.6	43.5	48.0	52.7	52.1	47.5	40.7	31.1	10.9	1.23	0.09	0.02	0.01	373	---
Φ 有	0.00	0.00	0.00	0.07	9.89	31.8	42.7	47.4	52.1	51.5	46.9	40.0	30.4	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	---	363

半边峰角: U:21.0,D:15.6 , L:31.2,R:36.1 NEMA Beam Type: Type 5 x 4 (H x V)

H(β) 角度范围:-90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:XT
测试日期:2025-11-20

V(B) 角度范围:-90度 - 90度
V(B) 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 等 光 强 曲 线


实测参数: U:221.6V I:0.0891A P:7.372W PF:0.3736 实检光通:373.048x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: seity	发光口面:	遮光角:

锥面光通量(90度):

371.81 lm
%lum = 99.7%
%lamp = 99.7%

锥面光通量(120度):

373.02 lm
%lum = 100.0%
%lamp = 100.0%

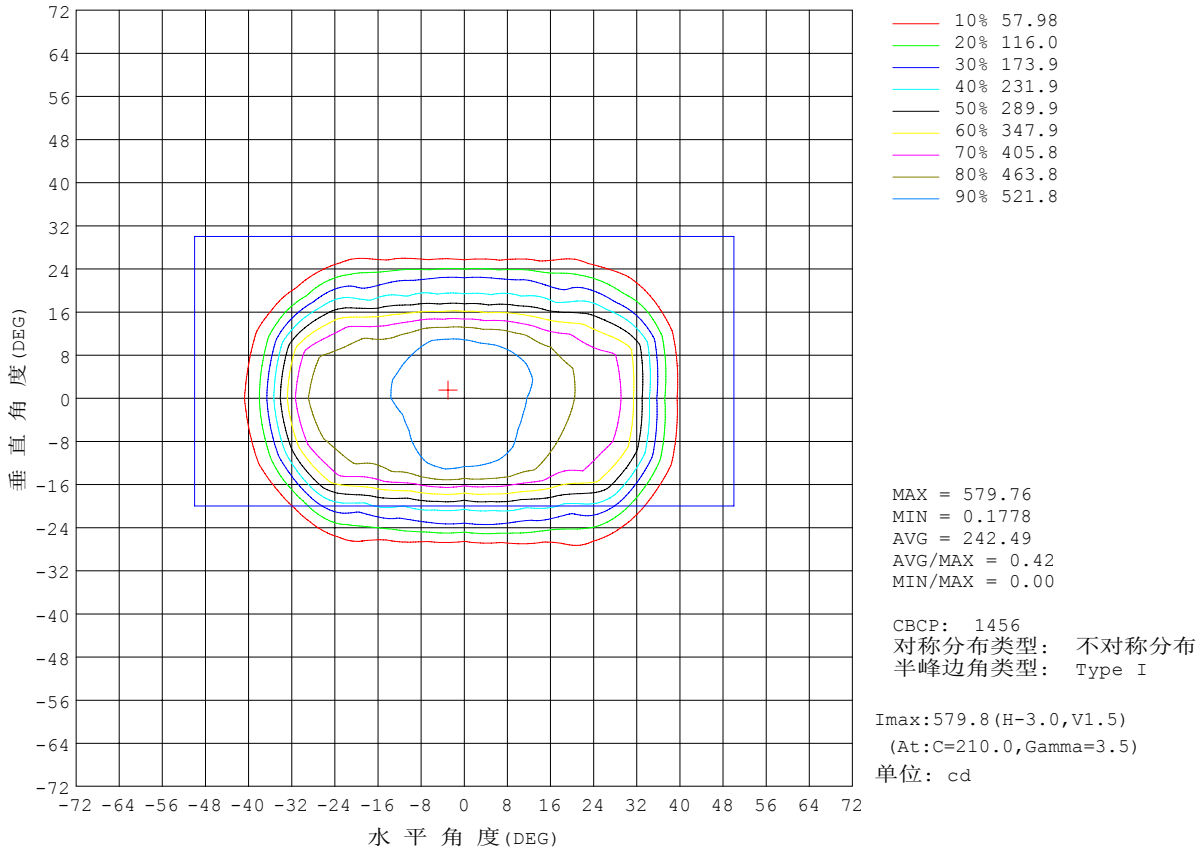


H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:XT
测试日期:2025-11-20

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线


实测参数: U:221.6V I:0.0891A P:7.372W PF:0.3736 实检光通:373.048x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: seity	发光口面:	遮光角:

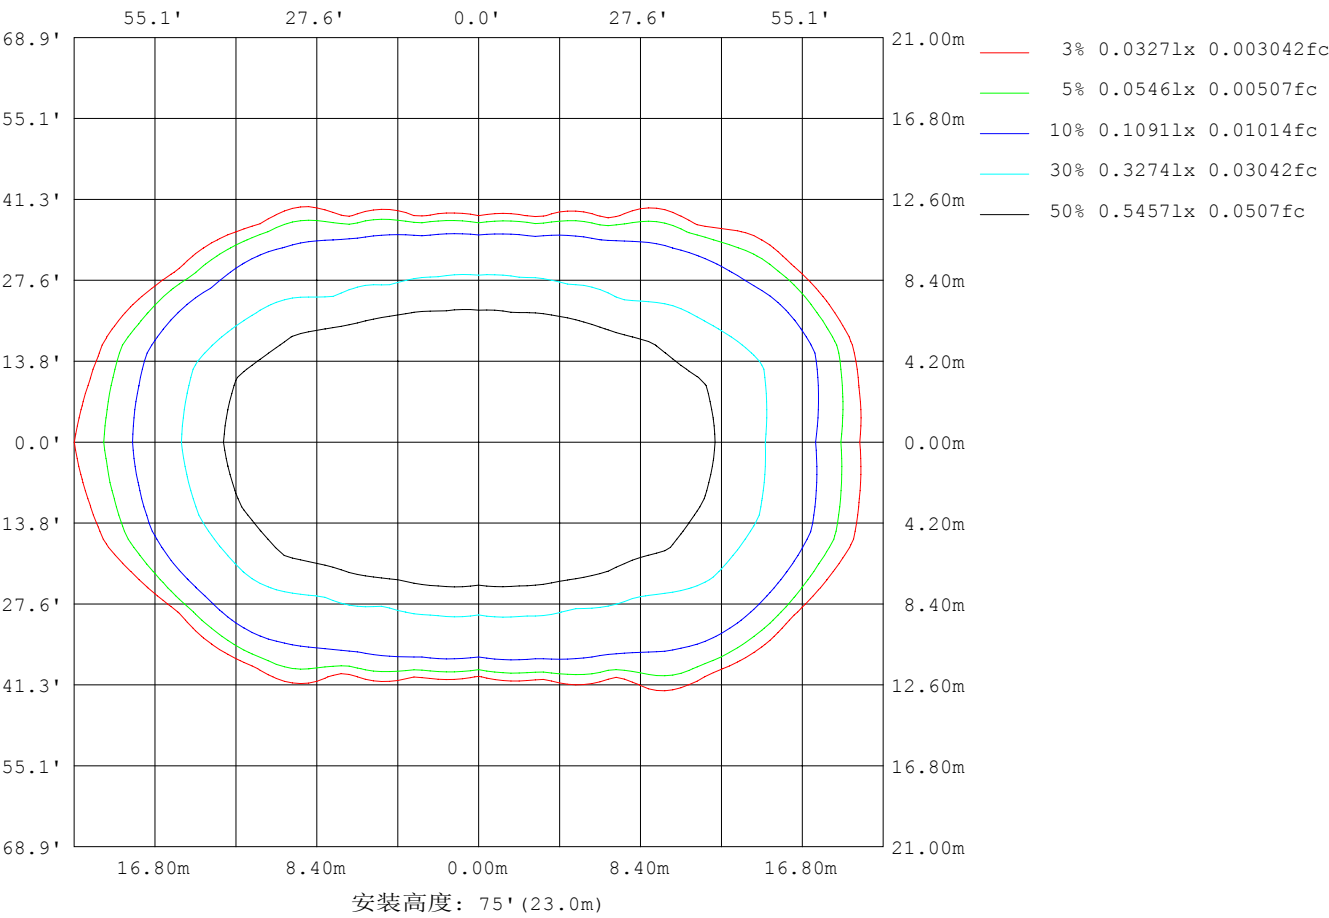

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:XT
测试日期:2025-11-20

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

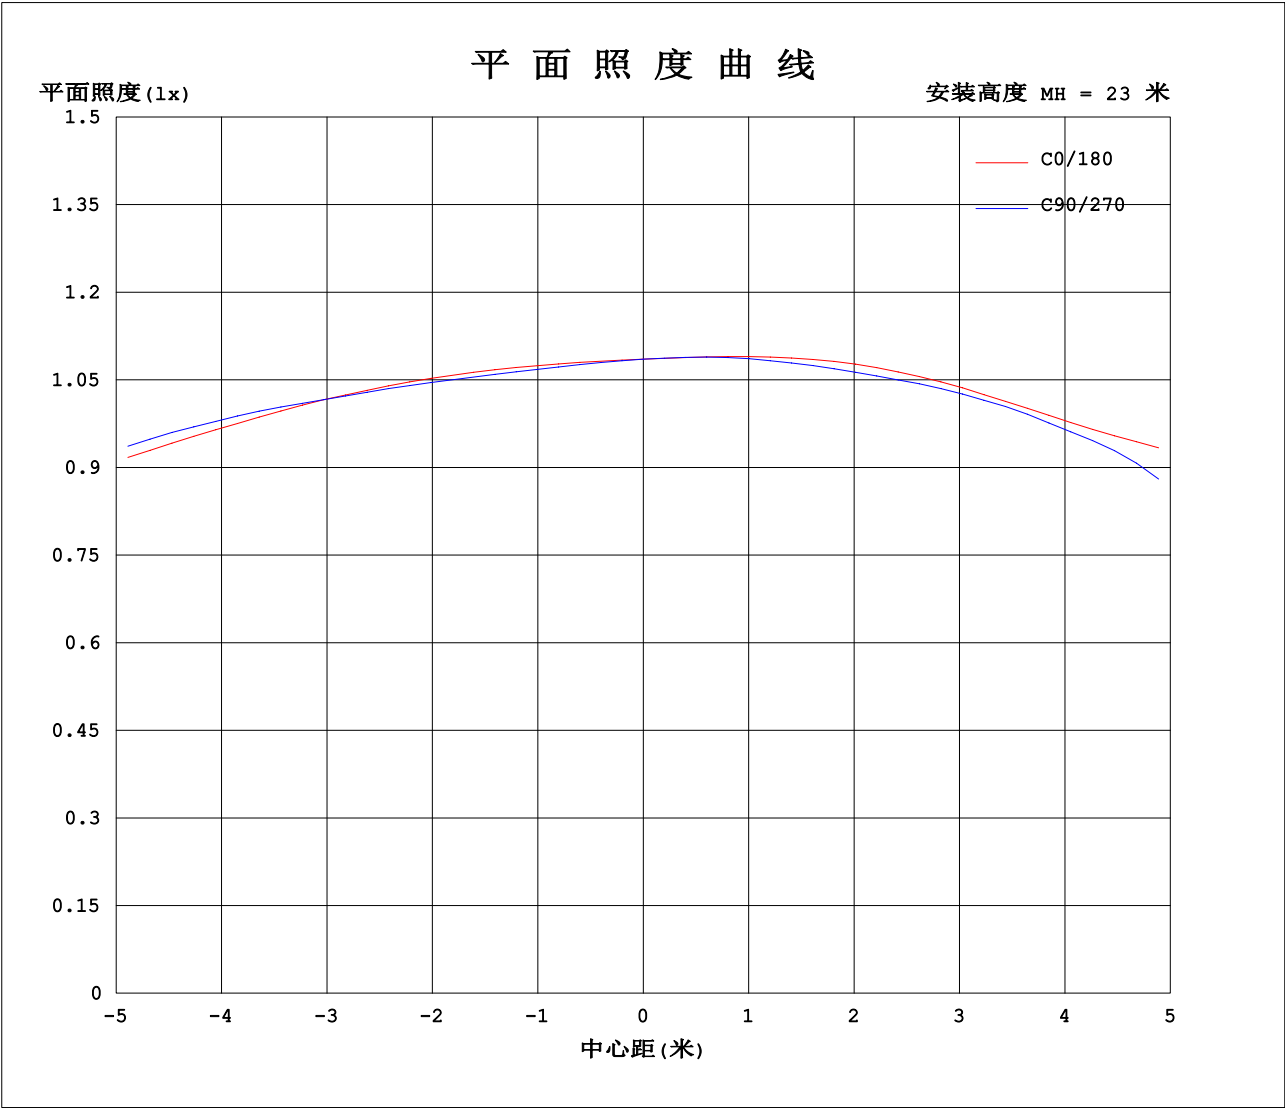


H(β) 角度范围: -90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: XT
测试日期: 2025-11-20

V(B) 角度范围: -90度 - 90度
V(B) 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.0.293
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.350米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:221.6V I:0.0891A P:7.372W PF:0.3736 实检光通:373.048x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: seity	发光口面:	遮光角:

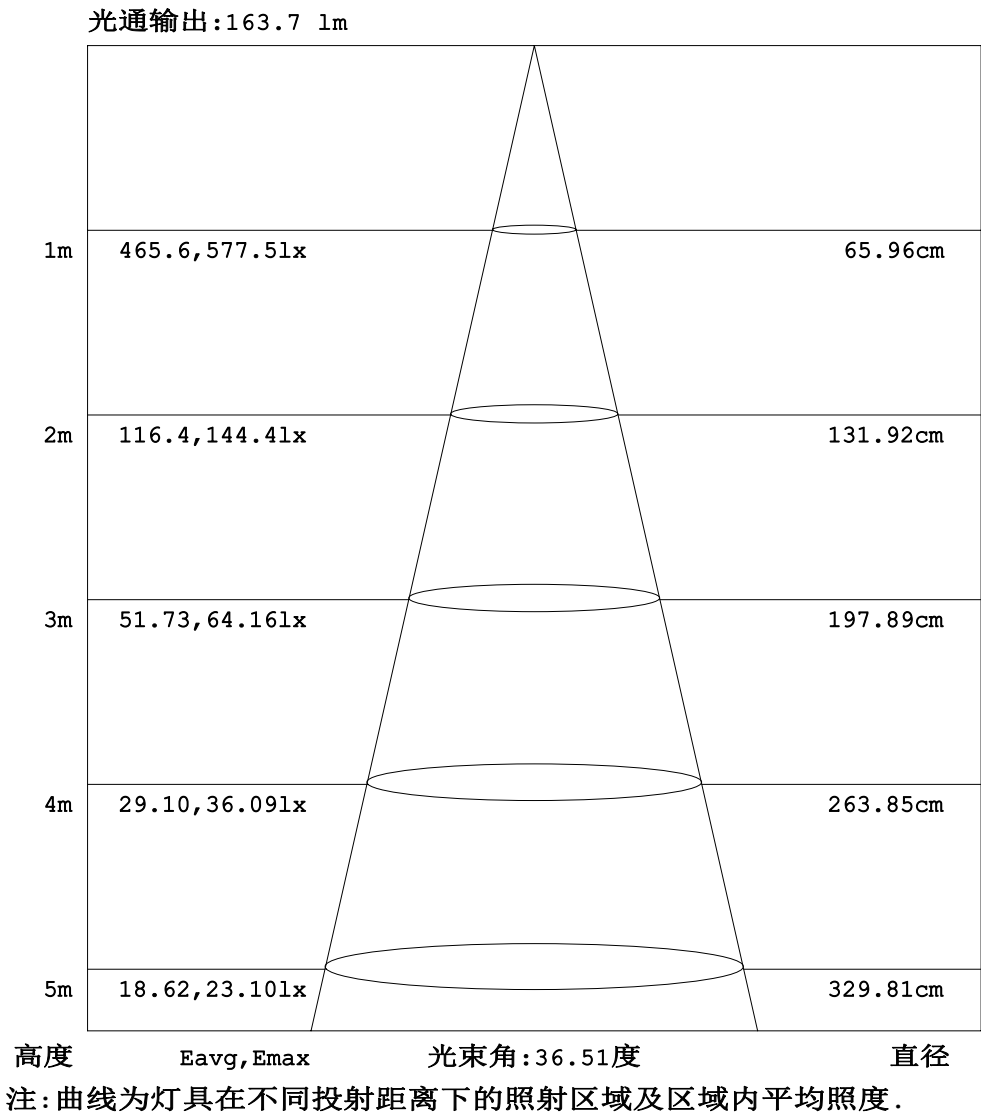

H(β) 角度范围:-90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:XT
测试日期:2025-11-20

V(B) 角度范围:-90度 - 90度
V(B) 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

表--1

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	-90	-75	-60	-45	-30	-20	-15	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3
-90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-60		0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
-45		0.00	0.02	0.10	0.32	0.61	0.74	0.77	0.78	0.80	0.80	0.81	0.82	0.82	0.82
-30		0.02	0.13	0.39	4.45	17.22	8.66	11.27	11.04	9.72	9.09	9.23	9.41	9.51	9.50
-20		0.03	0.20	1.26	91.58	211.5	240.3	242.2	248.8	253.1	255.6	256.4	256.7	259.1	259.8
-15		0.03	0.22	5.79	226.2	392.2	417.6	433.8	440.8	449.2	455.4	460.7	465.1	468.5	469.3
-10		0.04	0.25	14.89	350.1	480.5	492	511.2	518.9	526.4	533.3	539.8	544.3	546.6	548.1
-9		0.04	0.25	16.46	370.2	485.9	497.2	516.3	523.1	530.5	537.6	544.4	549.5	551.3	552.5
-8		0.04	0.25	17.99	383.3	490.7	501.1	519.6	526.6	533.9	541.2	547.5	552.3	554.8	555.5
-7		0.04	0.26	19.35	394.7	495.1	504.5	521.9	529.1	536.6	544.3	550.5	555.1	558.4	558.8
-6		0.04	0.26	20.57	404.9	499.4	507.5	523.2	530.8	538.7	546.5	553.7	558.2	561.1	562.1
-5		0.04	0.26	21.73	413.5	502.4	510.3	525.7	532.3	539.9	548	555.3	561.2	563.8	565
-4		0.04	0.26	22.80	421.1	504.7	512.7	527.8	534.5	541.9	549.4	556.6	562.5	566.4	567.2
-3		0.04	0.27	23.79	427.7	506.7	514.4	529	536.1	543.9	551.8	558.7	564.3	568.3	570
-2.5		0.04	0.27	24.24	430.7	507.7	515.2	530.2	536.6	544.7	552.9	560.3	565.8	569.4	571.3
-2		0.05	0.27	24.67	433.4	508.6	516	532.6	539.3	546.2	553.9	561.6	567.3	571	572.7
-1.5		0.05	0.27	25.07	436	509.5	516.8	534.9	542.2	549.5	557	563.3	568.8	572.7	574.4
-1		0.05	0.27	25.45	438.3	510.4	517.6	537.1	544.9	552.6	560.4	566.5	571.2	574.4	576.1
-0.5		0.05	0.27	25.79	440.5	511.2	518.3	539.2	547.5	555.6	563.5	569.4	573.9	576.4	577.5
0	0.00	0.05	0.27	26.10	442.4	512	519	541.1	549.8	558.3	566.3	572.1	576.4	578.3	578.6
0.5		0.05	0.27	25.71	441.4	511.8	519	541.3	550	558.4	566.4	572.3	576.6	578.7	579.1
1		0.05	0.27	25.28	440.3	511.5	518.9	541.2	549.9	558.3	566.3	572.3	576.7	579	579.6
1.5		0.05	0.27	24.83	438.9	511.2	518.8	541	549.6	558	565.9	572.1	576.6	579	579.8
2		0.05	0.27	24.34	437.3	510.9	518.7	540.5	549	557.4	565.4	571.7	576.3	578.9	579.6
2.5		0.04	0.26	23.83	435.6	510.6	518.6	539.9	548.3	556.8	565	571.2	575.8	578.4	578.9
3		0.04	0.26	23.30	433.7	510.2	518.4	539.3	547.9	556.3	564.3	570.6	574.9	577.4	578
4		0.04	0.26	22.16	429.3	509.4	517.9	537.9	546.2	554.8	562.3	568.2	572	574.5	575.6
5		0.04	0.25	20.93	424.2	508.4	514.4	535.8	543.6	551.9	558.8	564.6	568.8	571.1	572.4
6		0.04	0.25	19.63	418.1	504.9	510.2	532.4	539.6	547.2	554.6	560.4	564.6	567.5	568.3
7		0.04	0.24	18.26	410.8	497.6	505.6	527	534.5	541.6	549	555	559.4	562.6	562.8
8		0.04	0.24	16.79	402.7	489.4	500.2	520.1	528	535.1	542	548.6	553.5	555.5	555.7
9		0.04	0.23	15.22	391.5	480.3	493.6	511.7	519.1	527.3	534.1	540.3	545.4	546.4	546.5
10		0.04	0.23	13.64	365.5	470.1	480	501.5	508.5	516.4	524.2	530.8	533.7	534.9	535.2
15		0.03	0.19	6.13	221	349.7	355.9	379	383.1	387.7	392	394.2	394	391.6	395.3
20		0.03	0.16	1.33	82.82	190	205.6	211.8	216.6	220.4	222.2	221.4	219.7	221.5	222.5
30		0.02	0.09	0.29	3.92	11.78	7.57	8.78	8.51	7.68	7.34	7.46	7.55	7.60	7.59
45		0.00	0.02	0.03	0.28	0.64	0.67	0.76	0.78	0.79	0.81	0.81	0.82	0.82	0.82
60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03
75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:XT
测试日期:2025-11-20

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

表--2

光 强 分 布 数 据 表 格

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-60	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
-45	0.82	0.82	0.82	0.82	0.81	0.81	0.81	0.82	0.82	0.82	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
-30	9.46	9.40	9.32	9.23	9.11	8.98	9.16	9.33	9.47	9.60	9.69	9.75	9.78	9.64	9.38
-20	259.4	258.6	257.3	255.5	253.3	250.7	253.5	256	258	259.6	260.7	261.4	261.3	259.4	260.2
-15	469	468.1	466.7	464.8	462.2	459	461.2	462.9	463.9	464.4	464.4	464	461.9	460.2	457.9
-10	548.3	547.4	546.4	545.2	543.8	542.3	541.8	541.1	540.3	539.3	538.3	537.3	535.6	533.5	530.4
-9	552.8	552	550.9	549.7	548.5	547.1	546.3	545.5	544.5	543.5	542.5	541.6	539.6	537.6	534.7
-8	555.6	555.3	554.1	552.9	551.6	550.1	549.3	548.4	547.4	546.3	545.4	544.5	542.4	540.2	537.8
-7	558.7	558.5	557.5	556.2	554.8	553.3	552.5	551.6	550.6	549.5	548.6	547.6	545.5	543.2	540.6
-6	561.9	561.5	560.7	559.5	558.2	556.8	555.9	554.9	553.8	552.8	551.8	550.6	548.6	546.4	543.6
-5	564.7	564	563.3	562.2	560.9	559.4	558.7	557.7	556.7	555.7	554.6	553.5	551.6	549.5	545.9
-4	567	566.4	565.8	564.9	563.6	562.2	561.5	560.6	559.5	558.3	557.2	556.5	554.4	551.6	548
-3	569.8	569.2	568.5	567.7	566.6	565.2	564.6	563.6	562.2	561.3	560.6	559.6	557.3	554.2	550.8
-2.5	571.4	570.9	570.1	569.3	568.2	566.6	566.3	565.1	563.7	563.3	562.5	561.3	558.7	556	552.6
-2	572.9	572.8	572	570.9	569.9	568.3	567.9	566.5	565.6	565.1	564	562.7	560.5	557.8	554.2
-1.5	574.5	574.4	573.9	572.7	571.6	569.9	569.3	567.9	567.3	566.4	565.2	564.3	562.4	559.5	555.7
-1	576.3	576.1	575.7	574.8	573.2	571.6	570.4	569.6	568.6	567.8	567.2	566.3	564	561	557.1
-0.5	577.7	577.9	577.6	576.9	575.5	572.9	572	570.9	570.5	569.8	568.9	567.8	565.3	562.2	558.2
0	578.2	577.7	576.9	576	575.1	574.3	573.6	572.7	571.9	571.1	570	569.1	566.5	563.3	559.2
0.5	578.9	578.4	577.5	576.4	575.7	575.3	575.8	575.6	574.9	574	572.7	571.5	568.6	565.3	561.2
1	579.2	578.6	577.9	577.4	576.6	576.2	576.1	575.7	575.2	574.5	573.7	572.9	570.6	567.1	562.9
1.5	579.5	579	578.6	577.8	577.3	576.8	576.3	575.8	575	574.4	573.8	572.9	570.7	568.2	564.6
2	579.3	579	578.5	577.8	577.3	576.9	576.1	575.5	574.8	573.8	573.1	572.4	570.4	567.6	564.3
2.5	578.9	578.4	578	577.3	576.8	576.4	575.5	574.8	574.1	573.1	572	571.2	569.5	566.8	563.5
3	577.9	577.6	577.1	576.4	575.8	575.2	574.3	573.5	572.8	571.9	570.9	569.8	568	565.6	562.4
4	575.6	575.3	574.5	573.7	573.3	572.6	571.6	570.3	569.6	569	568.1	566.9	564.2	561.8	559.2
5	572.2	571.6	570.9	570.3	569.7	568.9	567.8	566.5	565.4	564.7	563.9	562.7	560.3	557.4	554.9
6	568	567.5	566.8	566.3	565.6	564.7	563.7	562.4	560.9	560.1	559.3	558.4	556.2	553.3	550.1
7	562.5	562.1	561.8	561.5	560.9	560.1	559	557.7	556.1	554.7	554	553.1	550.9	548.1	545.1
8	555.5	555.2	555	554.6	553.9	553.1	552.1	550.8	549.3	547.6	546.7	545.9	544.1	541.8	538.2
9	546.3	546.4	546.3	545.9	545.2	544.3	543.3	541.9	540.3	538.4	536.6	536.2	534.8	532.4	529.2
10	535	535.1	534.8	534.3	533.5	532.4	531.6	530.5	529.1	527.5	525.6	524.7	523.3	521.5	519.5
15	396.4	396.8	396.7	395.9	394.4	392.4	393.1	393.1	392.6	391.5	389.7	387.5	381.6	384	384.4
20	222.7	222.6	222.3	221.8	221.1	220.2	220.9	221.4	221.7	221.8	221.7	221.4	220.2	218.3	220.1
30	7.57	7.53	7.49	7.44	7.37	7.30	7.35	7.39	7.42	7.44	7.46	7.46	7.43	7.35	7.24
45	0.82	0.82	0.82	0.82	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.80	0.79
60	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:XT
测试日期:2025-11-20

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

表--3

光 强 分 布 数 据 表 格

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	7	8	9	10	15	20	30	45	60	75	90				
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
-75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
-60	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00					
-45	0.82	0.82	0.81	0.79	0.79	0.67	0.35	0.11	0.03	0.01					
-30	9.21	10.24	12.64	13.67	9.14	23.99	5.55	0.51	0.15	0.02					
-20	260.7	259.4	256.8	251.5	243.7	216.6	128.4	5.18	0.22	0.04					
-15	455.2	451.4	444.2	435.9	408.6	369.4	247.3	10.65	0.28	0.05					
-10	526.7	522.6	517.7	511.8	471.3	438.9	342.3	13.99	0.32	0.06					
-9	530.8	526.7	521.9	515.1	475.6	443.5	356.9	14.55	0.32	0.06					
-8	534.3	530.1	524.3	517.6	479.6	447.7	363.7	15.06	0.33	0.06					
-7	537.3	532.2	526.2	519.6	482.8	451.5	368.8	15.53	0.34	0.06					
-6	539.3	534.3	528.2	521.2	485.6	455.1	373.4	15.96	0.34	0.06					
-5	541.4	536	530.3	523.8	487.9	457.9	377.1	16.34	0.35	0.06					
-4	543.5	538.7	533	526.4	489.7	460.1	380.1	16.66	0.36	0.07					
-3	546.8	541.6	535.5	528.4	492	462	382.5	16.93	0.36	0.07					
-2.5	548.4	542.9	536.6	529.5	493.1	462.8	383.5	17.05	0.37	0.07					
-2	549.8	544.2	537.9	530.9	494	463.6	384.4	17.15	0.37	0.07					
-1.5	551.2	545.6	539.1	532	494.8	464.3	385.1	17.23	0.37	0.07					
-1	552.4	546.8	540.1	533	495.5	465	385.6	17.31	0.38	0.07					
-0.5	553.4	547.8	541	533.8	496.1	465.6	386	17.36	0.38	0.07					
0	554.2	548.6	541.6	534.4	496.5	466.1	386.1	17.41	0.38	0.07	0.00				
0.5	556.2	550.5	543.6	536.4	497.7	466.4	386.5	17.19	0.38	0.07					
1	558	552.2	545.5	538.3	498.8	466.5	386.7	16.95	0.37	0.07					
1.5	559.7	553.8	547.2	539.9	499.8	466.6	386.7	16.71	0.37	0.07					
2	560.7	555.2	548.7	541.4	500.6	466.7	386.6	16.45	0.37	0.07					
2.5	559.7	554.9	549.8	542.6	501.3	466.6	386.4	16.17	0.36	0.07					
3	558.6	553.9	548.7	542.6	501.8	466.5	386	15.89	0.36	0.07					
4	555.8	551.3	546.2	540.2	502.5	466	384.8	15.28	0.35	0.07					
5	551.7	548	543.2	537.4	499.4	465.2	383.2	14.62	0.34	0.06					
6	547.1	543.1	538.6	533.6	495.1	462	381.2	13.93	0.33	0.06					
7	541.5	537.3	532.8	527.3	489.7	454.9	378.5	13.19	0.32	0.06					
8	534.3	530.6	525.7	519.8	483.3	446.8	375.6	12.42	0.31	0.06					
9	526.1	522.1	516.9	511.4	475.4	437.6	370.2	11.62	0.30	0.06					
10	515.6	510.6	506	501.8	460.9	427.1	347.9	10.79	0.28	0.06					
15	382.6	379	374.7	370.7	336.1	316.8	221.9	6.56	0.23	0.05					
20	221.3	220.3	217.3	213.5	199.3	183.7	100.1	3.05	0.18	0.04					
30	7.10	7.34	7.97	8.11	6.88	10.82	5.01	0.33	0.07	0.02					
45	0.78	0.77	0.76	0.74	0.64	0.61	0.27	0.02	0.01	0.01					
60	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00					
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:XT
测试日期:2025-11-20

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注: