

投光灯具参数概要:


报告中的参数折算为光源光通为1000lm条件下.

最大光强		4389.2 cd/1000lm.
(Luminaire orientation as tested.)		0.0 度 (垂直)
		0.0 度 (水平)
光束角	10% Imax	47.8V x 47.4H
	50% Imax	25.2V x 24.8H
	90% Imax	9.0V x 8.9H
光束内光通	总计	1000.6 lm/1000lm.
	至 10% Imax	880.9 lm/1000lm.
	至 50% Imax	458.8 lm/1000lm.
	至 90% Imax	77.9 lm/1000lm
上射 LOR		0.0 %
下射 LOR		100.1 %
灯具效率(光输出比)		100.0 %

H(β)角度范围:-90度 - 90度	V(B)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度	V(B)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速	测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境温度:25.3℃	环境湿度:65.0%
测试人员:	测试距离:6.350米 [K=1.0000]
测试日期:2024-09-27	备注:

灯 具 光 度 数 据

实测参数: U:221.8V I:0.0522A P:2.191W PF:0.1891 实检光通:93.6005x1 lm		
灯具名称: 691201-4000K-24-3W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

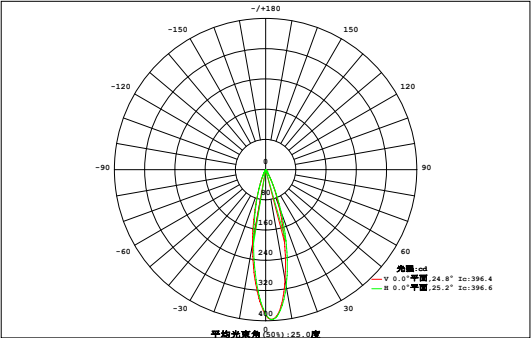

光源数据		光度数据 光效:42.73lm/W	
型号	691201-4000K-24-3W	峰值光强(cd)	410.8
标称功率(W)	3	有效效率(%)	87.9
额定电源电压(V)	220	有效光通(lm)	82.28
额定光通量(lm)	93.6005	灯具效率(%)	100.0
灯具内光源数(只)	1	总光通量(lm)	93.60
实测电源电压(V)	220	50%光束角(H,V)	25°,25°

垂 直 角 度 V (°)	区 域 光 通 量																单位:lm		Φ总	Φ有
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.33	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.04	0.06	0.08	0.09	0.10	0.09	0.07	0.06	0.04	0.02	0.01	0.01	0.00	0.70	0.00
35	0.00	0.00	0.01	0.02	0.04	0.07	0.12	0.18	0.24	0.26	0.24	0.18	0.12	0.07	0.04	0.02	0.01	0.00	1.62	0.19
30	0.00	0.01	0.02	0.03	0.06	0.13	0.26	0.42	0.58	0.64	0.57	0.42	0.26	0.13	0.06	0.03	0.01	0.01	3.65	2.72
25	0.00	0.01	0.02	0.05	0.11	0.25	0.52	0.85	1.15	1.26	1.12	0.81	0.49	0.24	0.10	0.04	0.02	0.01	7.05	6.35
20	0.00	0.01	0.03	0.06	0.17	0.41	0.84	1.38	1.85	2.01	1.79	1.29	0.78	0.39	0.15	0.05	0.02	0.01	11.3	10.7
15	0.00	0.01	0.03	0.08	0.21	0.54	1.11	1.81	2.45	2.72	2.39	1.70	1.00	0.49	0.20	0.07	0.03	0.01	14.8	14.3
10	0.00	0.01	0.03	0.08	0.23	0.57	1.17	1.95	2.70	3.06	2.66	1.83	1.07	0.54	0.22	0.08	0.03	0.01	16.3	15.7
5	0.00	0.01	0.03	0.07	0.21	0.53	1.09	1.78	2.41	2.66	2.34	1.65	0.99	0.50	0.21	0.08	0.03	0.01	14.6	14.0
0	0.00	0.01	0.02	0.06	0.16	0.41	0.81	1.28	1.70	1.84	1.64	1.19	0.75	0.40	0.17	0.06	0.02	0.01	10.5	9.95
-5	0.00	0.01	0.02	0.04	0.10	0.25	0.50	0.77	1.02	1.10	0.98	0.75	0.48	0.26	0.11	0.04	0.02	0.01	6.46	5.77
-10	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.13	0.25	0.39	0.52	0.58	0.53	0.40	0.26	0.14	0.07	0.03	0.01	0.01	3.43	2.48
-15	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.06	0.11	0.17	0.23	0.26	0.24	0.18	0.12	0.07	0.04	0.02	0.01	0.00	1.56	0.16
-20	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.05	0.07	0.08	0.09	0.09	0.07	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.63	0.00
-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.27	0.00
-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00
-35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
-40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
横 向 角 度 H (°)																				
Φ总	0.03	0.09	0.25	0.58	1.45	3.48	6.94	11.2	15.1	16.7	14.8	10.6	6.50	3.35	1.44	0.56	0.23	0.10	93	---
Φ有	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	2.55	6.17	10.5	14.5	16.0	14.1	9.95	5.72	2.44	0.15	0.00	0.00	0.00	---	82

半边峰角: U:12.5,D:12.9 , L:12.3,R:12.7 NEMA Beam Type: Type 4

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 等 光 强 曲 线


实测参数: U:221.8V I:0.0522A P:2.191W PF:0.1891 实检光通:93.6005x1 lm		
灯具名称: 691201-4000K-24-3W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

锥面光通量(90度):

93.368 lm
%lum = 99.7%
%lamp = 99.8%

锥面光通量(120度):

93.654 lm
%lum = 100.0%
%lamp = 100.1%

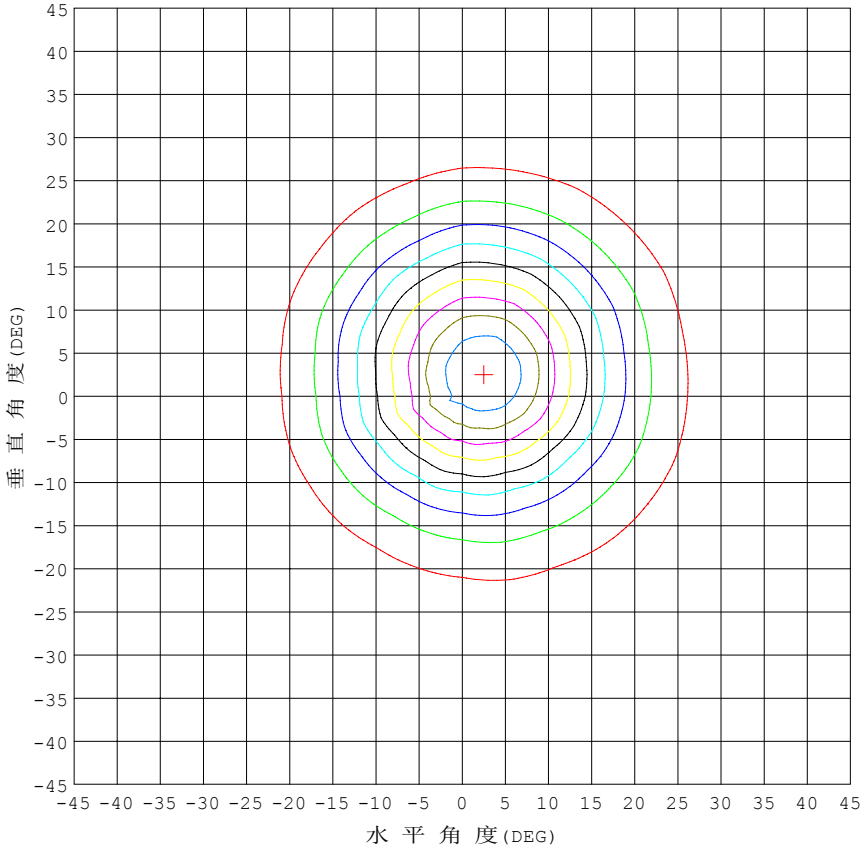

10% 41.08
20% 82.17
30% 123.2
40% 164.3
50% 205.4
60% 246.5
70% 287.6
80% 328.7
90% 369.7

CBCP: 1456
对称分布类型: 不对称分布
半峰边角类型: Type I


Imax:410.8 (H2.5,V2.5)
(At:C=300.0,Gamma=4.0)
单位: cd

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线


实测参数: U:221.8V I:0.0522A P:2.191W PF:0.1891 实检光通:93.6005x1 lm		
灯具名称: 691201-4000K-24-3W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

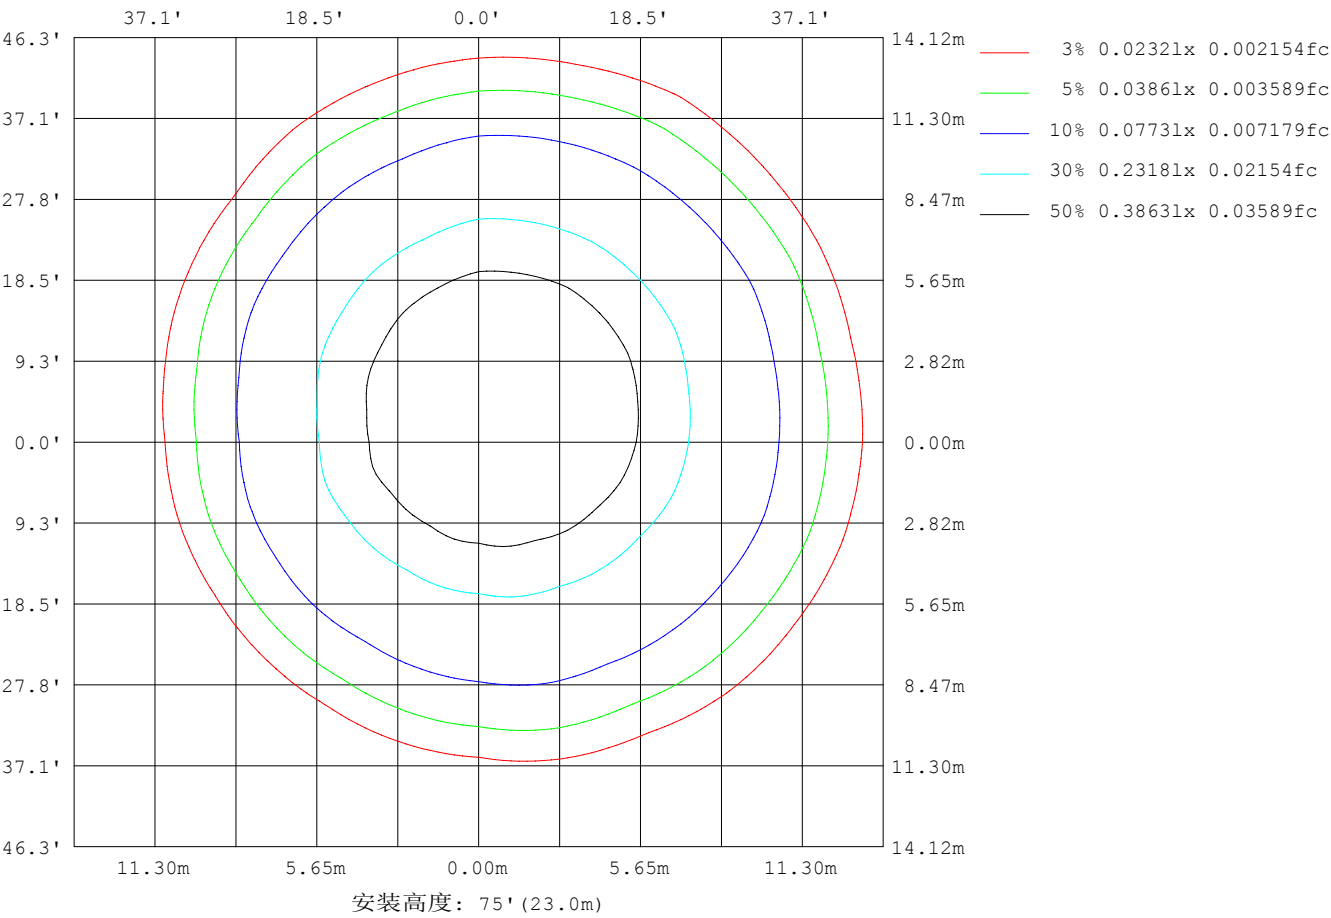

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

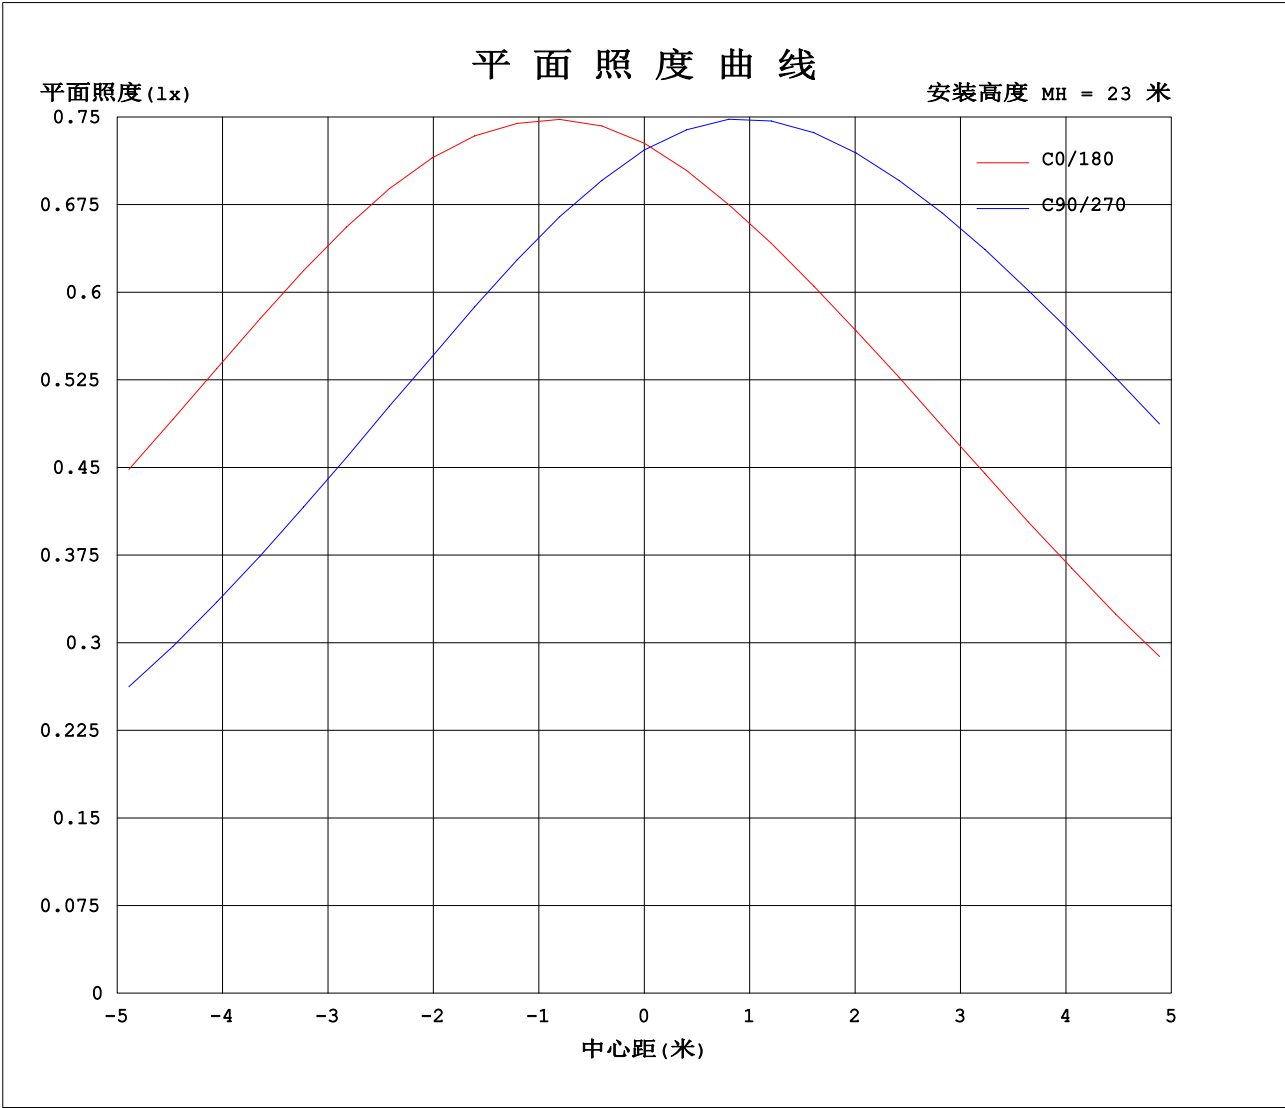


H(β) 角度范围: -90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2024-09-27

V(B) 角度范围: -90度 - 90度
V(B) 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.0.293
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.350米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:221.8V I:0.0522A P:2.191W PF:0.1891 实检光通:93.6005x1 lm		
灯具名称: 691201-4000K-24-3W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

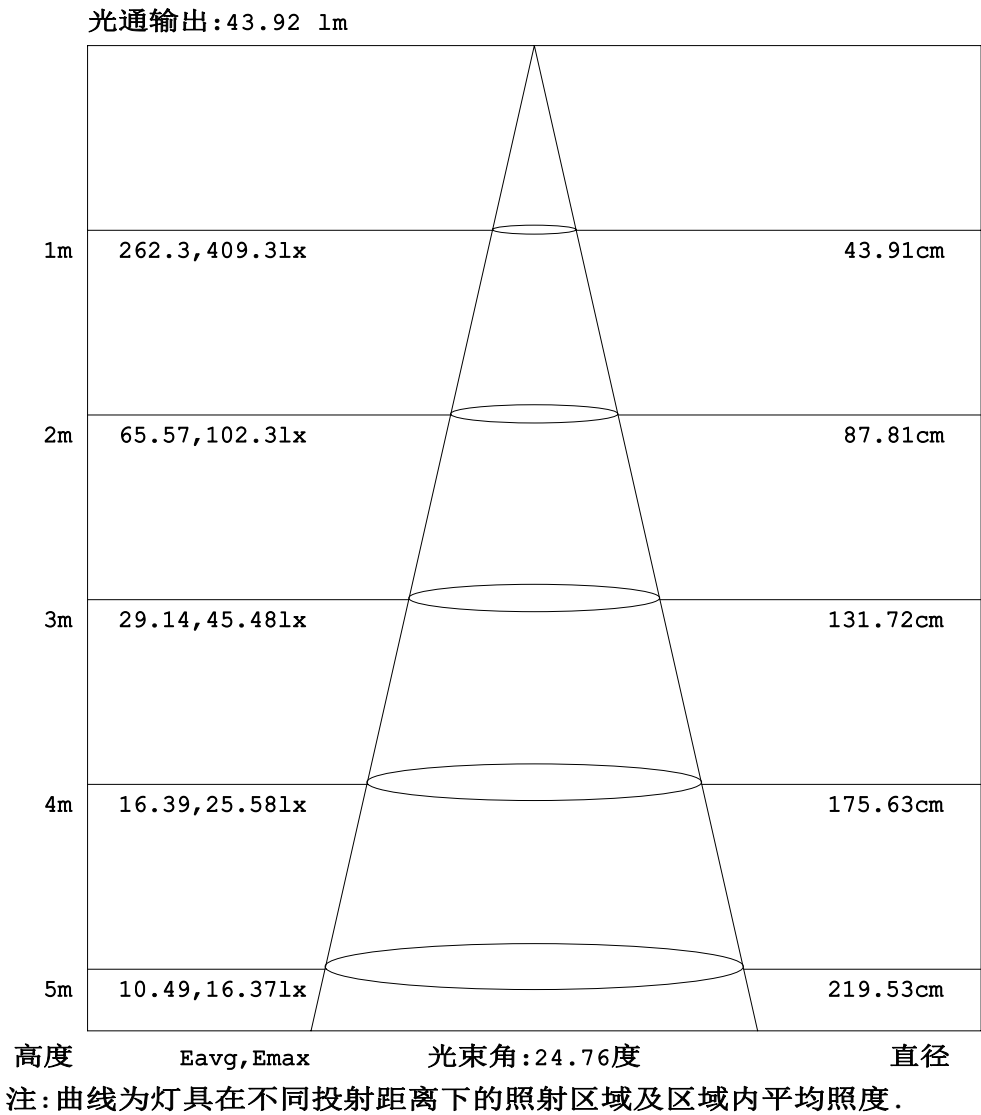

H(β) 角度范围:-90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B) 角度范围:-90度 - 90度
V(B) 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

表--1

光 强 分 布 数 据 表 格

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	-90	-75	-60	-45	-30	-20	-15	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3
-90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-45		0.00	0.00	0.00	0.04	0.15	0.21	0.25	0.27	0.28	0.30	0.31	0.33	0.34	0.35
-30		0.00	0.00	0.04	0.70	2.40	3.45	4.61	4.84	5.06	5.33	5.58	5.82	6.02	6.19
-20		0.00	0.00	0.12	2.20	8.40	16.20	27.65	30.36	33.15	35.76	38.31	40.74	42.99	44.94
-15		0.00	0.00	0.16	3.34	16.35	35.26	60.25	65.61	71.04	76.67	81.90	86.95	91.46	95.40
-10		0.00	0.00	0.20	4.65	28.92	64.32	111	120.7	130.2	139.1	147.1	156.6	166.2	174.7
-9		0.00	0.00	0.21	4.90	31.81	70.79	122.3	133.3	144.2	154.2	163.2	172	182.8	192.4
-8		0.00	0.00	0.22	5.19	34.79	77.10	133.6	146.2	158.2	169.1	179.2	189.2	199.9	211
-7		0.00	0.00	0.22	5.51	37.58	83.33	144.9	158.2	171.2	183.5	195.9	207.2	217.2	229.7
-6		0.00	0.00	0.23	5.80	40.33	89.40	155.2	169.6	183.9	198.4	212.2	225	236.4	248.1
-5		0.00	0.00	0.23	6.06	42.71	95.51	166.9	181.4	196.6	212.5	227.8	242.3	255.4	266.3
-4		0.00	0.00	0.23	6.30	44.63	101.1	178.8	194.9	210.4	225.8	242.4	258.7	273.6	286.5
-3		0.00	0.00	0.24	6.52	46.21	104.6	190	207.4	224.8	241.9	257.9	273.3	290.3	304.9
-2.5		0.00	0.00	0.24	6.61	46.86	106.1	194.2	213.2	231.4	249.4	266.4	282.2	297.5	313.3
-2		0.00	0.00	0.24	6.70	47.43	107.3	196.6	216.2	236.6	256.4	274.3	291.3	306.3	321
-1.5		0.00	0.00	0.24	6.78	47.89	108.3	198.6	218.3	239	259.8	280.6	299.8	315.9	329.9
-1		0.00	0.00	0.24	6.85	48.27	109	200.1	219.9	240.8	261.6	282.4	303.3	323.6	340.6
-0.5		0.00	0.00	0.24	6.92	48.54	109.5	201.1	221	241.9	262.6	283.4	303.8	323.7	343.8
0	0.00	0.00	0.00	0.24	6.98	48.71	109.8	201.6	221.4	242.4	262.8	283.5	303.3	322.5	341
0.5		0.00	0.00	0.24	7.05	49.30	111.1	203.4	223.6	244.6	265.3	285.9	305.9	325.1	343.4
1		0.00	0.00	0.24	7.12	49.78	112.2	204.8	225.3	246.2	267.1	287.4	307.4	326.5	346
1.5		0.00	0.00	0.24	7.18	50.16	113	205.7	226.3	247.2	268.1	288.1	308.9	329.6	349.6
2		0.00	0.00	0.25	7.22	50.43	113.6	206.1	226.7	247.5	268.8	290.1	311.4	332.1	351
2.5		0.00	0.00	0.25	7.26	50.58	113.9	206	226.8	248.7	270.5	291.9	313.1	333.1	350.7
3		0.00	0.00	0.25	7.29	50.61	114	206.6	228	249.9	271.6	292.9	313.6	332.5	349.4
4		0.00	0.00	0.25	7.33	50.32	113.3	207.7	228.8	250.4	271.9	291.5	310.4	328.2	348.2
5		0.00	0.00	0.25	7.32	49.54	113.1	206.8	227.7	248	267.8	287	305	324.5	343.4
6		0.00	0.00	0.25	7.27	48.61	111.8	204	223.1	242.6	261.6	280	299.6	318.2	334.9
7		0.00	0.00	0.25	7.17	47.80	109.6	198.1	216.6	235.2	253.5	273	291.8	309.8	324.2
8		0.00	0.00	0.25	7.03	46.64	106.4	190.7	208.5	226.3	245.4	264.3	282.2	298.2	311.9
9		0.00	0.00	0.24	6.89	44.93	102.4	182.2	199.2	217.4	235.8	253.8	270.7	284.9	298
10		0.00	0.00	0.24	6.74	42.95	96.79	172.4	189.9	207.5	224.7	241.7	256.8	270.3	282.4
15		0.00	0.00	0.20	5.64	29.27	65.03	118.2	130.8	143	154.2	164.7	174.6	183.6	193.1
20		0.00	0.00	0.16	4.31	16.40	36.00	65.09	71.35	77.47	83.18	88.87	94.74	101	106.8
30		0.00	0.00	0.05	1.57	5.58	8.69	12.73	13.60	14.45	15.33	16.17	16.96	17.70	18.37
45		0.00	0.00	0.00	0.10	0.35	0.62	0.98	1.05	1.12	1.18	1.24	1.29	1.34	1.38
60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H(β) 角度范围:-90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2024-09-27

V(B) 角度范围:-90度 - 90度
V(B) 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.0.293
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.350米 [K=1.0000]
备注:

表--2

光强分布数据表格

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-45	0.36	0.36	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.39	0.40	0.40	0.41	0.41	0.42	0.42	0.43
-30	6.27	6.34	6.40	6.45	6.49	6.53	6.62	6.70	6.77	6.83	6.88	6.92	6.96	6.95	6.89
-20	45.80	46.58	47.28	47.89	48.41	48.84	49.57	50.20	50.73	51.16	51.48	51.69	51.78	51.41	50.16
-15	97.09	98.59	99.88	101	101.9	102.5	103.8	104.8	105.6	106.1	106.5	106.6	106.2	104.3	101.6
-10	178	180.4	182.3	183.8	184.9	185.5	187.7	189.5	190.7	191.4	191.7	191.1	188	183.4	178.2
-9	196.6	199.6	201.9	203.6	204.8	205.5	208.2	210.2	211.7	212.6	212.6	211.5	207.7	202.3	198.2
-8	215.8	219.9	222.5	224.6	226	226.7	229.6	231.8	233.3	234.2	233.8	232.5	227.9	223.3	219.2
-7	235.3	240.3	243.6	245.9	247.4	248.2	251.4	253.8	255.4	256.1	255.5	254.1	249.1	246.1	240.8
-6	254.4	260	264.6	267.3	269.2	270.3	273.8	276.3	278	278.3	277.5	275.9	273.3	269.7	263.1
-5	272.9	279.5	285.3	289	290.8	291.6	296.2	299.7	301.4	301	299.7	298.4	297.7	293.2	283.8
-4	291.5	297.8	304.6	310.1	312.2	313.1	318.1	321.8	322.8	322.4	322.3	323.5	321.8	314.2	303.7
-3	311.1	316.2	322	328.9	332.6	333.5	339.2	342.2	342.5	343.6	345.5	346	342	333.6	323.9
-2.5	320.4	326.2	330.3	337.2	342.1	342.9	348.8	351.3	352	354.7	356.1	355.4	350.6	343.7	334.1
-2	328.8	335.5	340.1	344.9	351.6	352.3	358.4	359.7	362.2	365.1	365	363.8	360	353.7	343.9
-1.5	336.1	343.3	349.4	353.1	359.4	360.3	366.2	368.3	372.2	372.8	373	372.4	369.6	363.3	352.7
-1	347	352.2	357.4	362.9	365.9	368.2	373.1	377.4	379.4	380.7	381.4	381.4	378.3	370.8	359.2
-0.5	353.1	362.8	369.3	372.5	375.4	375	381	384.5	387	389	389.2	389	384.9	377	365.1
0	349.4	357.7	365.3	372.8	378.8	384.9	388.9	392.9	394.6	396.4	396	395.5	391.1	382.6	370.4
0.5	351.5	359.3	367.4	375.9	381.4	386.5	395.8	402.1	405.9	407.2	405	403.2	396.9	387.5	374.6
1	355.2	364	371.9	378.2	385.7	391.2	397.5	403.1	406.3	408.2	408.5	407.9	402	391.8	378.3
1.5	359	366.3	373.4	381.7	388.4	393.8	400.1	404.2	408.3	409.1	409.8	408.9	403.9	394.7	381.2
2	359.3	366.8	375.6	383.7	390.4	396.5	402.1	405.3	408.2	410.5	410.4	409.8	405.1	395.5	382.4
2.5	358.6	368.1	377.2	384	390.4	396.5	401.5	405.4	408.8	410.1	410.8	410.2	405.5	396	382.7
3	359.2	368.4	376.5	383.5	390.3	396.6	401	404.7	407.7	409.5	410.2	409.7	404.9	395.9	382.7
4	357.3	365.4	372.5	379.3	386.2	392.6	396.5	400	402.7	405	406	405.4	400.1	390.6	378.8
5	351.2	358.2	364.9	371.8	378.5	384.8	388.5	391.8	394.2	395.9	397.2	397.4	391.4	383.3	370.5
6	342.2	348.9	355.4	362.1	368.4	374.2	377.5	380.2	382.3	383.7	384.5	384.7	380.6	371.7	360.2
7	331.1	337.7	344.3	350.5	356.3	361.5	364.3	366.5	368.1	369.1	369.5	369.4	367.9	358.4	347.1
8	318.1	324.1	330.4	336.3	341.8	346.8	349	350.7	351.9	352.5	352.7	352.5	350.1	343.4	332.3
9	304.1	310.2	315.9	321.1	325.9	330.3	332.2	333.7	334.7	335	334.9	334.3	331.6	326.7	316.7
10	288.1	293.9	299.4	304.4	309	313.2	314.7	315.7	316.3	316.4	315.9	315.2	312.4	307.7	300.1
15	197.6	201.8	205.6	209.3	212.5	215.5	216.2	216.5	216.5	216.1	215.5	214.5	211.7	208	202.9
20	109.4	111.9	114.3	116.5	118.5	120.3	120.9	121.2	121.4	121.4	121.2	120.8	119.4	117.2	113.9
30	18.68	18.96	19.23	19.47	19.69	19.88	19.99	20.08	20.14	20.17	20.17	20.14	19.98	19.70	19.29
45	1.40	1.42	1.43	1.45	1.46	1.47	1.47	1.48	1.47	1.47	1.47	1.47	1.45	1.43	1.41
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

表--3

光强分布数据表格

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	7	8	9	10	15	20	30	45	60	75	90				
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
-75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
-60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
-45	0.43	0.43	0.43	0.43	0.38	0.31	0.16	0.02	0.00	0.00					
-30	6.78	6.62	6.49	6.33	5.10	3.83	1.61	0.25	0.00	0.00					
-20	48.49	46.58	44.28	41.88	30.30	18.95	4.79	0.60	0.00	0.00					
-15	98.40	94.42	90.53	86.40	62.05	37.42	8.19	0.87	0.02	0.00					
-10	173.9	168.2	161	152.6	105.2	63.48	12.99	1.12	0.03	0.00					
-9	193	186.2	177.9	167.8	114.4	69.29	13.99	1.17	0.04	0.00					
-8	212.9	205	194.6	183.3	124.5	75.24	14.89	1.21	0.04	0.00					
-7	233.2	223.1	211.5	198.8	135.1	80.93	15.81	1.24	0.04	0.00					
-6	252.9	241.2	228.3	214.1	145.5	86.38	16.65	1.28	0.04	0.00					
-5	272.2	259	245.3	231.4	155.6	91.05	17.40	1.30	0.05	0.00					
-4	290.9	278.2	264	248.4	165.1	95.01	18.07	1.33	0.05	0.00					
-3	311.7	297.5	281.8	264.7	172.6	98.58	18.65	1.35	0.05	0.00					
-2.5	321.5	306.6	290.2	271.7	176.1	100.2	18.91	1.36	0.05	0.00					
-2	330.9	314.7	296.8	277.6	179.5	101.7	19.13	1.37	0.05	0.00					
-1.5	338.2	321.1	302.6	283	182.6	103	19.34	1.37	0.05	0.00					
-1	344.4	326.9	308	287.9	185.4	104.2	19.52	1.38	0.05	0.00					
-0.5	350	332.2	312.8	292.3	188	105.3	19.67	1.38	0.05	0.00					
0	354.9	337	317.1	296.1	190.3	106.2	19.80	1.39	0.05	0.00	0.00				
0.5	358.8	340.4	320.2	298.9	191.8	106.9	19.83	1.38	0.05	0.00					
1	362	343.2	322.8	301	192.9	107.3	19.83	1.38	0.05	0.00					
1.5	364.6	345.3	324.7	302.6	193.7	107.6	19.80	1.37	0.05	0.00					
2	366.2	346.9	326	303.6	194.1	107.8	19.75	1.36	0.05	0.00					
2.5	366.4	347.4	326.5	304	194.3	107.7	19.66	1.35	0.05	0.00					
3	366	347.2	326.3	303.9	194.1	107.5	19.55	1.34	0.05	0.00					
4	364	345.3	324.2	302.3	192.8	106.5	19.24	1.32	0.05	0.00					
5	356	339.5	320.2	298.8	191	104.7	18.80	1.29	0.05	0.00					
6	345.9	329.4	311.8	292.8	188	102.6	18.24	1.26	0.04	0.00					
7	333.5	318	301	282.8	183.9	100.3	17.55	1.23	0.04	0.00					
8	319.6	305.4	289	271.6	178.7	97.64	16.74	1.19	0.04	0.00					
9	304.5	290.9	275.8	259.1	172.8	94.25	15.96	1.15	0.04	0.00					
10	288.5	275.4	261.1	245.8	164.2	90.53	15.27	1.11	0.04	0.00					
15	196.7	189.3	180.1	169.2	112.6	63.41	11.04	0.83	0.02	0.00					
20	110	105.7	100.7	95.38	63.82	35.62	7.19	0.63	0.01	0.00					
30	18.74	18.11	17.57	16.95	13.15	8.48	3.21	0.28	0.00	0.00					
45	1.38	1.34	1.30	1.25	1.05	0.80	0.31	0.04	0.00	0.00					
60	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注: