

投光灯具参数概要:


报告中的参数折算为光源光通为1000lm条件下.

最大光强		4207.4 cd/1000lm.
(Luminaire orientation as tested.)		0.0 度 (垂直)
		0.0 度 (水平)
光束角	10% I _{max}	48.6V x 48.1H
	50% I _{max}	25.5V x 25.3H
	90% I _{max}	9.2V x 9.3H
光束内光通	总计	1000.7 lm/1000lm.
	至 10% I _{max}	879.2 lm/1000lm.
	至 50% I _{max}	455.4 lm/1000lm.
	至 90% I _{max}	80.1 lm/1000lm
上射 LOR		0.0 %
下射 LOR		100.1 %
灯具效率(光输出比)		100.0 %

H(β) 角度范围:-90度 - 90度	V(B) 角度范围:-90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度	V(B) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速	测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境温度:25.3℃	环境湿度:65.0%
测试人员:	测试距离:6.350米 [K=1.0000]
测试日期:2024-09-27	备注:

灯 具 光 度 数 据

实测参数: U:221.9V I:0.0618A P:3.659W PF:0.2669 实检光通:168.1x1 lm		
灯具名称: 691202-4000K-24-5W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

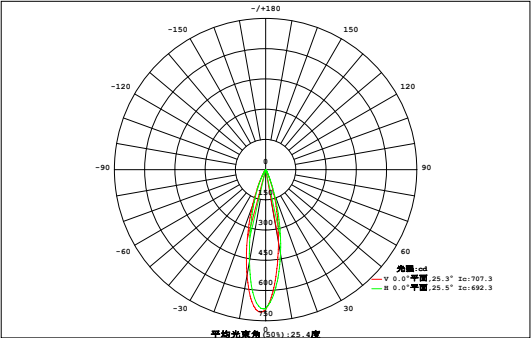

光源 数 据		光度数据 光效:45.94lm/W	
型号	691202-4000K-24-5W	峰值光强(cd)	707.3
标称功率(W)	5	有效效率(%)	87.8
额定电源电压(V)	220	有效光通(lm)	147.6
额定光通量(lm)	168.1	灯具效率(%)	100.0
灯具内光源数(只)	1	总光通量(lm)	168.1
实测电源电压(V)	220	50%光束角(H,V)	25°,26°

垂 直 角 度 V (°)	区 域 光 通 量																单 位 : lm		Φ 总	Φ 有
	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
45	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.43	0.00
40	0.00	0.01	0.02	0.03	0.05	0.07	0.09	0.10	0.11	0.11	0.09	0.07	0.05	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.87	0.00
35	0.01	0.02	0.03	0.05	0.08	0.13	0.18	0.22	0.24	0.22	0.17	0.13	0.09	0.06	0.03	0.02	0.01	0.00	1.69	0.00
30	0.01	0.02	0.05	0.09	0.15	0.27	0.43	0.55	0.61	0.55	0.41	0.27	0.16	0.09	0.05	0.02	0.01	0.00	3.73	1.36
25	0.01	0.03	0.07	0.14	0.29	0.56	0.94	1.27	1.41	1.28	0.94	0.57	0.29	0.14	0.07	0.03	0.02	0.01	8.07	6.60
20	0.02	0.04	0.09	0.21	0.51	1.04	1.73	2.37	2.62	2.37	1.76	1.04	0.52	0.22	0.09	0.04	0.02	0.01	14.7	13.5
15	0.02	0.05	0.12	0.30	0.73	1.53	2.58	3.50	3.92	3.54	2.61	1.60	0.79	0.31	0.11	0.05	0.02	0.01	21.8	20.8
10	0.02	0.05	0.13	0.36	0.91	1.86	3.13	4.36	4.98	4.43	3.23	2.00	1.03	0.42	0.14	0.05	0.02	0.01	27.2	26.2
5	0.02	0.05	0.14	0.39	0.96	1.93	3.23	4.53	5.19	4.72	3.39	2.11	1.12	0.46	0.15	0.05	0.02	0.01	28.5	27.5
0	0.02	0.05	0.13	0.35	0.86	1.66	2.69	3.77	4.33	3.87	2.81	1.77	0.95	0.40	0.14	0.05	0.02	0.01	23.9	22.9
-5	0.02	0.04	0.10	0.26	0.62	1.21	1.91	2.56	2.90	2.61	1.97	1.32	0.69	0.29	0.11	0.04	0.02	0.01	16.7	15.6
-10	0.02	0.04	0.07	0.16	0.38	0.75	1.19	1.56	1.73	1.58	1.24	0.82	0.43	0.18	0.07	0.03	0.02	0.01	10.3	9.07
-15	0.01	0.03	0.05	0.10	0.21	0.39	0.63	0.86	0.92	0.83	0.65	0.42	0.22	0.10	0.04	0.02	0.01	0.01	5.51	3.85
-20	0.01	0.02	0.03	0.06	0.11	0.18	0.28	0.38	0.40	0.35	0.27	0.18	0.10	0.05	0.03	0.02	0.01	0.00	2.46	0.18
-25	0.01	0.01	0.02	0.04	0.05	0.08	0.11	0.14	0.14	0.13	0.11	0.07	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	1.01	0.00
-30	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.46	0.00
-35	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00
-40	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00
-45	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00
横 向 角 度 H (°)																				
Φ 总	0.23	0.49	1.08	2.59	5.98	11.8	19.2	26.3	29.7	26.7	19.8	12.5	6.54	2.81	1.08	0.47	0.22	0.10	168	---
Φ 有	0.00	0.00	0.00	0.28	4.32	10.4	18.1	25.2	28.5	25.6	18.6	11.1	4.94	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	---	148

半边峰角: U:13.3,D:12.5 , L:13.0,R:12.5 NEMA Beam Type: Type 4

H(β) 角度范围:-90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B) 角度范围:-90度 - 90度
V(B) 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 等 光 强 曲 线


实测参数: U:221.9V I:0.0618A P:3.659W PF:0.2669 实检光通:168.1x1 lm		
灯具名称: 691202-4000K-24-5W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

锥面光通量(90度):

167.29 lm
%lum = 99.5%
%lamp = 99.5%

锥面光通量(120度):

168.19 lm
%lum = 100.0%
%lamp = 100.1%

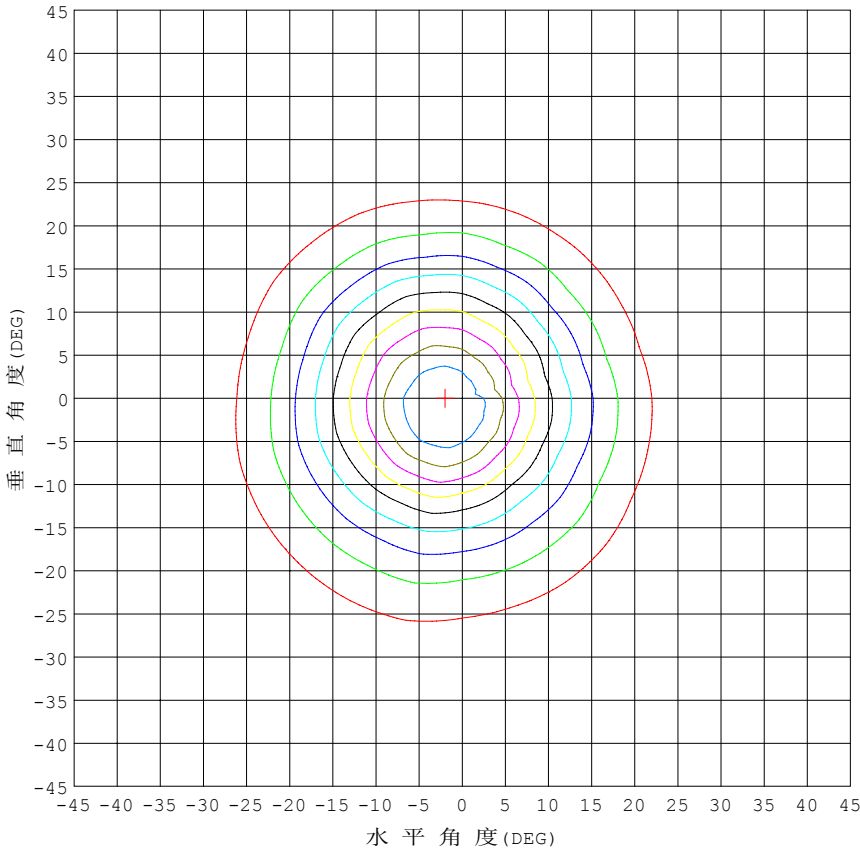

10% 70.73
20% 141.5
30% 212.2
40% 282.9
50% 353.6
60% 424.4
70% 495.1
80% 565.8
90% 636.5

CBCP: 1456
对称分布类型: 不对称分布
半峰边角类型: Type I


Imax:707.3 (H-2.0,V0.0)
(At:C=165.0,Gamma=2.0)
单位: cd

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线


实测参数: U:221.9V I:0.0618A P:3.659W PF:0.2669 实检光通:168.1x1 lm		
灯具名称: 691202-4000K-24-5W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

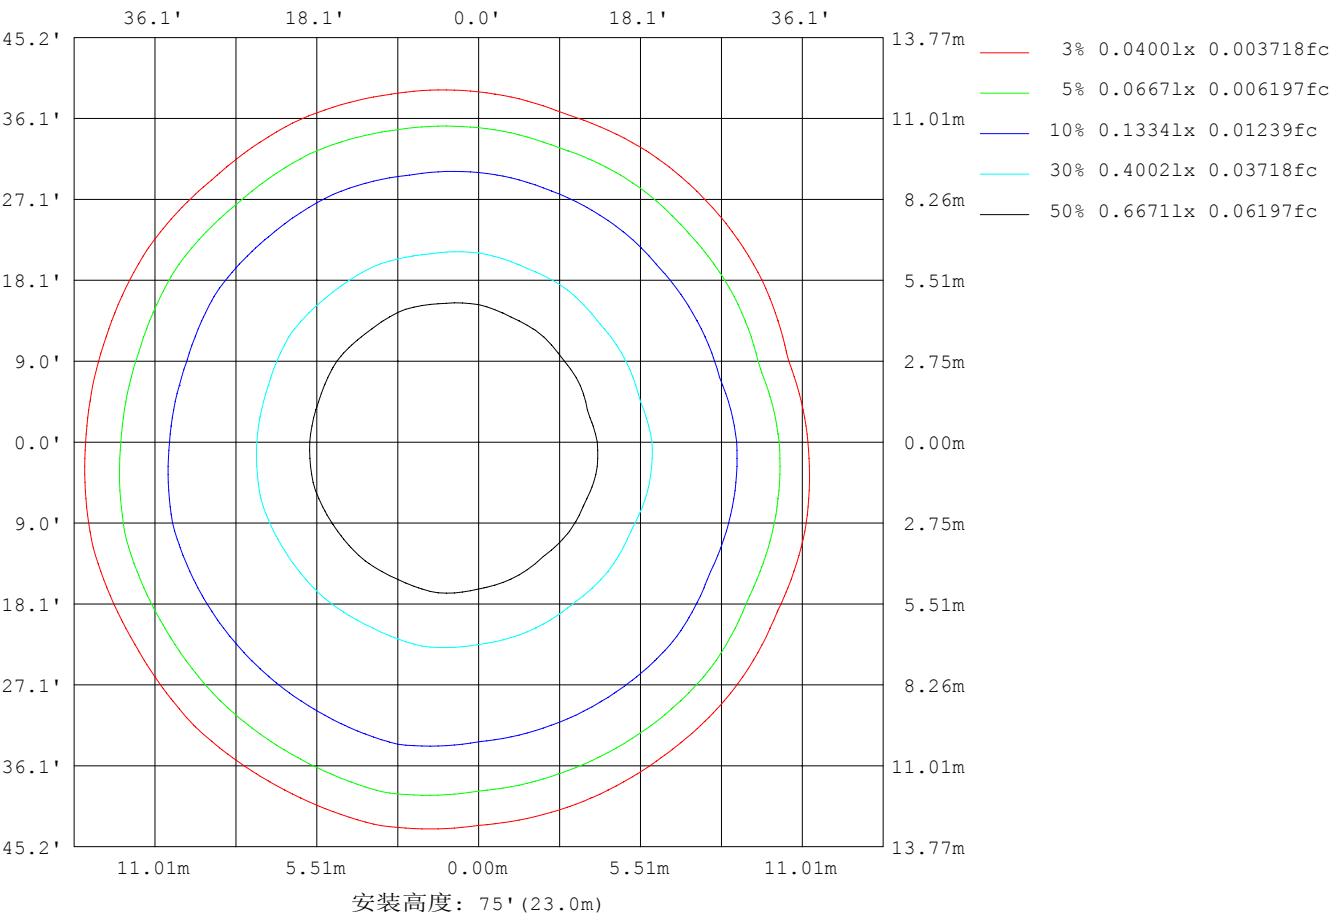

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

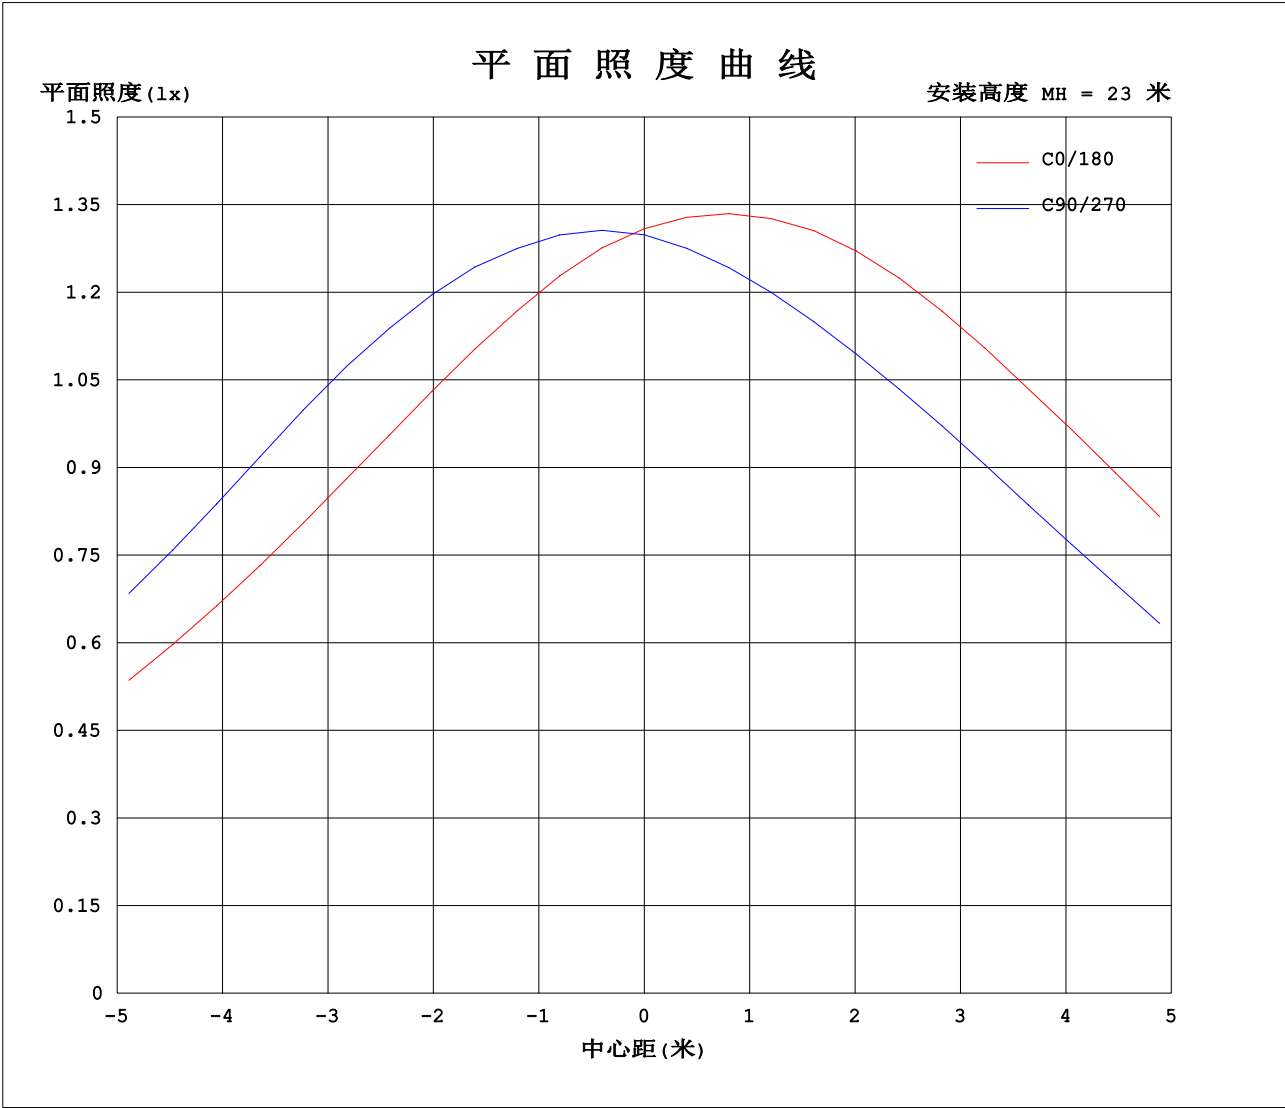


H(β) 角度范围:-90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B) 角度范围:-90度 - 90度
V(B) 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:221.9V I:0.0618A P:3.659W PF:0.2669 实检光通:168.1x1 lm		
灯具名称: 691202-4000K-24-5W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

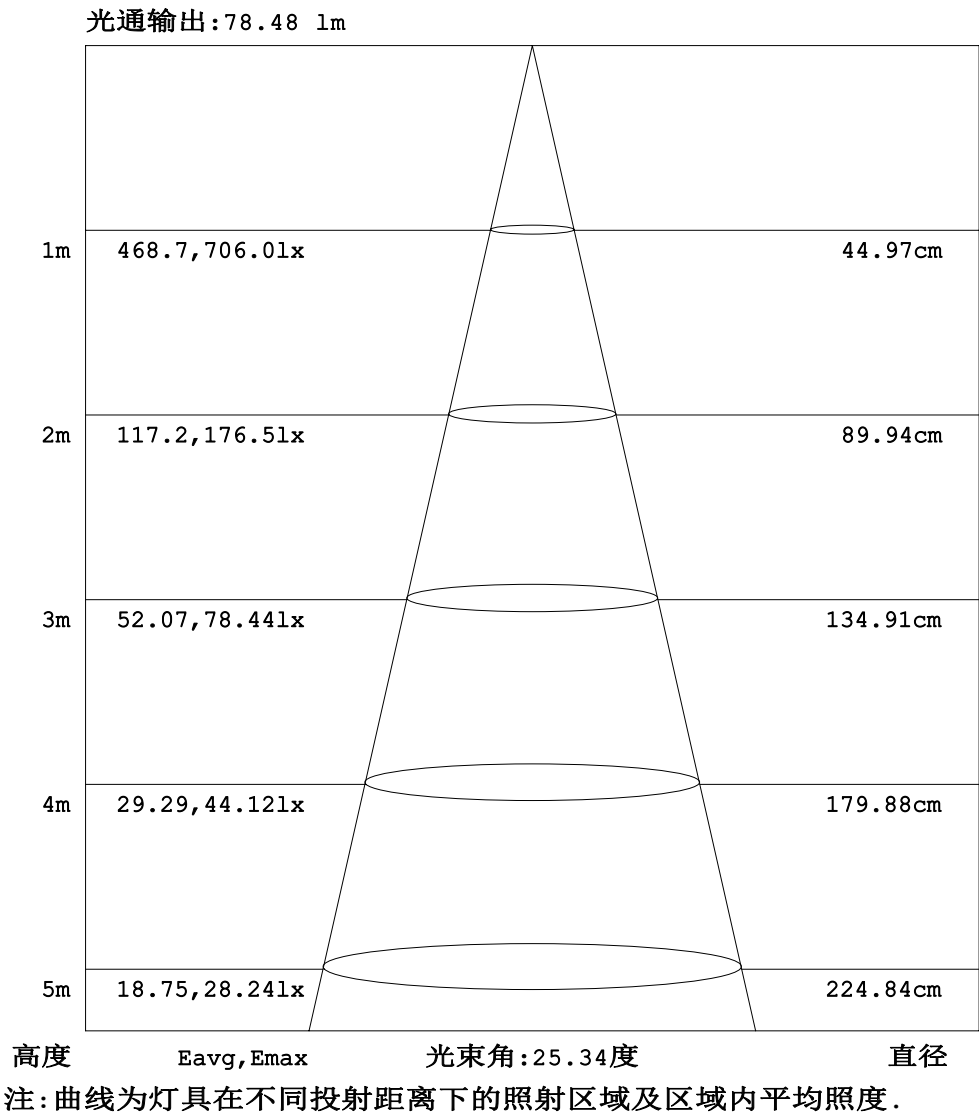

H(β) 角度范围:-90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B) 角度范围:-90度 - 90度
V(B) 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

表--1

光强分布数据表格

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	-90	-75	-60	-45	-30	-20	-15	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3
-90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-60		0.00	0.00	0.00	0.05	0.13	0.15	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19
-45		0.00	0.00	0.24	1.00	1.67	2.05	2.35	2.37	2.39	2.40	2.40	2.40	2.39	2.37
-30		0.00	0.04	1.03	5.34	12.60	18.80	26.36	27.68	28.94	30.00	30.61	30.95	31.03	30.88
-20		0.00	0.10	1.89	12.47	55.74	96.45	139.1	146.9	153.9	160.2	165.8	169.7	170.1	169.6
-15		0.00	0.12	2.37	19.06	98.45	170.6	237	248.9	260.2	271.5	281.3	289.8	296.6	297.5
-10		0.00	0.14	2.70	27.55	148.6	251.9	369.8	391.3	411.5	430.6	446.7	461.4	473.6	482.7
-9		0.00	0.14	2.74	29.16	158.2	268.4	396.5	422.3	445.5	466	483.5	497.9	511.7	521.8
-8		0.00	0.14	2.78	30.39	167.2	284.2	422.5	451.1	478.6	500.9	519.8	535.3	549.1	559.3
-7		0.00	0.14	2.81	31.58	175.4	299.9	447.7	477.9	507	534.7	555.3	571.2	583.9	593.7
-6		0.00	0.14	2.83	32.54	183.1	314.2	470.5	502.1	532.8	561.6	586.8	603.4	615.6	624
-5		0.00	0.14	2.84	33.27	188.6	327.6	491.3	523.7	554.8	584.2	610	632.1	643.1	650.5
-4		0.00	0.14	2.84	33.77	192	339.1	509.1	542.3	573.8	603.9	628.9	649.8	665.9	673.1
-3		0.00	0.13	2.83	34.06	194.2	345.5	523.7	557.1	588.6	617.3	642.4	663.8	678.8	688.4
-2.5		0.00	0.13	2.82	34.12	194.9	347.9	528.7	563.2	594.4	622.3	647.1	667.7	682.6	692.4
-2		0.00	0.13	2.82	34.14	195.3	349.7	531.6	566.3	598.7	626.3	650.8	670.6	685.1	694.8
-1.5		0.00	0.13	2.80	34.10	195.4	351	533.7	568.2	600.9	629	653.7	672.7	686.1	695.3
-1		0.00	0.13	2.79	34.01	195.2	351.7	534.8	569.1	602.1	630.9	656.2	675.4	686.8	693.4
-0.5		0.00	0.13	2.78	33.87	194.7	351.9	535	569.1	602.4	631.9	657.9	678	691.5	697
0	0.00	0.00	0.13	2.76	33.69	193.9	351.5	534.3	568.1	601.8	631.9	658.5	679.8	695.7	704.5
0.5		0.00	0.12	2.76	33.52	192.8	349.6	530.5	563.9	596.4	626	651.7	673	688.8	698.4
1		0.00	0.12	2.75	33.31	191.4	347.1	525.8	558.8	590.2	619.1	643.9	665.1	680.9	691.6
1.5		0.00	0.12	2.74	33.05	189.7	344.1	520.4	552.9	583.1	611.2	635.3	656.8	673.6	684.6
2		0.00	0.12	2.73	32.75	187.7	340.6	514.1	546	575.3	602.9	627.6	649	665.7	674.9
2.5		0.00	0.12	2.72	32.40	185.4	336.6	507.2	538.7	568.1	595.4	619.6	640.3	655.9	663
3		0.00	0.12	2.70	32.02	182.8	332.1	500.6	531.9	560.8	587.1	610.8	630.2	643.6	649.7
4		0.00	0.12	2.67	31.15	176.7	321.8	486.8	516.8	544.4	568.9	588.8	604	615	626.2
5		0.00	0.12	2.62	30.12	169.3	311.6	470.5	499.2	523.8	544.6	562.5	576.8	589.7	599.3
6		0.00	0.11	2.56	28.97	161.5	299.9	451.2	475.9	498.6	518.1	534.6	550.5	562.8	568.7
7		0.00	0.11	2.50	27.69	153.9	286.4	426.2	449.6	470.8	489.7	507.4	522.1	533.8	536.2
8		0.00	0.11	2.42	26.30	145.6	271.5	399.5	421.7	441.7	461.5	478.9	492.4	500.1	502.4
9		0.00	0.10	2.34	25.00	136.2	255.8	372.4	392.5	413.3	432.2	448.5	461.1	466.2	467.9
10		0.00	0.10	2.24	23.66	126.9	236.1	344.9	365.1	384.5	401.9	417	426.5	431.4	432.7
15		0.00	0.08	1.82	16.99	77.69	138.9	210.2	223.5	234.1	242.4	248.9	253.8	256.6	260
20		0.00	0.05	1.33	11.87	38.52	68.47	100.4	105.3	109.6	112.9	115.6	117.9	120.5	121.9
30		0.00	0.00	0.63	4.74	10.86	14.33	17.95	18.50	18.97	19.46	19.85	20.11	20.27	20.32
45		0.00	0.00	0.07	0.53	1.00	1.25	1.50	1.55	1.60	1.64	1.67	1.69	1.71	1.73
60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

表--2

光 强 分 布 数 据 表 格

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-60	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.15
-45	2.36	2.35	2.34	2.32	2.30	2.29	2.27	2.24	2.22	2.20	2.17	2.14	2.08	2.02	1.95
-30	30.71	30.50	30.23	29.91	29.55	29.15	28.91	28.62	28.30	27.95	27.56	27.13	26.18	25.11	23.92
-20	169	168.1	167.1	165.8	164.2	162.5	161.3	159.8	158.2	156.2	154.1	151.7	146.3	140	133
-15	297.1	296.3	294.9	293.1	290.7	287.9	285.2	282.1	278.6	274.6	270.3	265.6	255.2	243.1	230.2
-10	484.6	482.7	479.6	475.5	470.4	464.2	458.9	452.7	445.7	437.8	429.1	419.1	396.6	372.4	348.7
-9	525.4	524.2	521	516.6	511	504.4	498.5	491.5	483.5	474.5	464.4	452.6	427.3	400.3	376.2
-8	562.8	564.1	560.8	556.5	550.9	544.2	537.4	529.4	520.3	510.3	498.3	485.1	456.4	429.1	404.1
-7	597.1	599.6	597.5	593.2	587.6	580.7	573.5	565	555.3	544	530.5	516.1	485	458	429.9
-6	627.2	629.3	629.4	624.9	619.1	612.1	604.8	596.3	586.3	573.6	559.2	543.9	514.5	485.1	454
-5	653	655	656	652.8	647	639.9	632.8	624.3	613.4	599.4	584.3	569.1	541.3	509.9	473.1
-4	674	674.8	675.1	674	668.8	662.5	654.7	645.6	633.7	619.9	606.5	594.6	564.4	526.9	488.5
-3	689.7	689.6	689.3	688.2	684	677.4	670.5	661.2	648.9	637.5	626.5	613.2	577.7	537.9	502.1
-2.5	695.1	695.4	695.1	692.9	689.1	682.7	676.1	666.6	655.6	645.8	633.9	617.7	580.8	545	509.1
-2	697.6	699.5	698.1	696.7	693.7	688	681.7	671	661.5	652.3	636.7	619.6	586.1	551.7	514.7
-1.5	698.9	699.3	700.5	698.2	694.5	689.6	683.3	674.5	666.4	652.2	637	622.6	591.9	556.8	518.4
-1	695.6	697.4	697.8	696.5	694.5	691.2	684.5	677.2	665.2	653	640.8	627.3	595.1	557.8	518.6
-0.5	696.1	693.9	690.8	691.2	689.3	689	685.4	676.1	667	656.2	641.4	626.4	592.5	555.7	517
0	705.9	707.3	705.2	703.1	697.7	692.3	683.8	675.3	663.1	650.8	635.7	620.6	587.6	551.5	513.9
0.5	700.3	702.1	700.2	697.2	691.3	680.9	664.7	653.2	636.9	624.1	614.5	602.9	573.9	541.6	506
1	694.3	695.4	693.7	689.5	684.8	675	663.1	648.8	638.8	624.5	608.1	591.4	558.6	530	496.8
1.5	687.9	686.7	685.2	682.4	674.9	666.7	653.7	645.4	631.3	619.6	606.8	590.4	555.9	521	486.3
2	676.7	676.6	675.9	672.7	665.4	658.3	644.5	637.3	625.5	610.8	598.6	585	553.5	518.9	482.8
2.5	664.1	666.4	666.7	661.2	654.5	647.8	635.5	626.8	618.5	604.2	588.5	576	548.2	515.6	480.3
3	653.3	655	653.7	648.8	643.6	637.3	625.8	615.3	607.3	595.5	581	565.8	539.9	510.4	476.5
4	628.9	628.5	625.5	621.3	617.8	612.6	602.4	590.6	582.5	573.7	562.7	549.5	519.5	492.4	463
5	599.8	598.2	595.2	592.8	589.8	585.4	576.4	566.1	556.1	548.1	538.8	528	500.8	470.9	443.5
6	568.4	566.8	564.4	562.9	560.2	556.3	548.2	538.9	528.5	520.3	511.9	502.5	478.9	450.8	420.7
7	535.9	534.7	533.7	532.2	529.6	525.7	518.3	509.8	500.2	490.6	482.8	474	453.8	427.9	399.7
8	502.1	501.2	500.6	499	496.5	492.9	486.1	478.3	469.5	459.9	451.8	443.8	425.4	402.9	376.5
9	467.5	467.4	466.8	465.1	462.5	458.9	452.8	445.7	437.8	429.1	420.2	412.9	396	376.7	353.6
10	432.7	432.9	432.4	430.9	428.6	425.5	419.8	413.4	406.2	398.3	389.8	382.4	367.2	349.5	328.8
15	260.9	261.3	261.2	260.5	259.3	257.6	254.1	250.1	245.7	240.8	235.6	229.9	217.7	207	195.1
20	122.3	122.4	122.2	121.8	121.2	120.3	118.8	117.2	115.3	113.2	110.9	108.4	103	96.93	91.04
30	20.31	20.27	20.21	20.13	20.02	19.90	19.73	19.53	19.32	19.09	18.85	18.59	18.03	17.42	16.76
45	1.73	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.73	1.72	1.70	1.69	1.68	1.66	1.63	1.59	1.55
60	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

表--3

光强分布数据表格

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	7	8	9	10	15	20	30	45	60	75	90				
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
-75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
-60	0.15	0.14	0.13	0.13	0.09	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00					
-45	1.88	1.81	1.73	1.65	1.32	1.00	0.50	0.07	0.00	0.00					
-30	22.64	21.20	19.73	18.23	10.92	6.40	2.54	0.41	0.00	0.00					
-20	125.6	117.8	109.5	101	60.42	28.31	5.78	0.73	0.00	0.00					
-15	217.2	203.7	190.7	177.7	109	50.04	8.30	0.90	0.02	0.00					
-10	327.7	305.9	284.2	262.3	157	74.65	10.91	1.06	0.04	0.00					
-9	352.4	328.4	303.9	278.7	165.6	79.50	11.37	1.09	0.04	0.00					
-8	377.1	349.8	322	294.3	175.8	84.41	11.71	1.11	0.04	0.00					
-7	400.9	369.5	338.9	309.1	185.4	88.73	12.05	1.13	0.04	0.00					
-6	420.5	387.4	354.3	322.3	194.1	92.72	12.29	1.15	0.05	0.00					
-5	437	401.8	368.8	337.6	202	96.19	12.45	1.17	0.05	0.00					
-4	450.1	416.5	383.9	351.3	208.7	98.86	12.52	1.18	0.05	0.00					
-3	466.1	430.5	396	362.3	213	100.7	12.51	1.19	0.05	0.00					
-2.5	472.4	435.9	400.7	366	214.6	101.4	12.48	1.20	0.05	0.00					
-2	477.3	439.8	403.1	368.1	215.8	101.8	12.42	1.20	0.05	0.00					
-1.5	479.5	441.3	404.3	369.2	216.7	102	12.35	1.20	0.05	0.00					
-1	479.9	441.7	404.6	369.5	217.1	102	12.26	1.20	0.05	0.00					
-0.5	478.9	440.9	403.9	368.9	217.1	101.8	12.16	1.20	0.05	0.00					
0	476.6	438.9	402.1	367.4	216.6	101.5	12.04	1.20	0.05	0.00	0.00				
0.5	470.3	433.7	398.1	363.7	214.2	100.2	11.97	1.20	0.05	0.00					
1	462.7	427.4	393.1	359.1	211.3	98.73	11.89	1.20	0.05	0.00					
1.5	454	420.2	387.2	353.8	208	97.10	11.79	1.19	0.05	0.00					
2	446.4	412.2	380.4	347.8	204.4	95.30	11.68	1.19	0.05	0.00					
2.5	444.3	408.3	373.5	341.1	200.3	93.35	11.56	1.18	0.05	0.00					
3	441.1	405.5	370.6	336.7	196	91.26	11.43	1.18	0.05	0.00					
4	431.5	396.2	362.1	329.3	186.3	86.72	11.13	1.16	0.05	0.00					
5	413.5	382.3	350.6	318.9	179.2	81.77	10.79	1.15	0.04	0.00					
6	392.8	363.6	334.7	305.5	171	77.18	10.42	1.13	0.04	0.00					
7	369.5	343.4	316.3	288.7	161.7	73.06	10.02	1.10	0.04	0.00					
8	349.6	321.4	295.7	270.4	151.5	68.51	9.60	1.08	0.04	0.00					
9	328.1	301	274.3	251.1	140.4	63.52	9.26	1.05	0.03	0.00					
10	304.9	280	255.2	230.9	128.1	58.43	9.14	1.02	0.03	0.00					
15	182.9	170	155.7	140	76.37	35.77	7.99	0.85	0.02	0.00					
20	85.25	79.47	73.10	66.65	38.37	20.81	6.30	0.68	0.00	0.00					
30	16.07	15.40	14.83	14.23	11.05	7.75	2.57	0.33	0.00	0.00					
45	1.50	1.45	1.40	1.34	1.10	0.85	0.40	0.01	0.00	0.00					
60	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注: