

投光灯具参数概要:


报告中的参数折算为光源光通为1000lm条件下.

最大光强		2121.4 cd/1000lm.
(Luminaire orientation as tested.)		0.0 度 (垂直)
		0.0 度 (水平)
光束角	10% Imax	66.8V x 64.6H
	50% Imax	43.7V x 39.3H
	90% Imax	24.9V x 13.2H
光束内光通	总计	1000.3 lm/1000lm.
	至 10% Imax	930.0 lm/1000lm.
	至 50% Imax	603.0 lm/1000lm.
	至 90% Imax	129.9 lm/1000lm
上射 LOR		0.0 %
下射 LOR		100.0 %
灯具效率(光输出比)		100.0 %

H(β)角度范围:-90度 - 90度	V(B)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度	V(B)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速	测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境温度:25.3℃	环境湿度:65.0%
测试人员:	测试距离:6.350米 [K=1.0000]
测试日期:2024-09-27	备注:

灯 具 光 度 数 据

实测参数: U:221.9V I:0.0853A P:6.559W PF:0.3467 实检光通:354.683x1 lm		
灯具名称: 691221-4000K-36-7W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

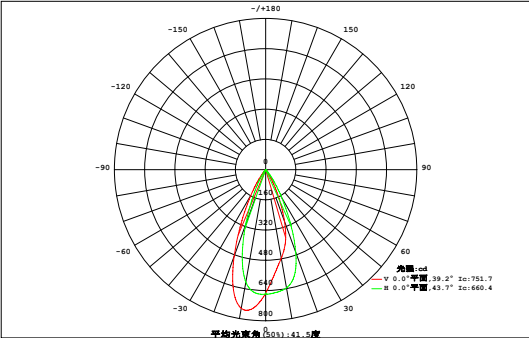

光源 数 据		光度数据 光效:54.08lm/W	
型号	691221-4000K-36-7W	峰值光强(cd)	752.4
标称功率(W)	7	有效效率(%)	93.0
额定电源电压(V)	220	有效光通(lm)	330.0
额定光通量(lm)	354.683	灯具效率(%)	100.0
灯具内光源数(只)	1	总光通量(lm)	354.7
实测电源电压(V)	220	50%光束角(H,V)	39°,44°

垂 直 角 度 V (°)	区 域 光 通 量																单 位 : lm		Φ 总	Φ 有
	0.01	0.01	0.02	0.03	0.05	0.07	0.10	0.12	0.13	0.13	0.11	0.08	0.06	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00	1.04	0.00
45	0.01	0.01	0.02	0.03	0.05	0.07	0.10	0.12	0.13	0.13	0.11	0.08	0.06	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00	1.04	0.00
40	0.01	0.02	0.04	0.06	0.12	0.20	0.30	0.37	0.40	0.37	0.30	0.22	0.15	0.09	0.05	0.03	0.02	0.01	2.77	0.00
35	0.02	0.03	0.06	0.14	0.31	0.54	0.74	0.87	0.92	0.86	0.70	0.51	0.34	0.19	0.10	0.05	0.03	0.01	6.42	4.40
30	0.02	0.05	0.13	0.33	0.66	1.05	1.43	1.68	1.79	1.67	1.37	1.02	0.66	0.36	0.18	0.08	0.04	0.02	12.6	11.2
25	0.03	0.08	0.25	0.61	1.12	1.74	2.40	2.83	2.98	2.78	2.31	1.74	1.12	0.63	0.31	0.13	0.06	0.03	21.2	20.0
20	0.04	0.13	0.41	0.93	1.66	2.58	3.49	4.06	4.14	3.81	3.23	2.49	1.67	0.98	0.47	0.19	0.08	0.03	30.4	29.4
15	0.05	0.18	0.55	1.20	2.19	3.40	4.45	4.99	4.88	4.39	3.76	3.02	2.17	1.31	0.62	0.24	0.09	0.04	37.5	36.7
10	0.06	0.22	0.66	1.40	2.57	3.97	5.07	5.47	5.21	4.57	3.91	3.24	2.42	1.48	0.71	0.28	0.11	0.04	41.4	40.5
5	0.07	0.24	0.70	1.51	2.75	4.20	5.28	5.63	5.30	4.61	3.89	3.27	2.52	1.60	0.79	0.32	0.12	0.05	42.8	42.0
0	0.07	0.23	0.68	1.47	2.69	4.12	5.18	5.55	5.29	4.59	3.88	3.27	2.51	1.57	0.77	0.31	0.11	0.05	42.3	41.5
-5	0.06	0.20	0.60	1.30	2.34	3.55	4.58	5.13	5.05	4.46	3.78	3.07	2.23	1.36	0.65	0.26	0.10	0.04	38.8	37.9
-10	0.05	0.14	0.44	0.95	1.69	2.65	3.63	4.21	4.31	3.93	3.31	2.58	1.75	0.99	0.47	0.19	0.08	0.03	31.4	30.4
-15	0.04	0.09	0.25	0.60	1.11	1.78	2.44	2.93	3.09	2.89	2.42	1.80	1.18	0.64	0.30	0.13	0.06	0.03	21.8	20.6
-20	0.03	0.05	0.12	0.32	0.64	1.02	1.40	1.72	1.82	1.71	1.44	1.03	0.66	0.36	0.17	0.08	0.04	0.02	12.6	11.2
-25	0.02	0.03	0.06	0.14	0.29	0.49	0.69	0.86	0.90	0.84	0.70	0.50	0.32	0.18	0.09	0.05	0.03	0.01	6.20	4.15
-30	0.01	0.02	0.04	0.06	0.11	0.18	0.27	0.34	0.37	0.34	0.29	0.20	0.13	0.08	0.05	0.03	0.02	0.01	2.53	0.00
-35	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.06	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.08	0.06	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00	0.92	0.00
-40	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.41	0.00
-45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
横 向 角 度 H (°)																				
Φ 总	0.60	1.75	5.05	11.1	20.4	31.7	41.6	46.9	46.7	42.1	35.5	28.2	20.0	11.9	5.80	2.42	0.99	0.44	353	---
Φ 有	0.00	0.00	3.07	9.78	19.2	30.6	40.6	45.9	45.7	41.1	34.4	27.0	18.6	10.3	3.69	0.00	0.00	0.00	---	330

半边峰角: U:18.5,D:25.4 , L:14.9,R:24.6 NEMA Beam Type: Type 4

H(β) 角度范围:-90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2024-09-27
V(B) 角度范围:-90度 - 90度
V(B) 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.350米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 等 光 强 曲 线


实测参数: U:221.9V I:0.0853A P:6.559W PF:0.3467 实检光通:354.683x1 lm		
灯具名称: 691221-4000K-36-7W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

锥面光通量(90度):

351.8 lm
%lum = 99.2%
%lamp = 99.2%

锥面光通量(120度):

354.75 lm
%lum = 100.0%
%lamp = 100.0%

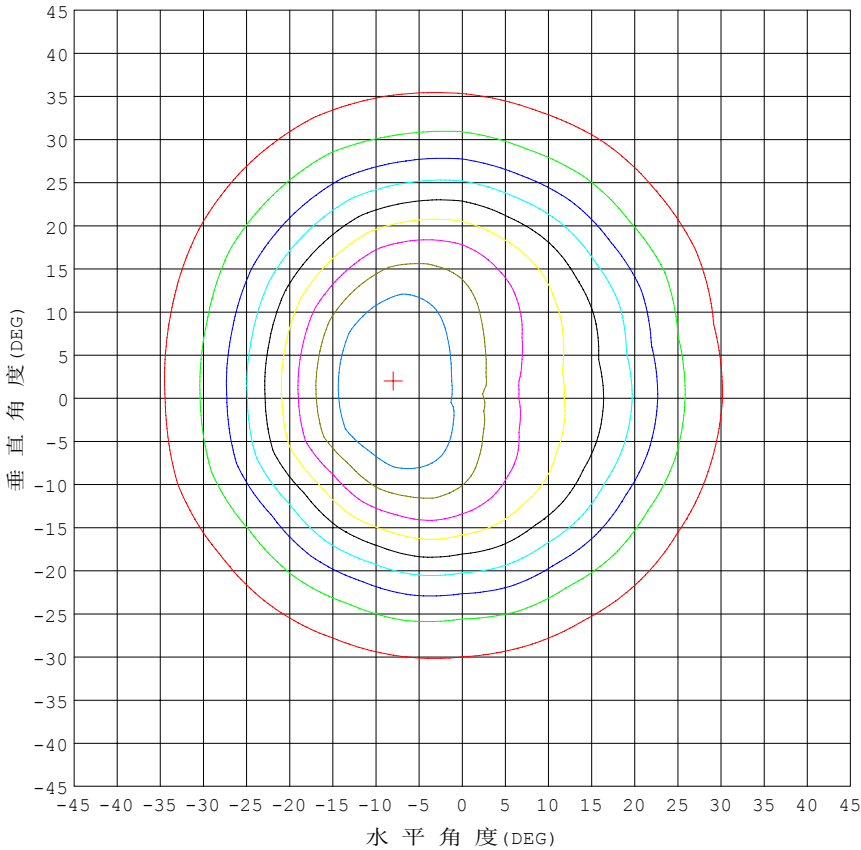

10% 75.24
20% 150.5
30% 225.7
40% 301.0
50% 376.2
60% 451.5
70% 526.7
80% 602.0
90% 677.2

CBCP: 1456
对称分布类型: 不对称分布
半峰边角类型: Type I


Imax:752.4 (H-8.0,V2.0)
(At:C=180.0,Gamma=8.0)
单位: cd

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线


实测参数: U:221.9V I:0.0853A P:6.559W PF:0.3467 实检光通:354.683x1 lm		
灯具名称: 691221-4000K-36-7W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

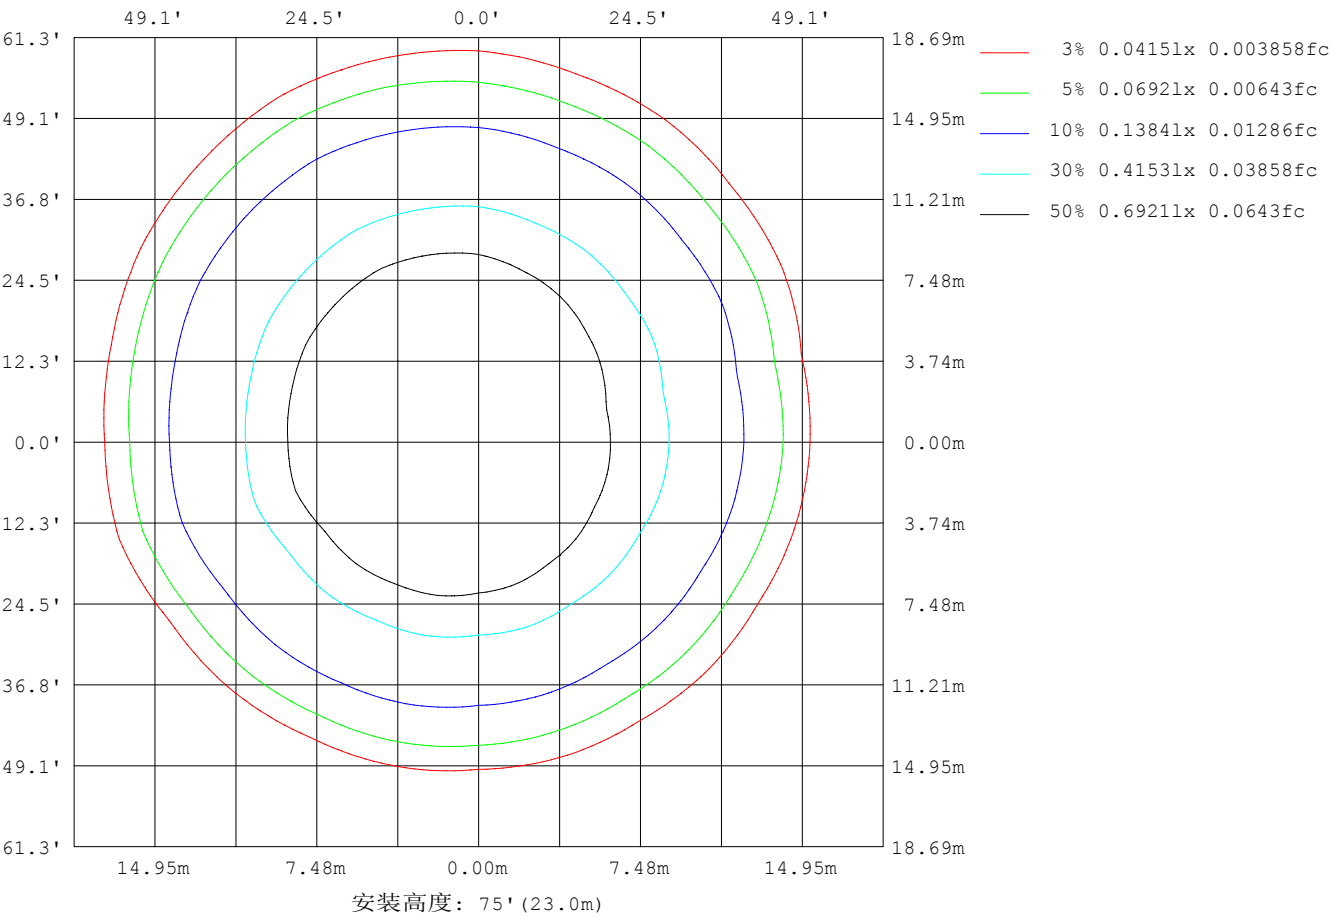

H(β) 角度范围: -90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2024-09-27

V(B) 角度范围: -90度 - 90度
V(B) 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.0.293
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.350米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

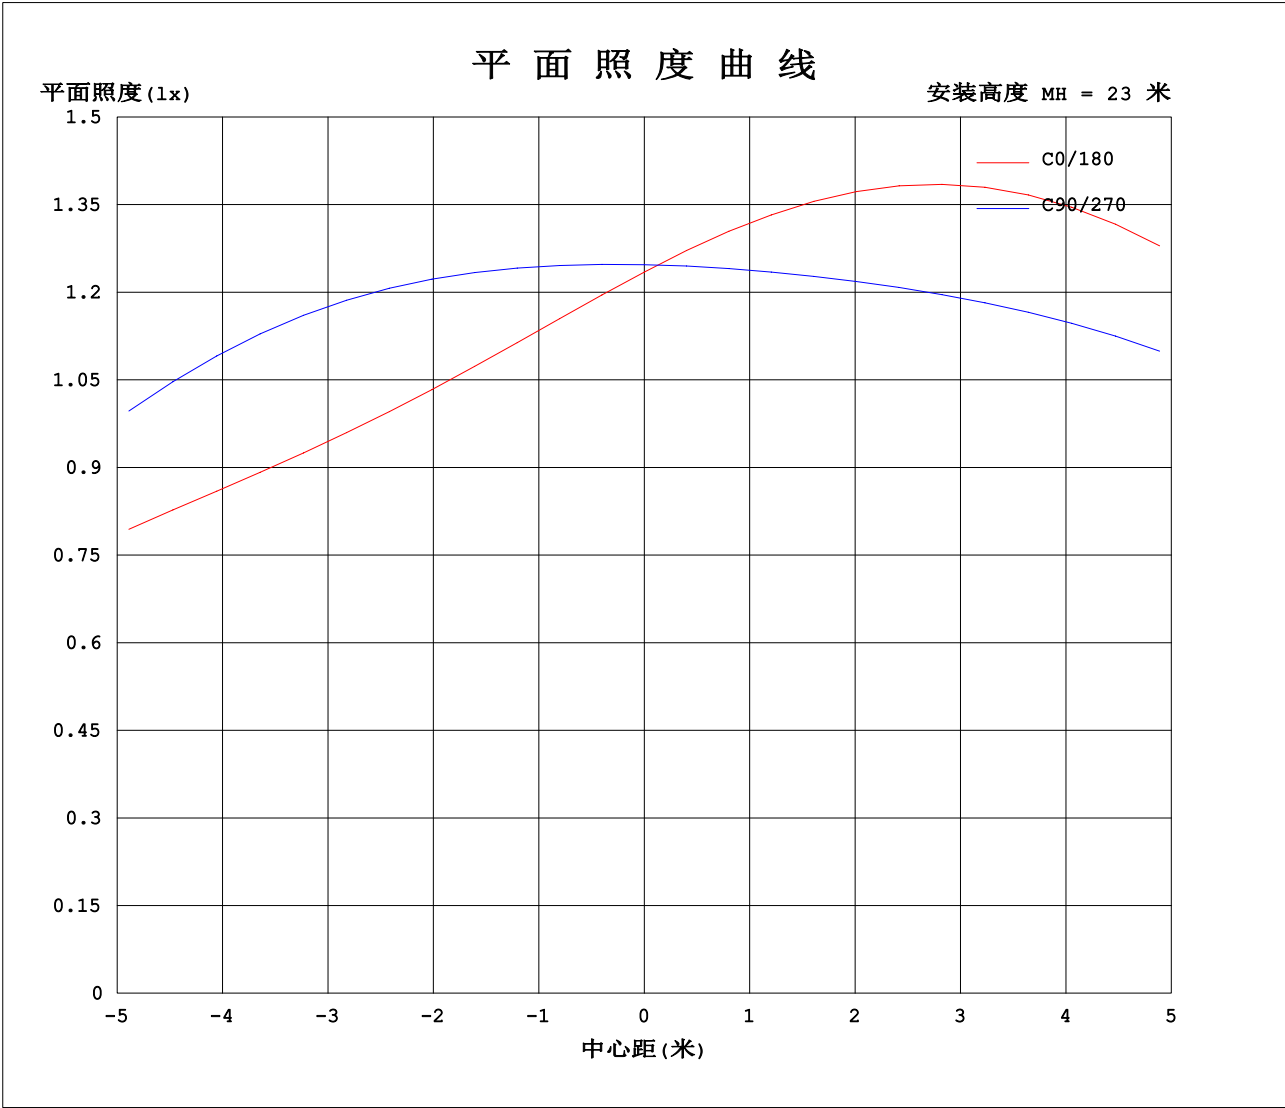


H(β) 角度范围:-90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B) 角度范围:-90度 - 90度
V(B) 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:221.9V I:0.0853A P:6.559W PF:0.3467 实检光通:354.683x1 lm		
灯具名称: 691221-4000K-36-7W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

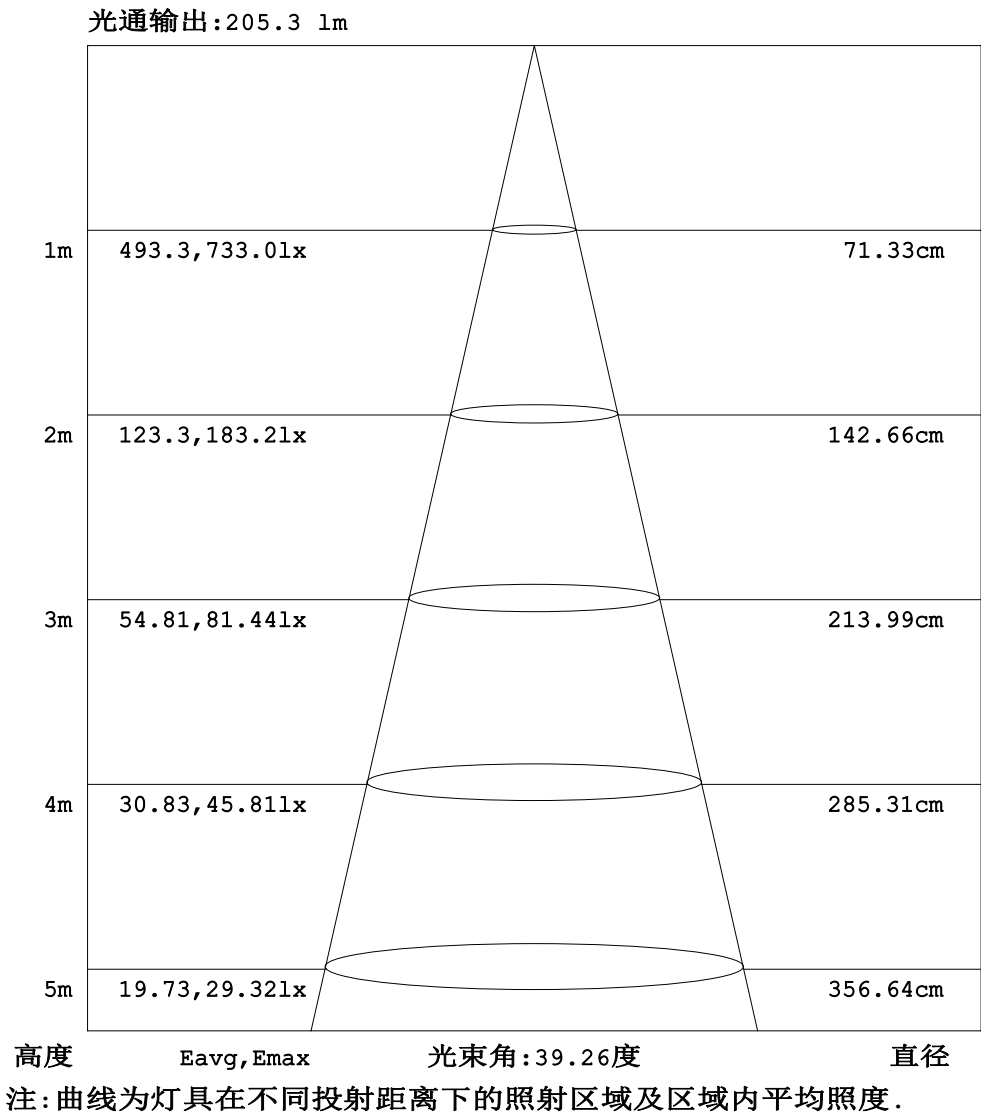

H(β) 角度范围: -90度 - 90度	V(B) 角度范围: -90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度	V(B) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速	测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.0.293
环境温度: 25.3℃	环境湿度: 65.0%
测试人员:	测试距离: 6.350米 [K=1.0000]
测试日期: 2024-09-27	备注:

表--1		光 强 分 布 数 据 表 格														单位: cd	
H (DEG) V (DEG)		-90	-75	-60	-45	-30	-20	-15	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	
-90			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-75			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-60			0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	
-45			0.00	0.00	0.07	1.41	2.43	3.00	3.51	3.59	3.66	3.72	3.77	3.81	3.84	3.86	
-30			0.00	0.02	2.09	9.36	31.61	49.91	67.69	70.22	72.40	74.36	75.81	76.81	77.35	77.45	
-20			0.00	0.03	4.23	41.78	154.9	221.2	279.4	290	299.4	307.4	313.9	318.4	320	319.9	
-15			0.00	0.04	5.45	80.07	246.9	361.5	449.4	461.3	472.7	482.9	490.9	496.3	499.3	497.7	
-10			0.00	0.04	6.33	120.3	355.8	498.1	610.7	621.9	630.3	636	638.5	639.8	638.4	634.5	
-9			0.00	0.04	6.48	128.2	379.2	522	633.5	646.9	655.4	659.1	660.9	660	657.6	652.4	
-8			0.00	0.04	6.62	133.9	402	549.2	654.5	667.6	676.2	679.4	680.3	677.7	673.9	667.1	
-7			0.00	0.04	6.75	139.3	424	574.4	673.1	684.3	692.2	697.2	696.3	692.6	687.4	679.2	
-6			0.00	0.04	6.85	144.1	444.8	598	689.1	699.6	706.6	709.6	709.7	704.9	698	689.1	
-5			0.00	0.03	6.94	148.2	459	619.3	705.3	713	718.1	720.1	718.9	714.9	706.3	696.8	
-4			0.00	0.03	7.01	151.7	468.2	637.3	719.1	725.4	728.8	729.6	726.7	720.9	712.8	701.9	
-3			0.00	0.03	7.07	154.5	475.9	645.6	730.8	735.3	736.8	735.6	732.2	726.8	717.1	705	
-2.5			0.00	0.03	7.09	155.6	479.1	649.1	735	739.9	740.5	738.2	733.7	727.4	718.9	706.3	
-2			0.00	0.03	7.10	156.6	481.8	652.2	737.5	742.4	743.5	740.7	735.1	727.4	718.7	707.6	
-1.5			0.00	0.03	7.11	157.4	484.2	654.8	739.7	744.6	745.5	742.7	736.6	727.3	717.2	706.8	
-1			0.00	0.03	7.12	158	486	657	741.8	746.6	747.6	744.8	738.6	728.8	716.3	703	
-0.5			0.00	0.03	7.12	158.5	487.5	658.7	743.7	748.6	749.6	747	740.8	731.3	719	703.5	
0	0.00		0.00	0.03	7.12	158.8	488.4	660	745.3	750.4	751.7	749.3	743.4	734.4	722.4	707.8	
0.5			0.00	0.03	7.14	159.2	489.4	660.9	745.8	750.7	751.9	749.4	743.6	734.6	723	709	
1			0.00	0.03	7.15	159.5	490	661.4	746	750.9	752.1	749.6	744	735.3	724.2	709.2	
1.5			0.00	0.03	7.15	159.6	490	661.4	746	751	752.2	750	744.6	735.4	722.8	707.6	
2			0.00	0.03	7.15	159.5	489.6	661	745.9	751	752.4	750	743.6	734	721.7	707.2	
2.5			0.00	0.03	7.15	159.2	488.8	660.1	745.6	750.7	751.6	748.8	742.5	733.2	721.2	707.7	
3			0.00	0.03	7.14	158.8	487.5	658.9	744.7	749.5	750.5	747.8	741.8	732.8	720.9	708.2	
4			0.00	0.03	7.10	157.5	483.5	655.3	742.1	747.2	748.7	746.5	739.8	730.8	720.5	705.5	
5			0.00	0.03	7.05	155.5	477.8	650.5	738.9	744.4	745.3	742.4	737.1	729.5	716.9	703.2	
6			0.00	0.03	6.97	152.8	470.8	643.9	734.2	738.8	740.2	738.3	734	724.9	713.7	700.2	
7			0.00	0.03	6.88	149.5	462.9	635.1	725.6	731.2	733.7	733.5	727.9	720	710.5	696.4	
8			0.00	0.03	6.76	145.6	453.2	625.2	715.4	722.7	726.3	725.2	721.4	714.7	704.7	691.8	
9			0.00	0.03	6.63	141.5	442.2	612.4	703.6	711.9	715.8	715.8	713.5	708	697.7	686.1	
10			0.00	0.03	6.47	137.8	429.8	594.9	690.4	698.3	703.2	705.1	704.2	698.3	689.3	678.9	
15			0.00	0.03	5.53	111.5	343.4	482.9	587.1	600.8	610.3	614.2	616.5	616.2	613.7	608.6	
20			0.00	0.02	4.56	79.06	242.7	348.5	437.2	447.9	456.9	464.4	470	473.7	475.6	475.9	
30			0.00	0.00	2.62	19.98	85.71	123.9	152.1	156.1	159.7	163.3	166.3	168.7	170.4	171.4	
45			0.00	0.00	0.13	3.13	5.74	7.08	8.38	8.66	8.91	9.13	9.33	9.51	9.65	9.77	
60			0.00	0.00	0.00	0.02	0.08	0.16	0.26	0.28	0.30	0.32	0.33	0.35	0.36	0.38	
75			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

表--2

光强分布数据表格

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-60	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05
-45	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.86	3.87	3.88	3.89	3.89	3.89	3.89	3.88	3.86	3.84
-30	77.34	77.12	76.80	76.38	75.87	75.25	74.84	74.34	73.74	73.06	72.28	71.43	69.46	67.17	64.56
-20	319.2	318.1	316.5	314.6	312.3	309.5	308.4	307	305.1	302.9	300.3	297.4	290.6	282.6	272.1
-15	496.1	493.9	491.1	487.8	484	479.5	476.2	472.4	468.1	463.4	458.3	452.9	441.2	427.3	412
-10	631.5	627	622.1	616.7	610.7	604.3	596.8	588.8	580.6	572	563.2	555	538.7	521.5	504.4
-9	649.2	644.4	638.9	633	626.7	619.9	611.4	602.6	593.5	584.2	574.9	566.6	549.5	531.5	515.9
-8	663.2	658.5	652.5	646.2	639.4	632.3	622.9	613.2	603.2	593.1	584.1	575.4	557.5	540.2	524.7
-7	674.6	669.6	663.4	656.6	649.4	641.9	631.6	621.1	610.4	600	591	581.8	563	547	530.9
-6	683.6	677.9	671.7	664.5	657	649.2	638	626.6	615	605.2	595.7	586	568.2	551.6	534.7
-5	690.7	684.2	677.6	670.1	662.3	654.2	642.2	630	618.6	608.7	598.6	588.8	571.8	554.4	536.8
-4	695.8	689	681.6	674	665.8	657.4	644.7	631.7	621	610.5	600.7	592.1	573.8	555.2	536.9
-3	698.5	691.9	684.6	676.3	667.9	659.4	645.5	632.8	621.9	612.2	603.3	593.9	573.8	553.9	537.4
-2.5	699.2	692.3	685.8	677.2	668.4	659.9	645.3	633.1	622.1	613.4	604.1	593.6	572.7	554.9	538.4
-2	700.2	692.4	685.3	678	668.8	660.3	644.8	633	623.6	614.3	603.5	592.6	573.4	556.1	538.9
-1.5	701.8	693.1	684.6	677.9	669.1	660.3	644.4	633.5	624.8	613.3	601.8	592.7	574.9	556.7	538.8
-1	697.1	692.1	685.6	676.1	669.8	660.4	643.7	635.1	622.9	612.9	603.9	594.5	575.5	556.4	538.4
-0.5	694.8	685.7	678.5	675.1	667.1	660.1	645.3	633.2	625	615.3	604.6	594.1	574.3	555.2	537.3
0	699.6	691.4	682.2	672.9	663.1	653.2	642.9	632.6	622.3	612.1	601.8	591.6	571.9	553	535.5
0.5	701.3	693.8	684.1	673.1	665.4	659.4	647.6	636.5	620.9	608.6	599.6	590.2	571.4	553.3	536
1	700.5	691.3	682.3	674.9	663.9	658.9	649.8	637.5	628.5	616.4	603.4	591.3	569.9	552.7	535.8
1.5	699.4	691.4	684.2	673.3	664.4	658.2	648.5	639.3	627.3	618.2	608.3	596.5	573.6	553.1	535
2	699.9	692.7	682.6	673	664.8	657.6	647.5	639	628.5	617.1	608	598.2	577	556.2	537.1
2.5	700.8	691.3	681.8	673	664.7	656.7	646.9	637.9	628.8	618	606.8	597.7	578.5	558.4	539.3
3	699.5	690.3	681.4	672.9	664.4	655.9	646.1	636.8	628	618.2	607.5	596.7	578.5	559.6	540.8
4	697.5	689.1	680.6	672.2	663.1	654	644.4	634.6	625.9	617	607.5	597.6	577.5	560.1	542.4
5	695.3	687.3	679.2	670.4	661.2	651.9	642.6	633.1	623.8	615.2	606.3	597.1	578.3	559.4	542.8
6	692.5	684.9	677	668	658.9	649.8	640.6	631.3	621.8	613.2	604.7	595.9	578	560.1	542.3
7	689.2	682	673.7	664.9	656.1	647.1	638.2	629.2	620	611	602.7	594.3	576.9	560	542.9
8	685.2	678	669.7	661.2	652.6	643.9	635.3	626.5	617.7	608.7	600.4	592.2	575.5	558.7	542.3
9	680	672.6	664.7	656.6	648.4	640.1	631.7	623.3	614.7	606	597.4	589.5	573.4	556.9	541
10	672.9	665.8	658.4	650.9	643.2	635.3	627.2	619	610.7	602.3	593.8	585.9	570.4	554.3	538.2
15	605.4	601.9	598	593.7	589.1	584.2	578	571.5	564.8	557.8	550.6	543.2	527.9	513.9	498.9
20	475.4	474.6	473.3	471.6	469.5	467.1	462.7	458	452.9	447.5	441.8	435.8	422.8	408.8	395.3
30	171.6	171.7	171.6	171.3	170.8	170.2	168.5	166.6	164.6	162.4	160	157.5	152.1	146.2	139.8
45	9.82	9.86	9.89	9.92	9.94	9.95	9.90	9.85	9.79	9.72	9.64	9.55	9.37	9.16	8.92
60	0.38	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.35	0.34
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

表--3

光 强 分 布 数 据 表 格

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	7	8	9	10	15	20	30	45	60	75	90				
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
-75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
-60	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00					
-45	3.80	3.75	3.70	3.64	3.14	2.56	1.25	0.09	0.00	0.00					
-30	61.67	58.50	55.33	52.03	34.68	21.06	7.48	1.30	0.03	0.00					
-20	260.2	247.4	233.9	220	154.6	92.85	22.17	2.94	0.06	0.00					
-15	395.3	377.8	360.5	343.9	251.2	154.9	36.41	3.85	0.08	0.00					
-10	489.1	472.9	456	438.7	334.3	220.4	53.09	4.69	0.11	0.00					
-9	500.1	484.4	467.1	449.4	346.6	232.9	56.34	4.85	0.11	0.00					
-8	508.5	492.2	475.9	458	359.7	244.7	59.59	4.99	0.12	0.00					
-7	514.5	497.9	481.2	464.2	370.7	255.6	62.96	5.12	0.12	0.00					
-6	518.1	501.5	484.7	467.9	380.2	265.3	66.03	5.23	0.12	0.00					
-5	519.7	502.7	487	472.4	387.8	273.3	68.79	5.34	0.13	0.00					
-4	519.5	504.8	490.4	475.8	393.7	279.7	71.22	5.43	0.13	0.00					
-3	521.9	506.7	492.1	477.5	397.9	284.9	73.32	5.52	0.13	0.00					
-2.5	522.5	507	492.3	478	399.5	287.1	74.23	5.55	0.13	0.00					
-2	522.6	507	492.6	478.4	400.8	289	75.06	5.58	0.13	0.00					
-1.5	522.5	506.9	492.5	478.4	401.7	290.7	75.80	5.61	0.14	0.00					
-1	522	506.4	492	478	402.4	292	76.44	5.64	0.14	0.00					
-0.5	520.9	505.4	491.1	477.2	402.7	293	76.99	5.66	0.14	0.00					
0	519.2	504	489.8	476.1	402.7	293.6	77.44	5.68	0.14	0.00	0.00				
0.5	519.9	504.6	490.4	476.6	402.5	293.6	77.46	5.69	0.14	0.00					
1	520	504.9	490.7	476.8	402.1	293.2	77.38	5.69	0.14	0.00					
1.5	519.5	504.7	490.6	476.6	401.3	292.5	77.21	5.68	0.14	0.00					
2	519.5	504.1	490.1	476.1	400.3	291.5	76.94	5.68	0.14	0.00					
2.5	521.7	505.2	489.5	475.3	398.9	290.2	76.59	5.67	0.13	0.00					
3	523.3	506.9	491.1	475.7	397.3	288.6	76.14	5.65	0.13	0.00					
4	524.8	508.7	493.1	478	393.2	284.6	74.97	5.61	0.13	0.00					
5	526.2	509.6	493.8	478.8	393.6	279.4	73.45	5.56	0.13	0.00					
6	526.6	510.5	494.8	478.8	393.4	275.5	71.59	5.50	0.13	0.00					
7	525.6	510.5	495.1	479.3	391.8	273.9	69.39	5.42	0.12	0.00					
8	525.9	509.4	494.2	478.3	389.3	271	66.89	5.32	0.12	0.00					
9	524.9	508.5	491.6	475.9	385.2	267	64.25	5.22	0.11	0.00					
10	522.4	506.1	489.2	472.2	379.3	261.9	62.76	5.10	0.11	0.00					
15	482.9	466.7	448.6	429.8	322.6	214.2	51.66	4.39	0.09	0.00					
20	381.1	365.9	350	333.4	238.9	148.2	37.41	3.73	0.07	0.00					
30	133	126.3	120.3	114	81.15	49.56	13.65	2.20	0.03	0.00					
45	8.66	8.38	8.09	7.77	6.35	4.93	2.41	0.19	0.00	0.00					
60	0.32	0.31	0.29	0.27	0.19	0.11	0.04	0.00	0.00	0.00					
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注: