

投光灯具参数概要:


报告中的参数折算为光源光通为1000lm条件下.

最大光强 (Luminaire orientation as tested.)		4296.4 cd/1000lm.
		0.0 度 (垂直)
		0.0 度 (水平)
光束角	10% Imax	46.4V x 44.7H
	50% Imax	29.5V x 26.6H
	90% Imax	12.7V x 9.5H
光束内光通	总计	1000.6 lm/1000lm.
	至 10% Imax	933.3 lm/1000lm.
	至 50% Imax	599.8 lm/1000lm.
	至 90% Imax	114.8 lm/1000lm
	上射 LOR	0.0 %
	下射 LOR	100.1 %
灯具效率(光输出比)		100.0 %

H(β)角度范围:-90度 - 90度	V(B)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度	V(B)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速	测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境温度:25.3℃	环境湿度:65.0%
测试人员:	测试距离:6.350米 [K=1.0000]
测试日期:2024-09-27	备注:

灯 具 光 度 数 据

实测参数: U:221.8V I:0.0860A P:6.874W PF:0.3604 实检光通:161.458x1 lm		
灯具名称: 691251-4000K-24-5W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

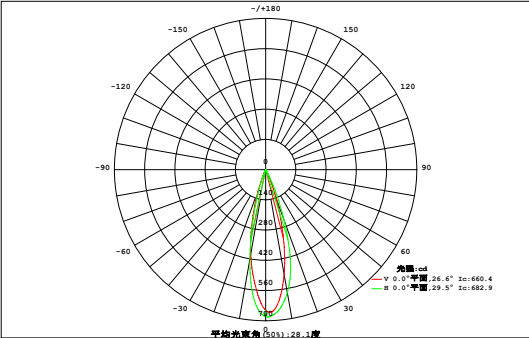

光源 数 据		光度数据 光效:23.49lm/W	
型号	691251-4000K-24-5W	峰值光强(cd)	693.7
标称功率(W)	5	有效效率(%)	93.3
额定电源电压(V)	220	有效光通(lm)	150.7
额定光通量(lm)	161.458	灯具效率(%)	100.0
灯具内光源数(只)	1	总光通量(lm)	161.5
实测电源电压(V)	220	50%光束角(H,V)	27°,29°

垂 直 角 度 V (°)	区 域 光 通 量																单 位 : lm		Φ 总	Φ 有
	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
45	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
40	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.42	0.00
35	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.09	0.20	0.26	0.34	0.35	0.26	0.15	0.06	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	1.83	0.26
30	0.00	0.01	0.01	0.02	0.08	0.30	0.77	1.01	1.20	1.22	0.98	0.60	0.24	0.07	0.02	0.01	0.01	0.00	6.54	5.61
25	0.01	0.01	0.01	0.04	0.19	0.71	1.59	2.24	2.52	2.59	2.18	1.44	0.67	0.19	0.04	0.01	0.01	0.00	14.5	13.7
20	0.01	0.01	0.02	0.06	0.33	1.14	2.24	3.25	3.74	3.91	3.43	2.38	1.26	0.42	0.08	0.02	0.01	0.01	22.3	21.7
15	0.01	0.01	0.02	0.07	0.41	1.35	2.57	3.62	4.44	4.74	4.18	3.07	1.68	0.61	0.11	0.02	0.01	0.01	26.9	26.4
10	0.01	0.01	0.02	0.07	0.39	1.29	2.50	3.66	4.70	5.13	4.39	3.17	1.74	0.66	0.12	0.02	0.01	0.01	27.9	27.3
5	0.01	0.01	0.02	0.06	0.34	1.22	2.44	3.61	4.62	4.60	3.83	2.65	1.42	0.51	0.10	0.02	0.01	0.01	25.5	24.9
0	0.01	0.01	0.02	0.05	0.26	0.91	1.85	2.92	3.76	3.62	2.55	1.67	0.85	0.26	0.05	0.02	0.01	0.01	18.8	18.1
-5	0.01	0.01	0.01	0.03	0.10	0.41	1.04	1.73	2.29	2.26	1.35	0.79	0.33	0.09	0.03	0.01	0.01	0.01	10.5	9.61
-10	0.00	0.01	0.01	0.02	0.04	0.13	0.37	0.72	0.99	0.99	0.57	0.22	0.09	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	4.23	3.12
-15	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.04	0.09	0.17	0.25	0.25	0.15	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	1.12	0.00
-20	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.05	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.29	0.00
-25	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
-35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
-40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
横 向 角 度 H (°)																				
Φ 总	0.06	0.10	0.17	0.49	2.25	7.67	15.8	23.3	29.0	29.8	24.0	16.3	8.43	2.93	0.63	0.19	0.10	0.06	161	---
Φ 有	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	6.72	15.0	22.6	28.4	29.2	23.3	15.6	7.55	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	---	151

半边峰角: U:12.9,D:16.8 , L:14.2,R:12.6 NEMA Beam Type: Type 3 x 4 (H x V)

H(β) 角度范围:-90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B) 角度范围:-90度 - 90度
V(B) 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 等 光 强 曲 线


实测参数: U:221.8V I:0.0860A P:6.874W PF:0.3604 实检光通:161.458x1 lm		
灯具名称: 691251-4000K-24-5W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

锥面光通量(90度):

161.26 lm
%lum = 99.8%
%lamp = 99.9%

锥面光通量(120度):

161.55 lm
%lum = 100.0%
%lamp = 100.1%

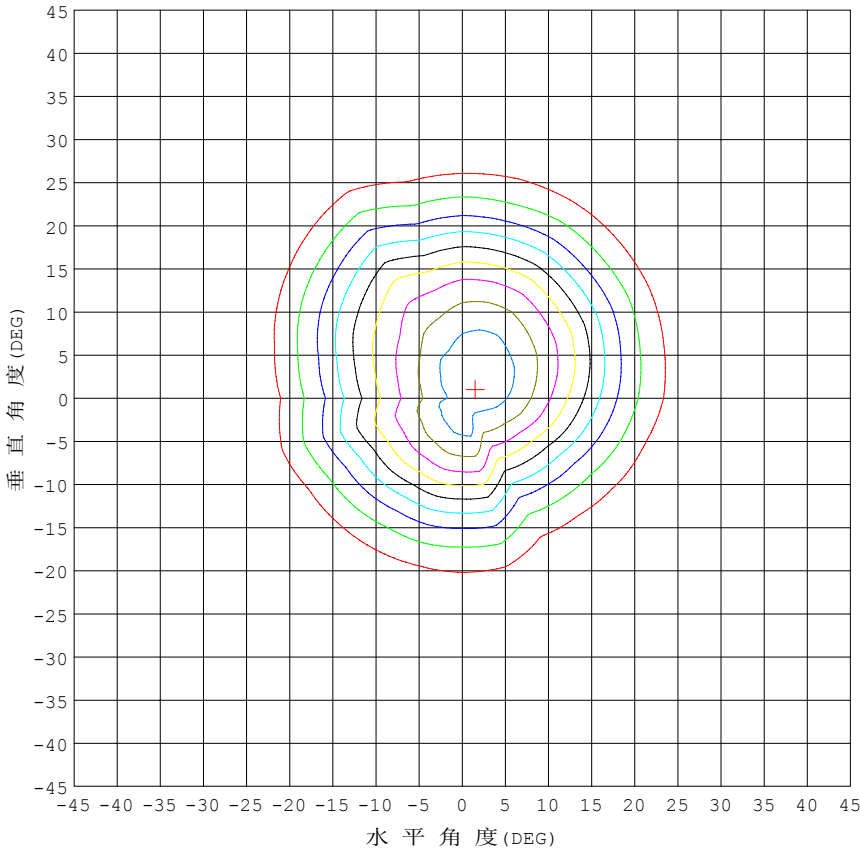


H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线


实测参数: U:221.8V I:0.0860A P:6.874W PF:0.3604 实检光通:161.458x1 lm		
灯具名称: 691251-4000K-24-5W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

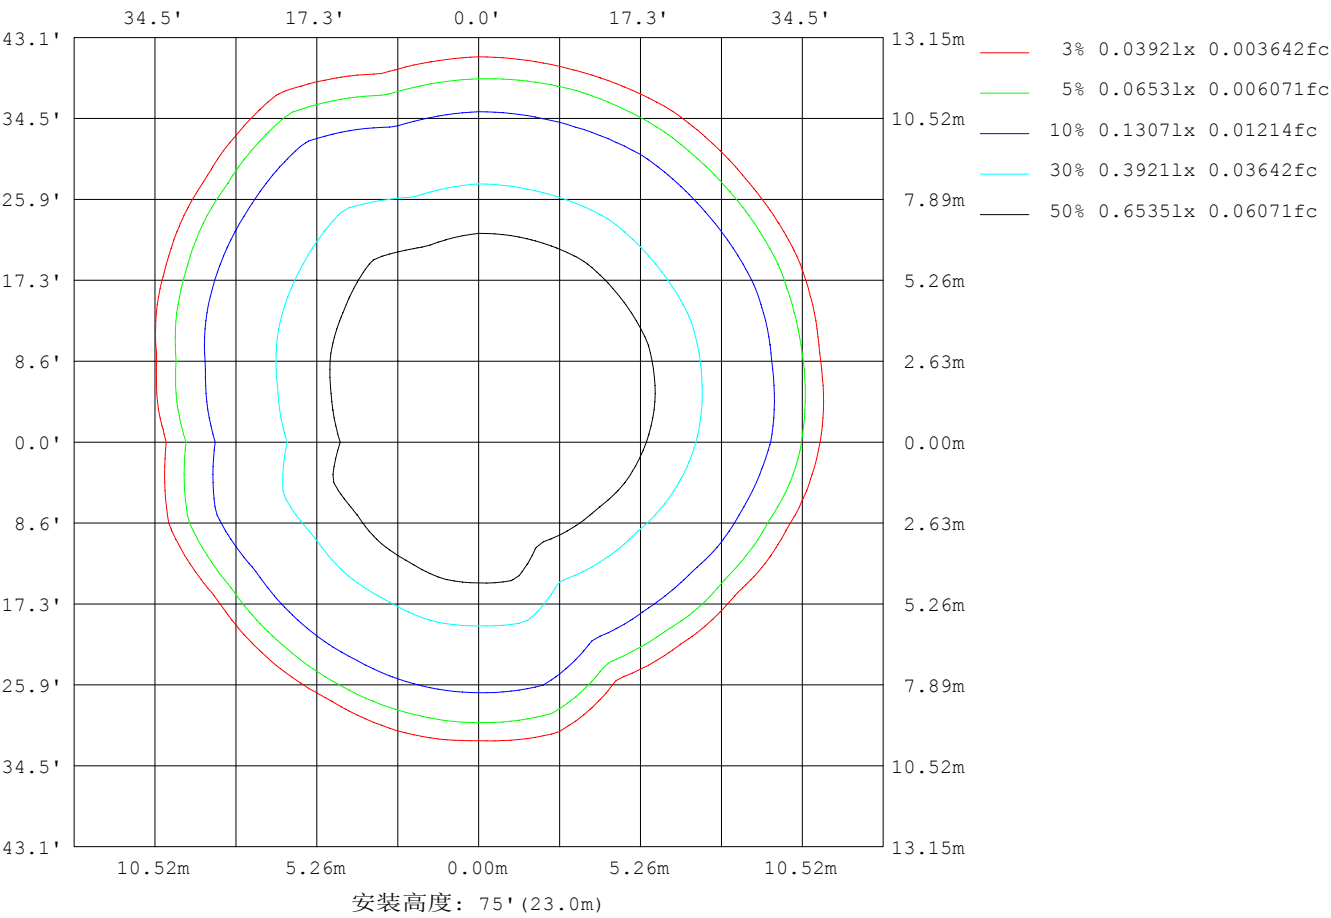

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

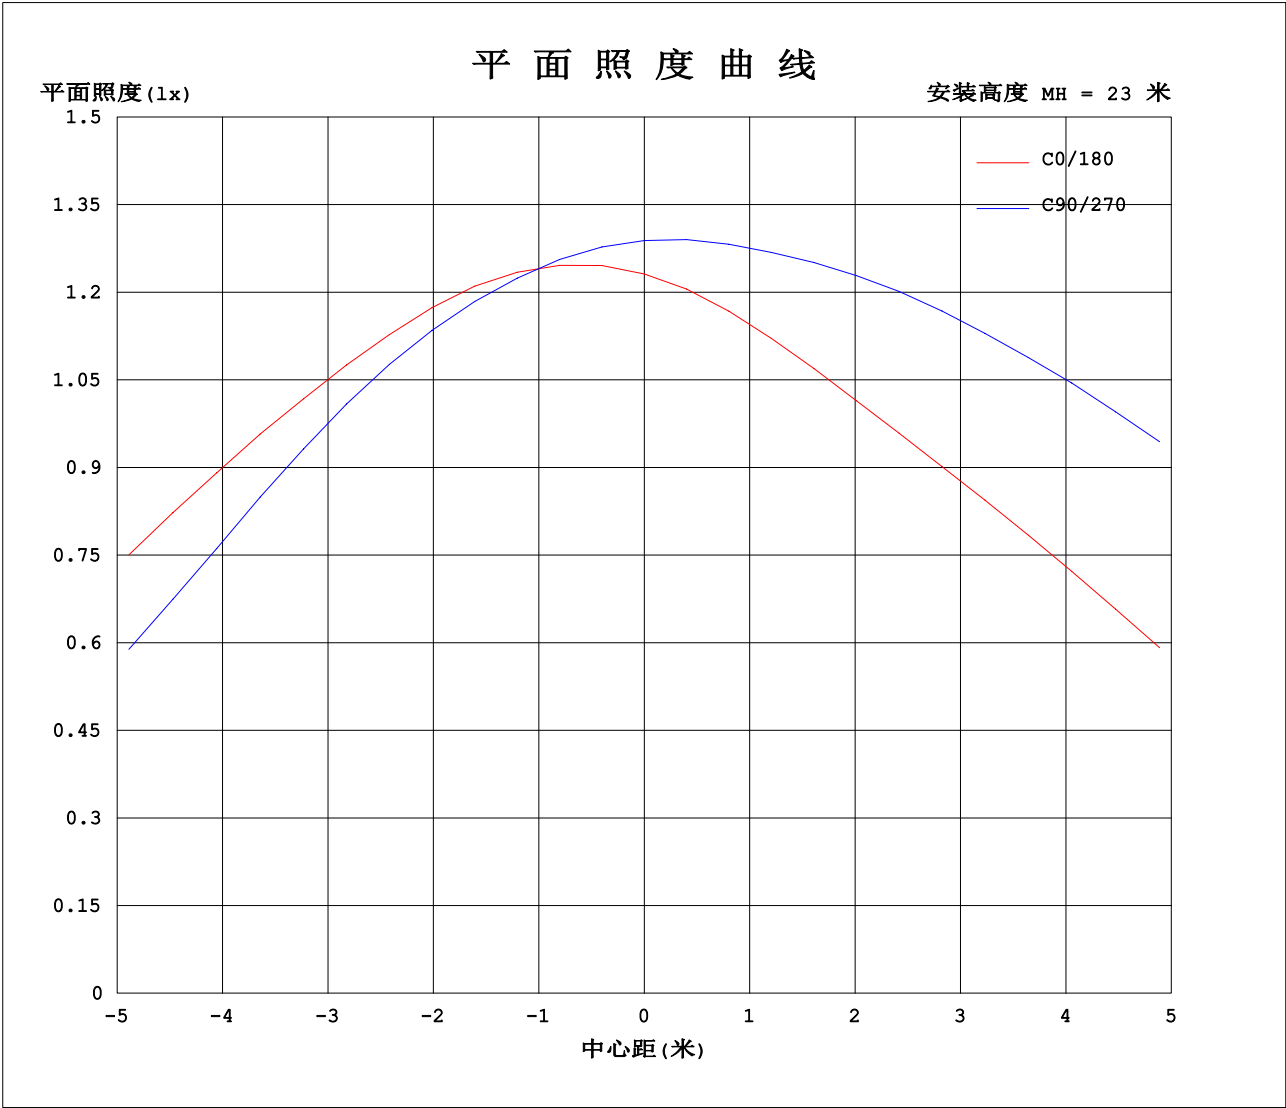


H(β) 角度范围:-90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B) 角度范围:-90度 - 90度
V(B) 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:221.8V I:0.0860A P:6.874W PF:0.3604 实检光通:161.458x1 lm		
灯具名称: 691251-4000K-24-5W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

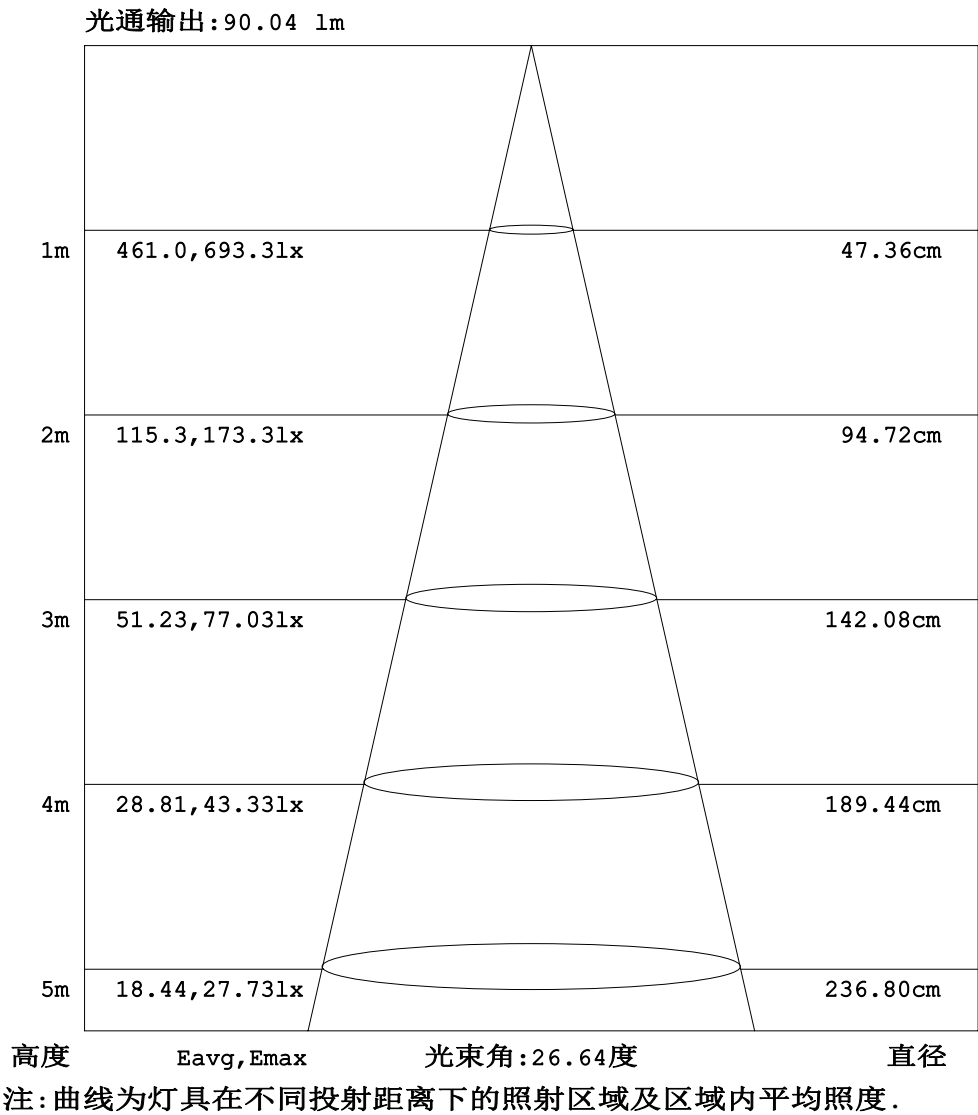

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

表--1

光强分布数据表格

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	-90	-75	-60	-45	-30	-20	-15	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3
-90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-45		0.00	0.00	0.00	0.01	0.18	0.35	0.47	0.49	0.51	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57
-30		0.00	0.00	0.04	1.01	1.55	1.89	2.36	2.45	2.55	2.64	2.71	2.77	2.82	2.85
-20		0.00	0.00	0.40	1.61	5.17	14.07	32.35	37.89	44.39	49.86	54.71	59.27	63.71	67.34
-15		0.00	0.00	0.60	2.12	15.49	53.76	121.1	134.4	147.7	162	174.9	186.9	197.3	203.9
-10		0.00	0.00	0.71	3.04	45.73	136.5	254.5	278.1	300.8	322.3	341.8	363.6	384.1	402
-9		0.00	0.00	0.72	3.28	55.28	153.4	281.6	308.5	334	357	378.7	398.9	421.7	441.5
-8		0.00	0.00	0.74	3.42	65.69	173.1	307.7	337.1	364.5	389.8	413.5	434.4	456.9	477.9
-7		0.00	0.00	0.75	3.58	76.36	193.3	332.2	362.4	391.7	420.3	444.7	467	487.3	510.2
-6		0.00	0.00	0.76	3.71	87.58	212.7	353.8	385.2	415.8	444.3	471.5	495.2	516.6	537.8
-5		0.00	0.00	0.77	3.81	94.30	231.4	378.6	406	434.6	463.6	491.5	518.2	540.6	560.7
-4		0.00	0.00	0.77	3.88	96.84	247.1	400.5	427.6	453.7	478.5	505.9	533.5	560.3	582.5
-3		0.00	0.00	0.78	3.93	98.03	247.6	418.6	444.8	469.7	494.2	518.8	544.1	572.4	598.7
-2.5		0.00	0.00	0.78	3.94	98.12	246.9	422.2	451.9	476.2	500.5	525.3	550.4	576	603.5
-2		0.00	0.00	0.78	3.94	97.90	245.5	419.3	450.2	479.1	505.8	530.7	556.5	581.2	606.7
-1.5		0.00	0.00	0.78	3.94	97.35	243.6	415.7	446.5	475.5	504.1	533.2	561.4	586.9	611.1
-1		0.00	0.00	0.78	3.93	96.50	241.2	411.3	442	471.2	499.7	528.6	558.7	589.6	617.3
-0.5		0.00	0.00	0.78	3.91	95.35	238.1	406.1	436.7	466	494.2	522.7	551.5	580.8	611.3
0	0.00	0.00	0.00	0.78	3.89	93.90	234.6	400	430.6	460	487.8	515.6	542.8	570	595.6
0.5		0.00	0.00	0.78	4.01	97.27	239.6	404.9	435.1	463.9	491.5	519	546.4	573.4	599.1
1		0.00	0.00	0.79	4.11	100.4	244.2	409	438.8	467	494.2	521.3	548.8	575.3	602.9
1.5		0.00	0.00	0.79	4.21	103.1	248.2	412.5	441.8	469.3	496	522.7	551	580	608.3
2		0.00	0.00	0.80	4.30	105.5	251.7	415.4	444.1	471	497.7	525.7	554.8	583.8	611.2
2.5		0.00	0.00	0.80	4.38	107.6	254.6	417.7	445.9	473.3	500.4	528.4	557.3	585.7	612
3		0.00	0.00	0.80	4.44	109.4	257	420.1	448.3	475.4	502.3	530.1	558.4	585.7	611.2
4		0.00	0.00	0.81	4.54	111.8	260.2	424.4	451.5	477.7	503.5	529.7	555.8	581.5	612.3
5		0.00	0.00	0.81	4.58	112.6	264.6	426.8	453.1	477.6	501.6	525.8	550.5	579.9	608.8
6		0.00	0.00	0.81	4.56	112.9	267.1	427.1	451.6	474.4	497.5	520.2	547.9	575.9	598.3
7		0.00	0.00	0.82	4.47	113.5	267.3	423.8	447.9	470.2	491.4	517.6	543.8	569.7	585.4
8		0.00	0.00	0.81	4.30	112.7	265.2	419	443	464.9	488.9	513.1	538	556.9	571.4
9		0.00	0.00	0.81	4.20	110.3	260.8	412.7	436.6	460.9	484.6	508.1	529.5	543.2	556.3
10		0.00	0.00	0.81	4.24	107	253.1	405.3	430.6	454.9	478.3	500.9	516	528.1	539.5
15		0.00	0.00	0.76	3.51	71.53	192.6	334.4	362.2	380.2	387.4	394.4	400.1	404.7	417.4
20		0.00	0.00	0.64	2.45	31.57	108.9	197.6	203.5	208.4	211.9	214.2	217.5	227.3	235.7
30		0.00	0.00	0.25	1.38	4.05	9.24	12.30	12.52	12.56	13.31	14.36	15.30	16.12	16.81
45		0.00	0.00	0.00	0.45	0.84	0.90	0.95	0.96	0.97	0.99	1.00	1.00	1.01	1.02
60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

表--2

光强分布数据表格

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-45	0.57	0.57	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.55	0.54
-30	2.86	2.86	2.87	2.87	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.85	2.84	2.80	2.76	2.69
-20	68.84	70.12	71.20	72.05	72.68	73.09	72.90	72.49	71.85	70.98	69.89	68.58	65.29	61.13	52.42
-15	206.5	208.6	210.1	211.1	211.5	211.4	212	212	211.5	210.4	208.7	206.5	199.7	175	150.3
-10	409.1	413.7	417.3	419.9	421.3	421.7	422.6	422.3	420.9	418.4	414.8	398.1	351.8	305.4	269.2
-9	450.2	456	460.2	463.4	465.5	466.4	467.4	467.2	465.7	463	455	429.7	378.4	327	308.4
-8	487.4	495.2	500.1	503.8	506.4	507.7	508.9	508.8	507.5	504.8	484.4	457.1	401.2	363	348.8
-7	520.5	530	536.3	540.7	543.9	545.8	547.1	547.1	545.8	536.7	508.3	479.3	419.9	405.8	389.3
-6	548.6	558.6	567.2	572.3	576.3	578.9	580.5	580.6	579.4	556	526.2	495.7	462	447.7	428.8
-5	571.8	583.1	593.5	600.3	604.5	607.3	609.3	609.8	599.6	569	537.8	512.7	502.1	487.7	467
-4	591.8	602.5	613.5	622.9	627.7	631	633.3	634.1	607	574.9	553.8	550.4	537.8	521.5	501
-3	609.4	618.9	628.9	639.8	646.7	650.3	653.2	640.4	605.6	588.7	585.8	581	569.5	551.6	533.4
-2.5	616.4	626.7	635.4	646	654.3	658	661.1	637.2	604.7	602.7	598.9	594.8	582.2	567.5	549.7
-2	620.5	633.5	642.3	651.2	661.6	665.8	668.6	630.5	617.2	615.1	611.6	606.7	596.4	583.2	565
-1.5	622.6	636.2	648.8	656.3	665.9	671	663.9	629.7	628.5	625.8	622.6	619.6	611.2	597.9	578.6
-1	628.9	639.6	650.5	661.9	668.9	676.2	648.6	638.4	637.8	637	636	633.9	624.7	609.6	588.9
-0.5	626.8	643.8	655.5	663.7	673.4	679	645.8	647.3	648.9	650	648.1	645.8	635.4	619.4	598.1
0	607.3	618.9	628.5	638	644.7	651.4	655.4	659.3	659.9	660.4	658.1	655.7	645	628.1	606.3
0.5	610.6	621.8	632.4	643.1	651	682.3	688.7	691.7	691.5	688.4	679.3	672.2	655.2	635.3	612.2
1	616.1	628.9	639.8	648.6	663.7	682.9	687.8	692	693.7	692.5	688.2	682.2	663.8	641.4	616.9
1.5	621.8	632.9	643.5	656.1	671.1	681.3	686.5	690.6	693	692.2	690.8	684.6	667.3	645.6	620.6
2	623.7	635.3	648.4	660.4	671.5	679.6	684.8	688.6	690.5	690.8	688.5	684.4	669.3	647.6	623.1
2.5	624	638.7	652.5	660.4	668.6	676.7	681.9	685.9	688.7	688.1	685.9	682.2	669.3	648.9	624.7
3	626.2	640.3	651	657.8	665.7	673.7	679	683	685.3	685.5	683.3	679.3	667	649	625.4
4	626.4	636.1	642.6	648.9	658.1	666.7	671.4	675.5	677.4	678.3	677.1	673.1	660	642.9	622.5
5	618.1	625.3	631.7	640.1	649.1	657.5	661.8	665.5	667.7	667.8	667.3	665.3	651.9	635.3	615.1
6	605.9	612.9	620	629.2	638	646.2	649.7	652.7	654.9	655	654	652.3	642.1	625.1	606
7	592.7	599.6	607.9	616.5	624.5	632	635.1	637.6	639.4	640	638.5	636.4	630.2	613.8	595.3
8	578.2	585.1	593.4	601.2	608.5	615.4	618	620.1	621.7	622.6	621.5	619.2	612.9	600.8	582.6
9	562.4	570	577.5	584.7	591.3	597.5	599.9	601.8	603	603.6	603.2	600.6	593.9	584.6	567.5
10	545.7	553.1	560.2	566.8	573	578.7	580.5	581.8	582.5	582.6	582.2	580.1	573.1	563.7	550.3
15	423.3	428.7	433.7	438.1	441.9	445.2	445.3	444.7	443.6	441.9	439.5	436.6	429	418.8	406
20	239.4	242.7	245.5	248	250	251.6	251.2	250.4	249	247.3	245.1	242.4	235.8	227.5	218.1
30	17.10	17.37	17.59	17.79	17.94	18.06	18.01	17.92	17.80	17.63	17.43	17.19	16.60	15.86	14.97
45	1.02	1.02	1.02	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.02	1.02	1.02	1.01	1.01
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

表--3

光 强 分 布 数 据 表 格

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	7	8	9	10	15	20	30	45	60	75	90				
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
-75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
-60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
-45	0.52	0.50	0.48	0.46	0.25	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00					
-30	2.62	2.50	2.36	2.22	1.64	1.36	0.89	0.02	0.00	0.00					
-20	43.06	34.67	26.89	20.55	8.62	3.67	1.54	0.35	0.01	0.00					
-15	126.4	102.6	89.18	81.73	36.34	12.39	2.04	0.58	0.02	0.00					
-10	256.4	241	224.2	206.5	114.4	40.32	2.88	0.77	0.03	0.00					
-9	293.5	276.2	256.5	236.7	133.9	50.46	3.09	0.80	0.03	0.00					
-8	331.4	311.5	290.8	267.9	156.1	62.32	3.41	0.83	0.03	0.00					
-7	369.6	347.9	324.5	299.4	178.4	73.90	3.82	0.86	0.03	0.00					
-6	407.6	383.7	357.6	330	200.2	85.43	4.24	0.89	0.03	0.00					
-5	443.6	417.6	390.9	364.7	222.1	97.71	4.66	0.91	0.04	0.00					
-4	477.3	453.4	427.2	398.7	243.5	110	5.08	0.93	0.04	0.00					
-3	512.1	487.7	460.5	430.5	263.5	121.4	5.48	0.96	0.04	0.00					
-2.5	528.2	503.4	476	444.4	272.9	126.8	5.68	0.97	0.04	0.00					
-2	543.4	517.2	488.1	456.1	281.8	132	5.86	0.97	0.04	0.00					
-1.5	555.1	527.9	498.8	466.8	290.3	136.8	6.04	0.98	0.04	0.00					
-1	565.1	537.7	508.7	476.6	298.2	141.4	6.21	0.99	0.04	0.00					
-0.5	574	546.5	517.6	485.6	305.6	145.7	6.37	1.00	0.04	0.00					
0	582	554.3	525.6	493.6	312.4	149.7	6.51	1.01	0.04	0.00	0.00				
0.5	587.1	559.6	531	499.5	318.1	152.2	6.61	1.00	0.04	0.00					
1	591.4	563.9	535.6	504.7	323.2	154.3	6.69	1.00	0.04	0.00					
1.5	594.7	567.5	539.5	509.1	327.6	156.2	6.76	0.99	0.04	0.00					
2	597.2	570.4	542.7	512.9	331.3	157.6	6.81	0.99	0.04	0.00					
2.5	598.9	572.4	545.1	516.1	334.4	158.7	6.85	0.98	0.04	0.00					
3	599.8	573.5	546.4	518	336.9	159.4	6.87	0.97	0.04	0.00					
4	599.5	573.8	547.2	519.2	339.7	159.7	6.84	0.96	0.04	0.00					
5	593.4	570.4	545.4	517.7	338.9	158.4	6.74	0.94	0.04	0.00					
6	585.2	562.7	538.9	513.2	335.1	155.9	6.55	0.92	0.03	0.00					
7	574.5	552.6	528.8	503.1	328.7	152.5	6.26	0.90	0.03	0.00					
8	562.1	540.1	516.4	490.3	320	147.9	5.88	0.88	0.03	0.00					
9	547.4	525.5	500.8	474.6	308.7	141.8	5.58	0.86	0.03	0.00					
10	530.3	507.7	483.1	456.4	291.3	134.3	5.38	0.84	0.03	0.00					
15	390.2	372.6	350.8	325	191.6	78.03	3.74	0.70	0.02	0.00					
20	207.6	196.5	184.1	171.4	90.25	28.56	2.41	0.58	0.01	0.00					
30	13.94	12.79	11.88	10.97	6.12	2.88	1.26	0.19	0.00	0.00					
45	1.00	0.99	0.98	0.97	0.87	0.73	0.30	0.00	0.00	0.00					
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注: