

投光灯具参数概要:


报告中的参数折算为光源光通为1000lm条件下.

最大光强		4337.8 cd/1000lm.
(Luminaire orientation as tested.)		0.0 度 (垂直)
		0.0 度 (水平)
光束角	10% Imax	47.6V x 47.8H
	50% Imax	25.2V x 24.9H
	90% Imax	9.3V x 9.4H
光束内光通	总计	1000.6 lm/1000lm.
	至 10% Imax	875.3 lm/1000lm.
	至 50% Imax	458.2 lm/1000lm.
	至 90% Imax	75.5 lm/1000lm
上射 LOR		0.0 %
下射 LOR		100.1 %
灯具效率(光输出比)		100.0 %

H(β)角度范围:-90度 - 90度	V(B)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度	V(B)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速	测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境温度:25.3℃	环境湿度:65.0%
测试人员:	测试距离:6.350米 [K=1.0000]
测试日期:2024-09-27	备注:

灯 具 光 度 数 据

实测参数: U:221.9V I:0.0579A P:3.137W PF:0.2442 实检光通:177.689x1 lm		
灯具名称: 691271-4000K-24-6W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

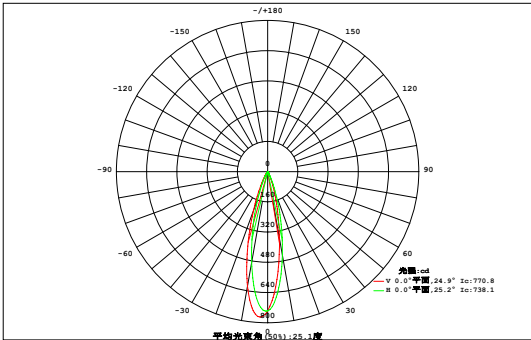

光源 数 据		光度数据 光效:56.64lm/W	
型号	691271-4000K-24-6W	峰值光强(cd)	770.8
标称功率(W)	6	有效效率(%)	87.7
额定电源电压(V)	220	有效光通(lm)	155.8
额定光通量(lm)	177.689	灯具效率(%)	100.0
灯具内光源数(只)	1	总光通量(lm)	177.7
实测电源电压(V)	220	50%光束角(H,V)	25°,25°

垂 直 角 度 V(°)	区 域 光 通 量																单 位 : lm		Φ总	Φ有
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00
40	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00
35	0.00	0.01	0.01	0.02	0.04	0.06	0.08	0.09	0.10	0.09	0.07	0.06	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00
30	0.01	0.01	0.03	0.05	0.08	0.14	0.19	0.23	0.25	0.22	0.17	0.13	0.08	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00	4.05	1.47
25	0.01	0.02	0.05	0.10	0.18	0.31	0.48	0.61	0.67	0.59	0.43	0.28	0.16	0.09	0.04	0.02	0.01	0.00	8.73	7.15
20	0.01	0.03	0.08	0.17	0.36	0.65	1.05	1.40	1.52	1.34	0.96	0.58	0.31	0.15	0.07	0.03	0.01	0.00	15.7	14.4
15	0.02	0.05	0.12	0.27	0.61	1.19	1.90	2.56	2.78	2.44	1.75	1.04	0.54	0.24	0.10	0.04	0.01	0.00	23.5	22.4
10	0.02	0.06	0.15	0.38	0.87	1.74	2.91	3.92	4.26	3.73	2.65	1.56	0.76	0.32	0.13	0.05	0.02	0.01	29.5	28.4
5	0.02	0.07	0.18	0.45	1.06	2.14	3.62	4.99	5.48	4.74	3.29	1.87	0.92	0.40	0.16	0.06	0.02	0.01	30.7	29.6
0	0.03	0.07	0.19	0.48	1.12	2.26	3.79	5.14	5.65	4.93	3.44	1.97	0.97	0.42	0.17	0.07	0.02	0.01	25.6	24.4
-5	0.02	0.07	0.17	0.44	0.98	1.91	3.13	4.24	4.63	4.04	2.84	1.64	0.83	0.37	0.15	0.06	0.02	0.01	17.6	16.4
-10	0.02	0.05	0.13	0.32	0.69	1.33	2.18	2.88	3.11	2.73	1.95	1.18	0.60	0.28	0.12	0.05	0.02	0.01	10.3	8.83
-15	0.02	0.04	0.09	0.20	0.43	0.81	1.27	1.65	1.77	1.56	1.13	0.69	0.37	0.18	0.08	0.04	0.01	0.01	5.13	2.84
-20	0.01	0.03	0.06	0.12	0.23	0.41	0.62	0.80	0.84	0.74	0.55	0.34	0.19	0.10	0.05	0.02	0.01	0.00	2.22	0.00
-25	0.01	0.02	0.04	0.07	0.11	0.18	0.26	0.32	0.34	0.30	0.23	0.15	0.09	0.05	0.03	0.01	0.01	0.00	0.92	0.00
-30	0.00	0.01	0.02	0.04	0.06	0.08	0.10	0.12	0.12	0.11	0.09	0.07	0.05	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.42	0.00
-35	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00
-40	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	156
-45	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	156
横 向 角 度 H(°)																				
Φ总	0.22	0.55	1.33	3.13	6.88	13.3	21.7	29.1	31.6	27.7	19.7	11.6	5.96	2.73	1.16	0.47	0.17	0.06	177	---
Φ有	0.00	0.00	0.00	0.64	5.21	11.9	20.4	27.9	30.4	26.5	18.4	10.2	4.06	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	---	156

半边峰角: U:12.2,D:13.2 , L:12.6,R:12.5 NEMA Beam Type: Type 4

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 等 光 强 曲 线


实测参数: U:221.9V I:0.0579A P:3.137W PF:0.2442 实检光通:177.689x1 lm		
灯具名称: 691271-4000K-24-6W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

锥面光通量(90度):

177.17 lm
%lum = 99.6%
%lamp = 99.7%

锥面光通量(120度):

177.79 lm
%lum = 100.0%
%lamp = 100.1%

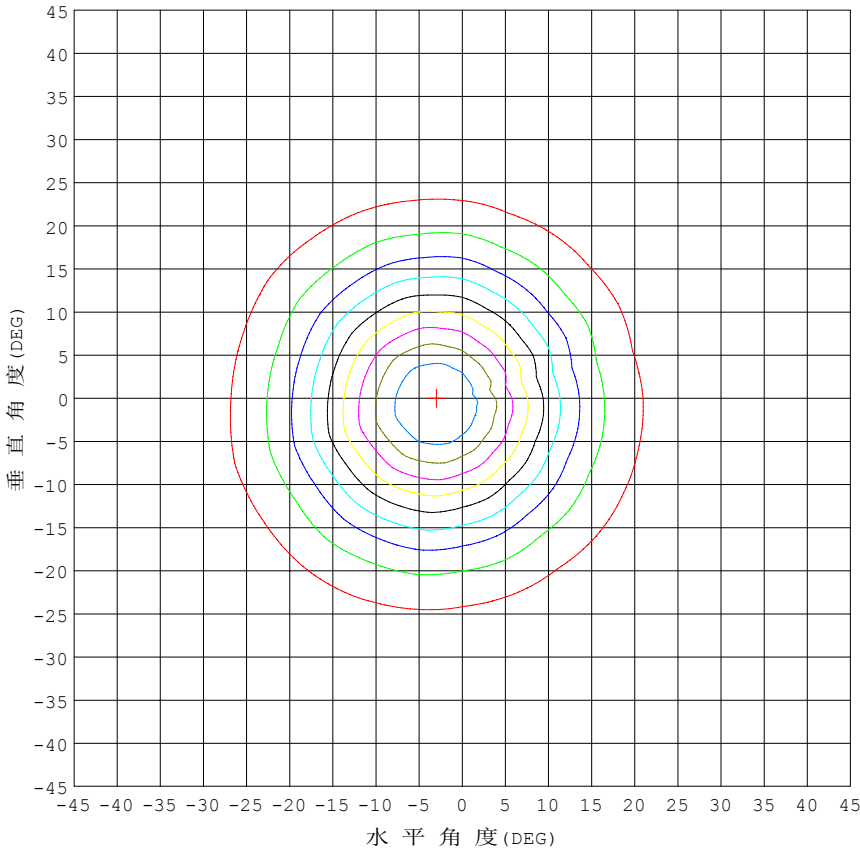

10% 77.08
20% 154.2
30% 231.2
40% 308.3
50% 385.4
60% 462.5
70% 539.6
80% 616.6
90% 693.7

CBCP: 1456
对称分布类型: 不对称分布
半峰边角类型: Type I


Imax:770.8 (H-3.0,V0.0)
(At:C=165.0,Gamma=4.0)
单位: cd

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线


实测参数: U:221.9V I:0.0579A P:3.137W PF:0.2442 实检光通:177.689x1 lm		
灯具名称: 691271-4000K-24-6W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

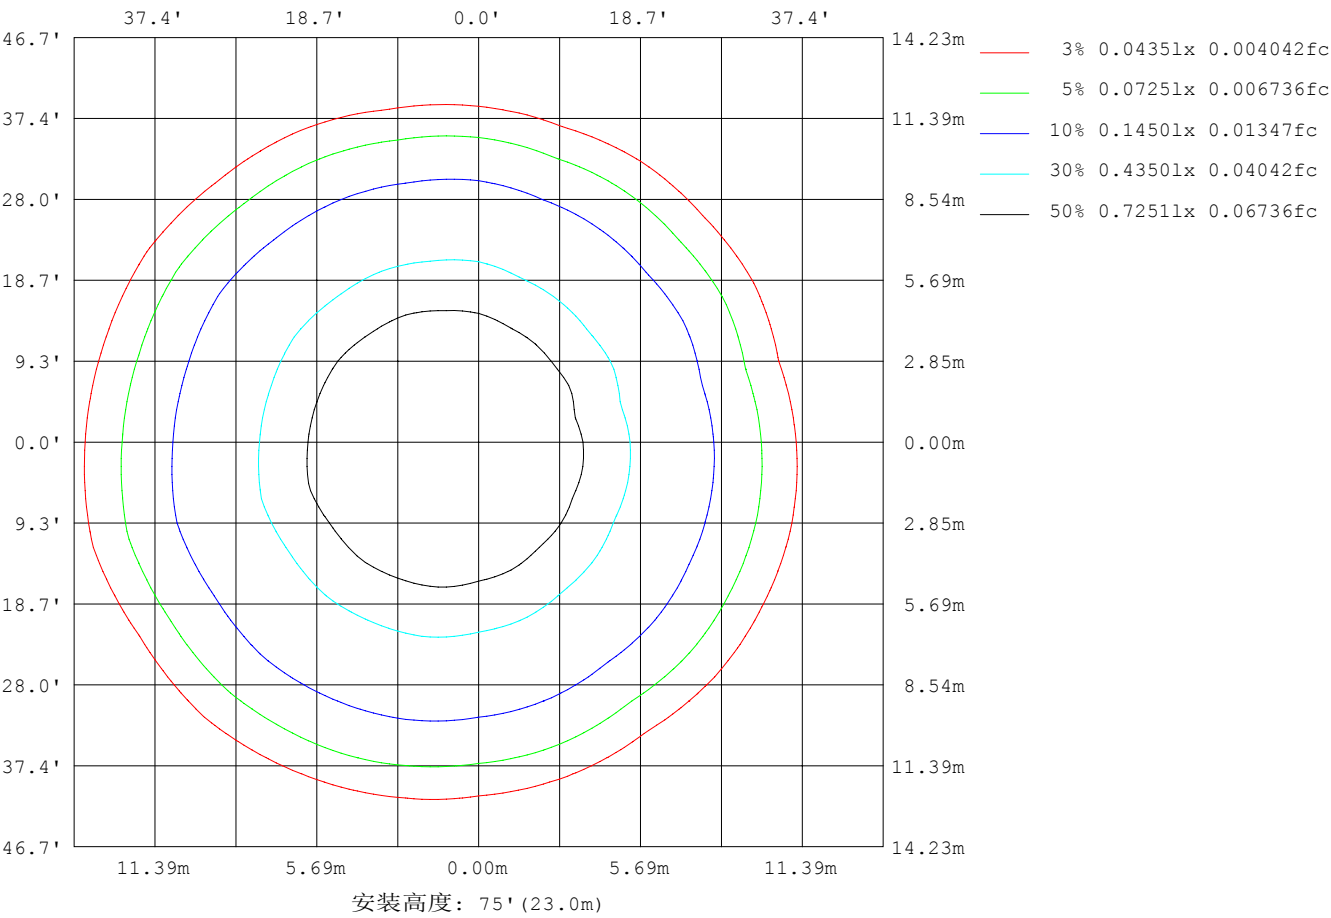

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

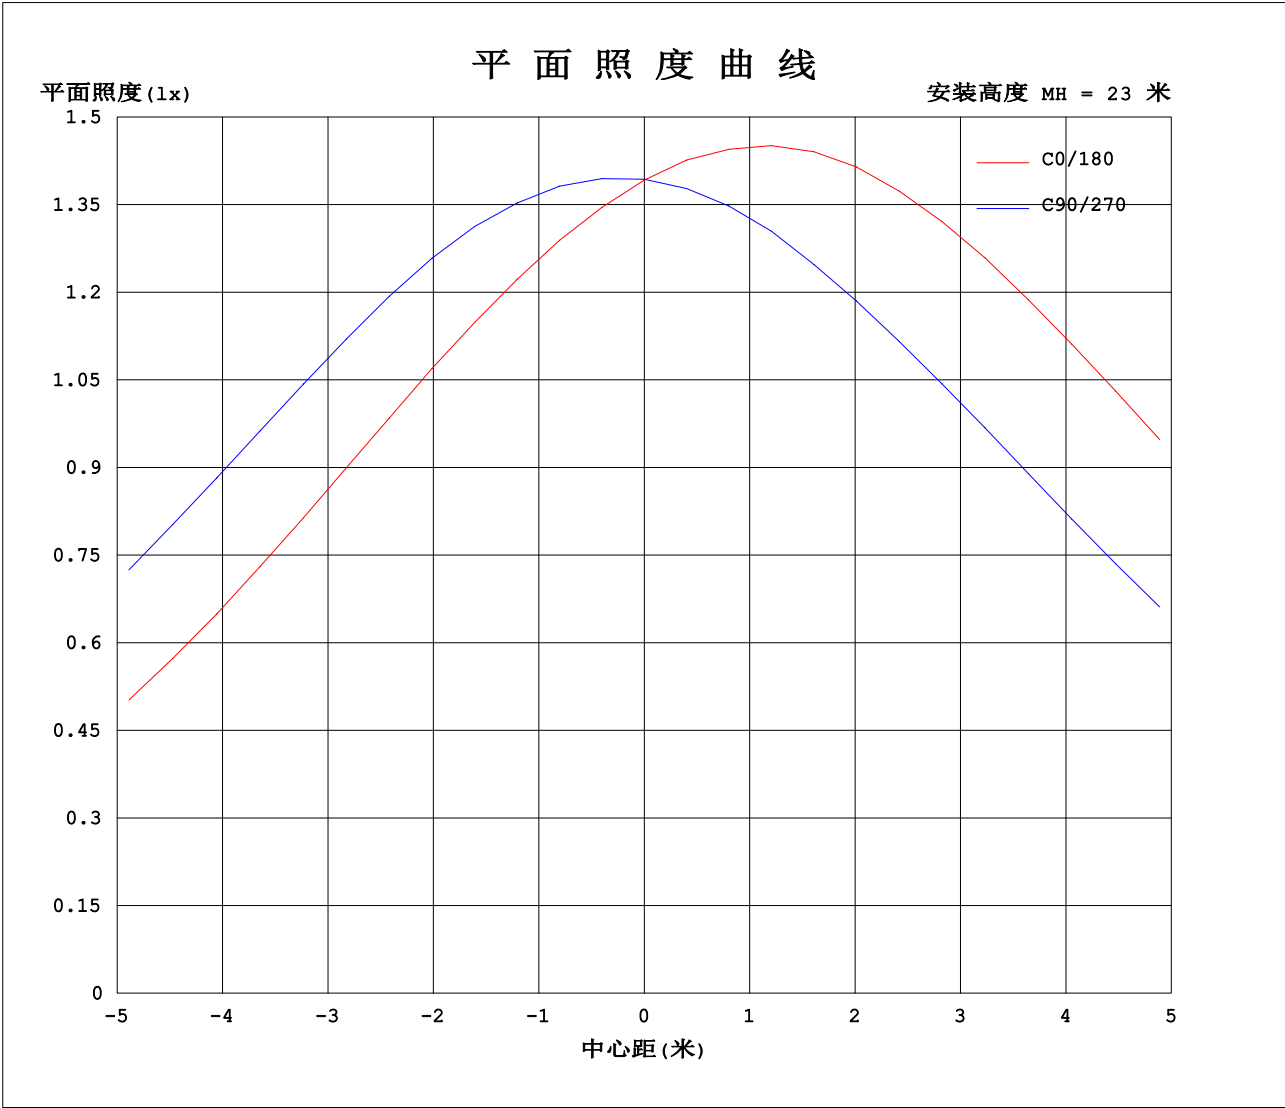


H(β) 角度范围: -90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2024-09-27

V(B) 角度范围: -90度 - 90度
V(B) 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.0.293
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.350米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:221.9V I:0.0579A P:3.137W PF:0.2442 实检光通:177.689x1 lm		
灯具名称: 691271-4000K-24-6W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:	遮光角:

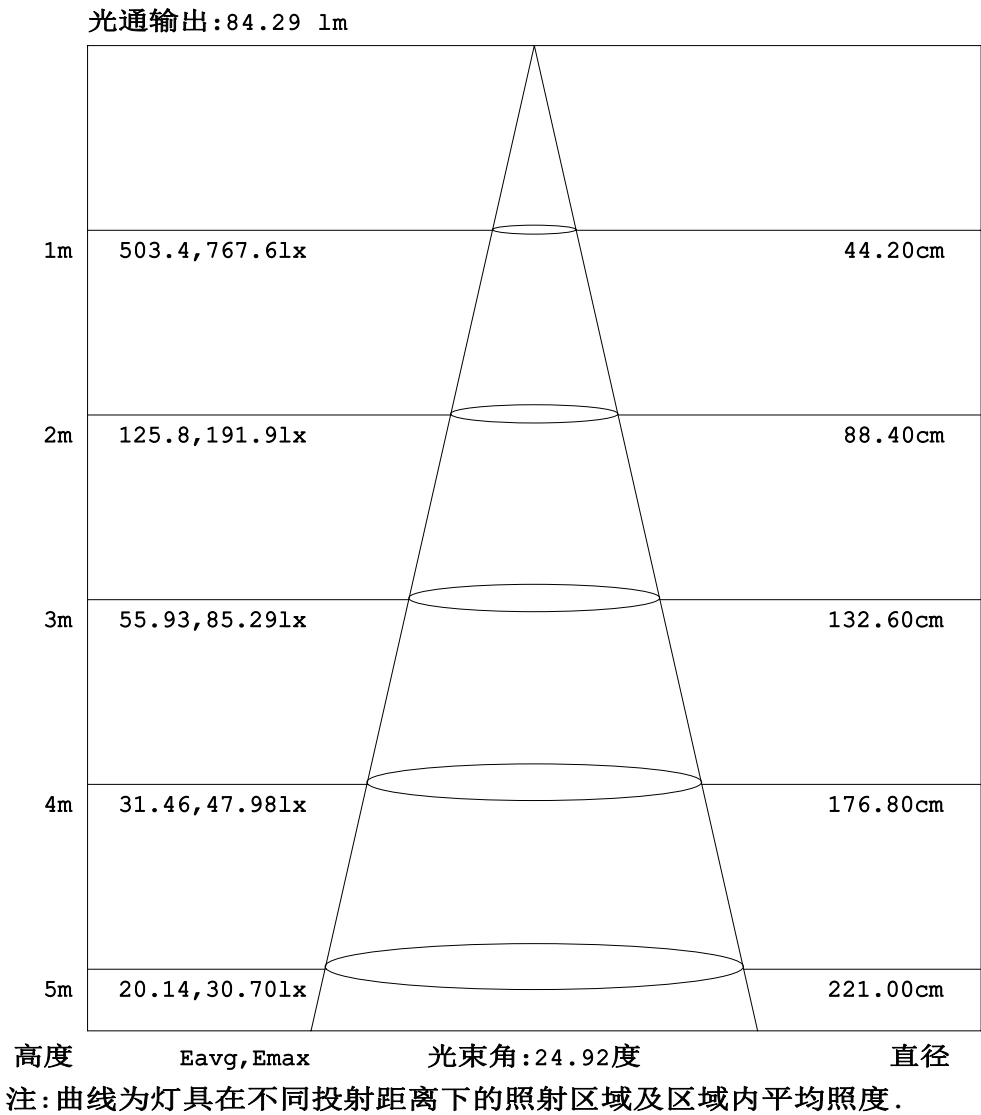

H(β) 角度范围:-90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B) 角度范围:-90度 - 90度
V(B) 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

表--1

光强分布数据表格

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	-90	-75	-60	-45	-30	-20	-15	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3
-90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-60		0.00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
-45		0.00	0.00	0.17	0.61	1.16	1.51	1.78	1.82	1.86	1.89	1.91	1.92	1.93	1.92
-30		0.00	0.06	0.74	5.74	13.22	18.28	23.25	23.96	24.55	25.18	25.62	25.87	25.91	25.77
-20		0.00	0.11	1.59	15.26	60.66	99.72	138.9	145.5	151.9	157.3	161.9	164.9	165.4	164.6
-15		0.00	0.13	2.10	24.49	106.7	187.6	264.3	277.3	288.7	299.3	307.8	314.5	318.9	317.8
-10		0.00	0.14	2.45	36.23	164.5	287.6	428	449.7	468.6	484.9	497.3	507.5	514.1	517
-9		0.00	0.14	2.51	38.61	176.5	308.4	458.1	485.4	507.1	523.5	537.2	547.4	554.8	557.8
-8		0.00	0.15	2.55	40.12	188.6	329.8	487.7	517.3	542.7	561.6	577	587.1	594.4	597.8
-7		0.00	0.15	2.58	41.49	199.8	350.7	515.8	545.8	573.5	599.2	614.7	625.7	633.1	636.2
-6		0.00	0.15	2.60	42.60	210.6	370.4	541.4	573.1	602.6	628.3	649.9	662	669.2	672
-5		0.00	0.15	2.60	43.44	217.5	389	567.5	598.5	628	654.1	676.3	695.5	702	704.9
-4		0.00	0.15	2.60	44.02	221.2	404.9	590.8	622.9	652.1	676.6	698.8	716.7	730.2	732.8
-3		0.00	0.15	2.59	44.35	223.5	409.6	611.1	643.3	672	696.8	717.6	734.4	747.3	753.4
-2.5		0.00	0.15	2.58	44.42	224.2	411	617.3	652.2	680.9	705.6	725.7	741.4	752.9	759.1
-2		0.00	0.15	2.57	44.43	224.5	411.7	618.8	654.7	687	713.4	732.9	747.7	757.7	762.9
-1.5		0.00	0.15	2.56	44.38	224.4	411.7	619.4	655.3	688.1	716	738.1	753.2	761.2	765
-1		0.00	0.15	2.54	44.28	224	411	619.1	655.1	688.3	716.5	739	755.7	763.6	763.7
-0.5		0.00	0.15	2.52	44.11	223.2	409.6	617.8	653.9	687.5	716.2	739.2	756.7	765.8	765.7
0	0.00	0.00	0.15	2.50	43.89	222.1	407.6	615.5	651.8	685.8	714.8	738.5	757	767.7	770.8
0.5		0.00	0.15	2.50	43.67	220.9	405.1	611.7	647.9	681.5	710.4	734.2	752.4	763.2	766.9
1		0.00	0.15	2.50	43.38	219.3	402	606.9	643	676.1	705	728.9	747	758	761.7
1.5		0.00	0.15	2.49	43.05	217.3	398.3	601.2	637.2	669.8	698.5	722.5	740.4	751.1	754.9
2		0.00	0.14	2.49	42.66	215.1	393.9	594.6	630.3	662.5	691	714.9	732.7	743.6	746
2.5		0.00	0.14	2.48	42.22	212.5	389	587.2	622.5	654.5	682.6	706.3	724.2	734.1	735
3		0.00	0.14	2.46	41.73	209.6	383.4	579	613.8	645.7	673.5	696.9	714.3	721.4	721.9
4		0.00	0.14	2.43	40.61	202.9	370.6	560.4	594.1	625.6	653	671.3	684.1	691.1	695
5		0.00	0.14	2.40	39.30	195	356.6	538.6	571.1	598.8	620.8	638.3	651.4	660	663.9
6		0.00	0.14	2.35	37.81	186.4	340.8	512.9	540.8	565.1	585.9	602.2	616.6	625.7	626.9
7		0.00	0.14	2.30	36.15	177.7	323.6	481.2	507	529.8	548.7	566.6	580	589	587.4
8		0.00	0.14	2.24	34.33	168.8	305	448.4	472	493.4	513.3	529.6	542	547.6	546.4
9		0.00	0.13	2.16	32.58	159	285.9	415.3	436.6	457.9	477	492.4	503	506	504.9
10		0.00	0.13	2.09	30.82	148.9	263	382	403.2	422.6	439.9	454.3	462.4	465.1	463.6
15		0.00	0.11	1.67	21.51	92.23	155.9	228.6	241.8	252.6	261.3	267.9	272.4	274.3	276.4
20		0.00	0.09	1.24	13.41	47.05	78.27	111.4	117	122.4	126.2	129	131.1	133.3	134.4
30		0.00	0.04	0.57	3.70	10.05	14.33	17.57	17.92	18.15	18.54	18.89	19.10	19.17	19.12
45		0.00	0.00	0.10	0.37	0.65	0.82	0.96	0.97	0.98	0.98	0.98	0.97	0.96	0.94
60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

表--2

光强分布数据表格

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	-2.5	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-60	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07
-45	1.92	1.92	1.91	1.90	1.89	1.88	1.86	1.85	1.82	1.80	1.78	1.76	1.70	1.64	1.58
-30	25.64	25.46	25.24	24.98	24.69	24.36	24.16	23.92	23.66	23.36	23.03	22.68	21.90	21.03	20.07
-20	163.7	162.5	161	159.2	157.1	154.8	153.3	151.4	149.4	147	144.4	141.5	135	127.4	118.4
-15	316.2	314	311.3	307.9	304	299.5	296	292	287.6	282.6	277.2	271.4	258.6	242.6	225.6
-10	516.3	512.9	508.5	502.9	496.4	488.8	483	476.3	468.7	460.3	450.9	439.6	413.6	385.6	357.5
-9	557.7	554.6	549.8	543.9	536.8	528.7	522.5	515.2	506.9	497.6	486.9	473.6	445	414.3	386.3
-8	597.8	596	590.9	584.7	577.1	568.3	561.4	553.3	544.2	533.9	521	506.6	475.2	444.2	414.8
-7	636.1	634.8	630.2	623.5	615.5	606.2	599	590.5	580.7	568.9	554	538.1	504.2	474.1	442
-6	671.8	670.4	667.1	660.1	651.7	641.7	633.7	624.3	613.5	599.5	583.7	566.8	534.6	502.1	467
-5	704.1	702.2	699.2	692.7	683.8	673.4	664.9	654.9	642.3	626.3	609.3	592.5	561.5	527.5	486.7
-4	730.9	728.3	724.7	719.5	710.2	699.5	690.1	679.2	664.2	647.5	631.4	617.5	583.9	543.8	501.8
-3	751.8	748.2	744	738.7	730.1	718.7	709.2	696.6	680.3	665.5	651.7	636.1	598	555	515.6
-2.5	759.2	756	751.9	745.1	736.6	725.5	715.9	702.5	687	674.1	659.3	641.1	601.4	562.6	523.1
-2	763.3	761.7	756	750.3	742.6	732.3	722.1	706.9	693.7	680.8	662.9	643.8	607.1	569.9	529.2
-1.5	766.5	763.1	759.3	753.3	745	735.2	724.5	711	699.4	682.1	664	647.7	613.2	575.5	533.3
-1	762.7	762.3	760.1	753.5	747.2	738.1	725.7	715	698.8	683.8	669.2	653.4	616.8	577.3	533.9
-0.5	761.2	755.2	750.2	750.8	744.8	737.7	728.2	713.7	702	688.1	671.1	653.8	615.5	575.9	532.6
0	768.3	765.7	760.3	754.9	745.7	736.5	724.3	712	697.6	683.2	666.2	649.2	611.9	572.3	529.6
0.5	765.1	763.2	758.1	751.8	744.3	733.2	717.1	703.1	678	659.2	646.8	632.7	598.3	561.6	520.8
1	760.3	757.5	752.7	746.5	738.5	729.1	715.7	699.3	688.4	669.6	646.8	624.7	582.8	548.9	510.4
1.5	754.5	750.1	745.8	739.5	730	721.7	707.5	695.9	679.4	666.7	652.5	630.9	585.2	540.5	498.8
2	744.5	741.5	736.8	730.4	721.4	714.2	699.2	688.2	673.5	656.6	643	627.8	588.1	542.7	497.7
2.5	733.1	731.2	727.6	719.2	710.8	703.6	689.7	677.9	666	649.5	631.2	617.2	584.9	542.9	498.4
3	721.8	719.4	714.5	706.6	699.9	693.1	679.5	666.1	654.5	640	623	604.9	574.8	539.8	497.1
4	694.2	690.7	684.4	677	671.9	664.9	652.4	638.1	627.3	615.5	601.4	585.5	549.6	518	483.7
5	661.1	656.6	650.7	645.9	640.8	634	622.9	610.2	597.4	586.3	574.1	560.4	527.6	492.4	460.2
6	624.1	619.7	614.7	611.4	606.6	600.3	589.9	578	564.9	554.2	543	530.5	501.4	468.4	433.9
7	584.7	580.8	578.1	575	570.4	564.5	555.1	544.3	532.3	520	509.5	498	472.4	442.5	410.5
8	543.9	541	539.3	536.5	532.5	527.3	518.3	508.2	497	484.9	474.6	464.3	441	414.2	384.2
9	502.7	501.7	500.1	497.3	493.5	488.5	480.5	471.5	461.5	450.5	439.3	429.7	408.2	384.3	357.8
10	462.2	461.6	460.1	457.6	454.1	449.7	442.3	434	424.9	414.9	404.2	394.8	375.6	353.9	330.3
15	276.7	276.5	275.8	274.6	272.8	270.5	266	261	255.5	249.6	243.3	236.6	222.3	210.1	196.8
20	134.5	134.3	133.9	133.1	132.2	130.9	128.9	126.7	124.2	121.6	118.7	115.6	109	101.7	95.18
30	19.05	18.95	18.83	18.68	18.50	18.30	18.14	17.95	17.74	17.51	17.26	16.99	16.40	15.72	14.98
45	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.81	0.80	0.77	0.74	0.71
60	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注:

表--3

光 强 分 布 数 据 表 格

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	7	8	9	10	15	20	30	45	60	75	90				
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
-75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
-60	0.07	0.06	0.06	0.05	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00					
-45	1.52	1.45	1.37	1.30	0.94	0.65	0.30	0.03	0.00	0.00					
-30	19.03	17.93	16.87	15.79	10.70	7.01	2.12	0.27	0.00	0.00					
-20	109.4	100.7	91.67	83.23	49.06	26.68	6.52	0.52	0.00	0.00					
-15	208.3	190.4	174.1	159	91.50	45.73	9.70	0.65	0.00	0.00					
-10	331.8	305.3	278.8	252.6	138	67.93	13.10	0.74	0.00	0.00					
-9	358	329.1	299.5	269.9	146.1	72.01	13.70	0.75	0.00	0.00					
-8	383.5	351.3	318.5	286.1	155.1	75.76	14.16	0.77	0.00	0.00					
-7	408	371.5	335.7	301	164.1	79.04	14.58	0.77	0.01	0.00					
-6	428.4	389.4	350.9	313.8	171.7	82.13	14.91	0.78	0.01	0.00					
-5	445.4	404.1	365.2	329.2	178.6	84.95	15.15	0.78	0.01	0.00					
-4	459.1	419.7	381.3	343.1	184.4	87.11	15.32	0.78	0.01	0.00					
-3	475.6	434.4	393.9	354.4	188.3	88.52	15.40	0.78	0.01	0.00					
-2.5	482.1	440.1	398.6	358.3	189.7	88.95	15.41	0.77	0.01	0.00					
-2	487.3	444.1	401.5	360.6	190.6	89.21	15.41	0.77	0.01	0.00					
-1.5	489.9	446	403.1	361.9	191.1	89.30	15.38	0.77	0.01	0.00					
-1	490.4	446.5	403.6	362.2	191.2	89.23	15.34	0.76	0.01	0.00					
-0.5	489.5	445.6	403	361.4	190.9	89.00	15.27	0.76	0.01	0.00					
0	486.9	443.4	401.3	359.6	190.2	88.62	15.19	0.75	0.01	0.00	0.00				
0.5	480.1	437.7	396.5	355.6	188.7	88.00	15.10	0.75	0.01	0.00					
1	471.8	430.8	390.6	350.6	186.8	87.23	14.99	0.74	0.01	0.00					
1.5	462.1	422.7	383.6	344.8	184.5	86.32	14.86	0.73	0.01	0.00					
2	454.2	413.5	375.7	338.1	181.9	85.27	14.72	0.73	0.01	0.00					
2.5	454.5	410.7	368.1	330.7	178.9	84.07	14.55	0.72	0.01	0.00					
3	453.4	409.9	367.6	327.3	175.6	82.73	14.38	0.71	0.01	0.00					
4	447	404.3	363.4	323.9	168.1	79.61	13.96	0.69	0.01	0.00					
5	426.7	392	355.3	317	164.6	75.93	13.49	0.68	0.01	0.00					
6	403.1	370.6	338.2	306.1	160.3	72.62	12.95	0.66	0.01	0.00					
7	376.5	347.7	317.8	287.8	154.8	70.04	12.34	0.63	0.01	0.00					
8	354	323.3	295.3	268.4	148	66.93	11.67	0.61	0.00	0.00					
9	329.9	300.8	272.8	248.5	139.5	63.29	11.04	0.59	0.00	0.00					
10	304.7	278.5	252.9	228	127.9	59.70	10.63	0.56	0.00	0.00					
15	183.5	169.9	155.7	140.5	76.76	38.89	8.10	0.43	0.00	0.00					
20	88.85	82.52	75.91	69.63	40.81	21.98	5.44	0.34	0.00	0.00					
30	14.18	13.43	12.95	12.42	9.41	6.00	1.30	0.15	0.00	0.00					
45	0.68	0.64	0.61	0.58	0.46	0.34	0.16	0.00	0.00	0.00					
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2024-09-27

V(B)角度范围:-90度 - 90度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.293
环境湿度:65.0%
测试距离:6.350米 [K=1.0000]
备注: